



— — — — —
Heizsaison 2022 / 2023

OFENROHRE &
ZUBEHÖR

DÜNNWANDIGES ROHRSYSTEM

- Gebälüt
- Feueraluminiiert
- Edelstahl
- Aluminium / weiß pulverbeschichtet
- Weiß emailliert
- Braun emailliert / havanna
- Pellet Edelstahl schwarz pulverbeschichtet
- Pelletrohr "Standard Line" und SENOTHERM®-Dünnwand
- Pelletrohr emailliert "High-Quality" *grau, schwarz*
- "High-Quality" *Schwarz matt, Schwarz glänzend, Anthrazit metallic emailliert*
- "High-Quality" *Weiß, Braun, Beige emailliert*

5
6-7
8
9
10
11
12
13
14-15
16
17

STARKWANDIGES ROHRSYSTEM

- 2 mm Stahlrohre - Lackiert eingezogen
- 2 mm Stahlrohre - Unlackiert eingezogen
- 2 mm Stahlrohre - Gemufft lackiert
- Zubehör

18
18
19
19

KAMINOFENROHR SENOTHERM®

- Schwarz metallic
- Gussgrau
- Gussgrau hell / Braun / Hellbraun
- Zubehör & Sonderteile
- Komplettssets / S-Versatzbögen

20
21
22
23
24-25

DOPPELWANDIGES KAMINOFENROHR

- ISOLINE (15 mm Isolierschicht)
- Pelletrohr emailliert
- PRIMUS (25 mm Isolierschicht)

26
27
28-29

SCHORNSTEIN-SYSTEME JEREMIAS

- Zubehör - Wanddurchführungen
- KAMINSYSTEM DOPPELWANDIG
 -  Grundpaket (Set) DW-ECO (25 mm Dämmung)
 -  Einzelelemente DW-ECO / DW-FU (32,5 mm Dämmung)
- KAMINSANIERUNG EINWANDIG
 -  Grundpaket (Set)
 -  Einzelelemente (EW-FU)

30-31
32
33-35
36
37





ZUBEHÖR FÜR ROHRE UND ÖFEN

Strahlenschutz	38-39
Zubehör für Ofenrohre und Öfen	40-43
Hitzeschutzplatten	43
Herd- und Rundroste, Roststäbe	44-45

LÜFTUNGEN UND KAMINE

Lüftungsgitter	46-47
VLS, Alu-Flex-Rohre – Fabrikat CB-Tec	48-49
Luftklappengriffe und Zubehör	50-51
Kamintüren und Zugbegrenzer	52-53
Lüftungszubehör	54-55

BODENPLATTEN UND OFENBLECHE

Glasbodenplatten	56-57
Bodenplatten aus Stahl, Bodenbleche	58-59

DICHTUNGS-, ISOLIER- & DÄMMMATERIALIEN

ISOLAR Rauchrohrisolierung	60
Vermiculite Isoplaten	61
Dichtschnüre, hitzebeständiger Kleber	62-63
Schamottesteine /-Mörtel, Feuerzement, Kesselkitt	64-65

FARBEN UND LACKE / OFENREINIGUNG

Farben und Lacke	66
Herd- und Ofenreinigung	67
Aschesauger und Zubehör	68
Asche-, Kohle- und Mehrzweckweimer	69
Drahtbürsten / Basinebürsten	70-71

KAMIN- UND OFENANZÜNDER

72-73

ACCESSOIRES

Ofenbestecke, Handschuhe und Accessoires	74-75
Decken- und Flammeffekte	76
Holzaufbewahrung und Kindling Cracker	77-80
Pellet Zubehör & Heat Fan	81
Kaminbestecke	82-83
Teekannen und Töpfe, Pfannen	84-85
Wasserverdunster, Pizza-Casa-Set	86
Funkenschutzgitter, Kinderschutzgitter	87

FÜR ÖLOFEN

Druckspeicheraggregate, Pumpen und Zubehör	88-89
Glühkonverter und Filter	90
Ölkannen	91
Zentrale Ölversorgung (ZÖV)	92-95

ÖFEN UND HEIZGERÄTE

Pelletöfen	96
Ölöfen	97
Kohleöfen	98
Öl- und Holzbadeöfen	99
Holzöfen – Modelle Ardor und Binus	100-101
Heizeinsätze	102-103



GESCHÄFTSFÜHRUNG

Christian Fischer
Florian Fischer

christian.fischer@fischerofenrohre.de
florian.fischer@fischerofenrohre.de

BETRIEBSLEITUNG

Christian Kubisch

christian.kubisch@fischerofenrohre.de

BÜROLEITUNG

Ingrid Mederer

ingrid.mederer@fischerofenrohre.de

BUCHHALTUNG / VERKAUF / BERATUNG

Katja Schenk
Sabine Schülke
Franziska Stahl

katja.schenk@fischerofenrohre.de
sabine.schuelke@fischerofenrohre.de
franziska.stahl@fischerofenrohre.de

EINKAUF

Angela Weigel

angela.weigel@fischerofenrohre.de

AUSSENDIENST

BAYERN (VERKAUF / BERATUNG)

Thomas Jakesch

tjakesch@t-online.de

HESSEN

Volker Becker

kontakt@in-natura-life.de

SACHSEN / THÜRINGEN / BADEN-WÜRTTEMBERG
SAARLAND / RHEINLAND-PFALZ / MECKLENBURG-VORPOMMERN /
BRANDENBURG / BERLIN / SACHSEN-ANHALT /
NORDRHEIN-WESTFALEN / NIEDERSACHSEN

Kontakt über Zentrale

info@fischerofenrohre.de





Konische Rohrverbindung – gefalzt

Artikelnummer		Ø 100 mm	Ø 110 mm	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm
100xxx1	1000 mm	21,61	22,29	23,96	25,69	31,39
175xxx1	750 mm	19,13	19,46	21,66	21,73	24,56
150xxx1	500 mm	14,37	15,76	16,28	16,46	19,82
125xxx1	250 mm	11,71	11,71	12,52	13,40	14,18
115xxx1	150 mm			11,22		
145xxx1	Bogen 45° ohne RÖ	14,78	14,78	15,77	18,44	21,59
190xxx1	Bogen 90° ohne RÖ	14,78	14,78	15,77	16,89	21,59
191xxx1	Bogen 90° mit RÖ	19,84	19,84	20,27	23,65	36,87
198xxx1	Bogen 90° ohne RÖ (an der Engen Seite ca. 15 cm verlängert)	19,87	19,87	22,85	24,11	33,81
195xxx1	Bogen drehbar 0°-90° ohne RÖ	24,14	24,14	30,34	31,14	34,01
196xxx1	Bogen drehbar 0°-90° mit RÖ	31,68	32,73	33,47	35,38	41,30
16xxxxyy1	Übergangsstück (weit/eng)	26,21	26,21	26,21	26,21	35,02
144xxx1	Kapselknie 300 mm	39,97	39,97	40,59	46,26	52,30
1703331	Rohrhalter ca. 10 cm mit Gewindestift und Dübel Ø 100-130 mm	18,29	18,29	18,29	18,29	
199xxx1	250 mm mit Drosselklappe	46,02	46,10	46,26	48,09	48,94
1701111	Rohrhalter ca. 10 cm mit Gewindestift und Dübel ø 60-90 mm					18,29

123

Artikelnummer: Für xxx muss der Durchmesser eingesetzt werden.
Bei Übergangsstück müssen beide Durchmesser (Ofenseite = xxx / Wandseite = yyy) eingesetzt werden.
RÖ = Reinigungsöffnung.

i

Materialstärke: ca. 0,6 mm
Gebälutes Ofenrohr reagiert sofort auf Feuchte und Nässe und ist daher nicht für den Außenbereich geeignet.
Bei Übergangsstücken gilt der Preis aus der Spalte mit dem größeren Maß.

DIN

Nach DIN 1298 / DIN EN-1856-2 für feste und flüssige Brennstoffe geeignet.
Werkstoff: Stahlblech gebläut.

✓

Doppelwandfutter und Kapseln finden sie auf der nächsten Seite (Ofenrohrmaterial FAL).
Übergangsstücke = Erweiterung- bzw. Reduzierstücke sind in nahezu allen Varianten lieferbar.
Auf Lager: Auf Lager: 100-120 / 120-100 / 100-110 / 110-100 / 110-120 / 120-110 / 120-130 / 130-120.
Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.



Konische Steckverbindung – gefalzt

Artikelnummer		Ø 60 mm	Ø 80 mm	Ø 90 mm	Ø 100 mm	Ø 105 mm	Ø 110 mm
100xxx7	1000 mm	23,69	18,55	19,63	19,87	20,51	20,51
175xxx7	750 mm	22,90	17,24	17,41	16,26	16,26	16,26
150xxx7	500 mm	16,85	14,02	14,02	14,37	14,37	14,37
133xxx7	330 mm		15,90	15,90	11,14		11,14
125xxx7	250 mm	11,93	10,67	10,81	10,41	10,41	10,41
115xxx7	150 mm	11,45	9,37	9,53	8,41	8,63	8,63
145xxx7	Bogen 45° ohne RÖ	24,33	12,22	12,22	13,83	13,83	13,83
190xxx7	Bogen 90° ohne RÖ	24,33	12,22	12,22	12,31	12,31	12,31
146xxx7	Bogen 45° mit RÖ	32,60	18,01	18,01	18,65	18,65	18,65
191xxx7	Bogen 90° mit RÖ	32,60	17,66	17,66	16,82	29,89	18,01
198xxx7	Bogen 90° ohne RÖ <i>(an der engen Seite ca. 15 cm verlängert)</i>				21,18		22,10
195xxx7	Bogen drehbar ohne RÖ				19,31	22,90	19,31
196xxx7	Bogen drehbar mit RÖ				26,52	29,89	27,40
181xxx7	Doppelwandfutter 120 mm lang	14,63	11,65	11,65	12,32	12,32	12,32
182xxx7	Doppelwandfutter 170 mm lang	16,38	15,58	15,58	13,85	17,49	13,85
144xxx7	Kapselknie T-Stück 30 cm		62,81	62,81	33,68	35,00	33,68
184xxx7	Kapseln mit Dichtung		8,24	8,24	7,08	9,06	7,08
16xxxxyy7	Übergangsstück <i>(Reduzierung / Erweiterung)</i>	32,20	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
188xxx1	Rosette starr		6,24	6,24	7,18	9,06	7,18
169xxx9	250 mm mit Regenhut verzinkt		39,38	41,35	40,39	53,42	40,39
199xxx7	250 mm mit Drosselklappe				42,34		42,66

123

Artikelnummer: Für xxx muss der Durchmesser eingesetzt werden.
Bei Übergangsstück müssen beide Durchmesser (Ofenseite = xxx / Wandseite = yyy) eingesetzt werden.
RÖ = Reinigungsöffnung.

i

Übergangsstücke = Erweiterungs- bzw. Reduzierstücke in nahezu allen Varianten lieferbar.
Alle Bögen in Durchmesser 70 mm können aus fertigungstechnischen Gründen nur noch dreiteilig geliefert werden.
Bei Übergangsstücken gilt der Preis aus der Spalte mit dem größeren Maß.
Bei befeuerten Kaminen ist eine feuerbeständige Dichtung in der Kapsel Vorschrift.
Nur eingeschränkt korrosionsbeständig.

DIN

Nach DIN 1298/DIN EN-1856-2 für flüssige und gasförmige Brennstoffe geeignet, jedoch nur bedingt für feste Brennstoffe geeignet.
Werkstoff: Feueraluminiertes Blech; Materialstärke Ø 160 mm = 0,6 mm; ab Ø 180 mm = 0,8 mm.

🔗 Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.



Konische Steckverbindung – gefalzt, temperaturbeständig

Artikelnummer		Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 140 mm	Ø 145 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm
100xxx7	1000 mm	20,68	22,09	25,85	25,85	25,85	27,90	32,75	38,27
175xxx7	750 mm	19,01	19,14	19,66	19,66	21,94	27,06	34,91	37,71
150xxx7	500 mm	14,68	14,68	15,58	15,58	16,61	19,97	22,71	24,81
133xxx7	330 mm	11,39	11,52			15,58			
125xxx7	250 mm	10,53	11,34	15,70	15,70	15,70	16,16	16,38	17,48
115xxx7	150 mm	9,45	9,83	11,02	11,02	11,02	12,23	16,46	20,43
145xxx7	Bogen 45° ohne RÖ	15,26	15,26	16,90	16,90	16,90	32,60	32,25	47,06
190xxx7	Bogen 90° ohne RÖ	13,56	14,51	16,16	16,16	15,09	28,24	38,32	40,77
146xxx7	Bogen 45° mit RÖ	19,93	22,61	25,62	25,62	34,20	40,86	42,86	54,86
191xxx7	Bogen 90° mit RÖ	19,05	21,67	23,85	23,85	22,28	35,40	46,59	51,66
198xxx7	Bogen 90° ohne RÖ <i>(an der engen Seite ca. 15 cm verlängert)</i>	22,10	23,01			28,34			
195xxx7	Bogen drehbar ohne RÖ	19,72	19,72	26,95	26,95	22,73	27,84	29,59	38,19
196xxx7	Bogen drehbar mit RÖ	27,92	27,92	36,73	36,73	33,99	40,23	43,57	45,05
181xxx7	Doppelwandfutter 120 mm lang	11,48	11,48	17,65	17,65	12,90	20,20	32,66	34,02
182xxx7	Doppelwandfutter 170 mm lang	13,85	13,85	20,51	20,51	16,27	24,18	46,03	53,42
144xxx7	Kapselknie T-Stück 30 cm	33,88	42,97	48,08	48,08	51,20	62,49	69,64	73,74
184xxx7	Kapseln mit Dichtung	6,75	6,75	11,61	11,61	9,06	10,53	16,14	17,63
16xxxxxy7	Übergangsstück <i>(Reduzierung / Erweiterung)</i>	23,40	23,40	24,42	24,42	24,42	27,86	35,85	43,57
188xxx1	Rosette starr	6,76	6,76			7,46	12,21	14,12	16,15
169xxx9	250 mm mit Regenhut verzinkt	41,45	41,45	60,90	49,11	46,92	51,00	52,39	58,16
199xxx7	250 mm mit Drosselklappe	46,38	47,35			62,74			
14411127	Kapselknie erweitert von Ø 110 mm Ofenanschluss auf Ø 120 mm Rauchrohr								54,70
14412117	Kapselknie reduziert von Ø 120 mm Ofenanschluss auf Ø 110 mm Rauchrohr								54,70
14412137	Kapselknie erweitert von Ø 120 mm Ofenanschluss auf Ø 130 mm Rauchrohr								54,70
14413127	Kapselknie reduziert von Ø 130 mm Ofenanschluss auf Ø 120 mm Rauchrohr								54,70
14413117	Kapselknie reduziert von Ø 110 mm Ofenanschluss auf Ø 130 mm Rauchrohr								54,70



FAL Drosselklappen finden Sie im Zubehörteil auf Seite 40.
Rosetten verstellbar passend zu diesen Rohren finden Sie im Zubehörteil auf Seite 42.
Ersatztürchen für die Reinigungsöffnung finden Sie im Zubehörteil auf Seite 41.
Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.





Eingezogene Steckverbindung – Längsnähte Plasma-geschweißt, Oberfläche glänzend

Artikelnummer		Ø 110 mm	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm
900xxx8	1000 mm	65,53	66,90	71,54	73,45	115,09
950xxx8	500 mm	45,05	46,28	49,01	51,61	81,10
925xxx8	250 mm	31,67	32,90	34,54	36,18	57,48
981xxx8	Wandfutter doppelt	37,95	41,61	45,33	56,80	68,95
994xxx8	Segmentbogen vierteilig mit RÖ	53,79	53,79	54,54	64,17	124,17
945xxx8	Bogen 45° ohne RÖ	56,42	56,42	57,95	66,03	
990xxx8	Bogen 90° ohne RÖ	56,42	56,42	57,95	66,03	
991xxx8	Bogen 90° mit Tür RÖ	56,42	56,42	61,71	66,03	
96xxxxyy8	Übergangsstück (Reduzierung / Erweiterung)	57,34	57,34	57,34	59,94	77,41
969xxx8	Rohr 150 mm mit Regenhut	115,78	122,58	127,70	148,48	162,07
988xxx8	Rosette aus Alu	12,97	13,11	13,38	17,07	



Artikelnummer: Für xxx muss der Durchmesser eingesetzt werden.
Bei Übergangsstück müssen beide Durchmesser (Ofenseite = xxx / Wandseite = yyy) eingesetzt werden.
RÖ = Reinigungsöffnung.

Edelstahlrohre können sich bei höheren Abgastemperaturen verfärben.
Die Materialstärke beträgt bei Ø 110-130 mm = 0,60 mm und bei Ø 150 mm / Ø 180 mm = 0,80 mm.
Es gilt der Preis aus der Spalte mit dem größeren Maß.

Werkstoff: 1.4404 / Ø 110-150 mm Materialstärke 0,60 mm, Ø 180-0,80 mm.
Nach DIN 1298 / DIN EN 1856-2 für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe geeignet.

Ersatztüren finden Sie im Zubehörteil der Preisliste auf der Seite 41.
Für Kachelöfen Einsätze 2 mm Edelstahl hochhitzebeständig (Preisblatt auf Anfrage).
Erweiterung- bzw. Reduzierstücke sind in nahezu allen Varianten lieferbar.
Es gilt der Preis aus der Spalte mit dem größeren Maß.
Auf Lager: 110-120 / 120-110 / 110-130 / 130-110 / 120-130 / 130-120 / 120-150 / 150-120 / 130-150 / 150-130 / 150-180 / 180-150.
Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.



Eingezogene AluminiumSteckverbindung – gefalzt, korrosionsbeständig

Artikelnummer		Ø 80 mm	Ø 90 mm	Ø 110 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm ¹	Ø 200 mm ¹
100xxx8	1000 mm	26,62	26,62	30,39	36,45	41,64	46,80	50,90
150xxx8	500 mm	18,02	18,02	23,07	24,30	27,99	31,16	33,21
125xxx8	250 mm	12,56	12,56	15,02	16,66	19,11	21,80	23,34
190xxx8	Bogen 90° ohne RÖ	23,08	24,58	21,54	26,28	34,23	46,80	58,72
191xxx8	Bogen 90° mit RÖ	24,58	24,58	22,94	27,99	34,23	46,80	58,72
145xxx8	Bogen 45° ohne RÖ	24,58	23,08	21,54	27,99	34,23	46,80	58,72
146xxx8	Bogen 45° mit RÖ	23,08	24,58	22,94	27,99	34,23	46,80	58,72
188xxx8	Rosette	11,08	11,08	11,19	11,31	15,58		

Pulverbeschichtet Aluminium Weiß – konische Steckverbindung, lasergeschweißt

Artikelnummer		Ø 90 mm	Ø 110 mm	Ø 130 mm				
100xxx0	1000 mm	39,46	42,40	45,19				
150xxx0	500 mm	25,47	27,56	31,34				
125xxx0	250 mm	16,09	18,47	21,27				
115xxx0	150 mm	13,29	16,79	19,31				
145xxx0	Bogen 45° ohne RÖ	24,21	25,47	27,56				
190xxx0	Bogen 90° ohne RÖ	24,21	25,47	27,56				
146xxx0	Bogen 45° mit RÖ	35,33	37,36	41,98				
191xxx0	Bogen 90° mit RÖ	38,20	40,44	41,98				
188xxx0	Rosette	11,05	13,99	13,99				

123

Artikelnummer: Für xxx muss der Durchmesser eingesetzt werden.
Bei Übergangsstück müssen beide Durchmesser (Ofenseite = xxx / Wandseite = yyy) eingesetzt werden.
RÖ = Reinigungsöffnung.

i

Nur für Gas zugelassen.
Materialstärken: bis Ø 100 mm = 0,7 mm; ab Ø 110 mm = 1,0 mm.
Nur eingeschränkt temperaturbeständig.
• Bestellware – die Lieferzeit beträgt ca. 2-3 Wochen.

DIN

Nach DIN 1298 / DIN EN-1856-2 (ohne Gebläse).

✓

Wandfutter, Übergangsstücke sowie Wandkapseln empfehlen wir aus dem Sortiment der FAL = feueraluminierten Ofenrohre zu nehmen (siehe Seite 6 und 7).
Auf Lager haben wir die gängigen Dimensionen (60, 80, 90, 110, 130 und 150).
Die Lieferzeit für die übrigen Größen beträgt je nach Jahreszeit und Auftragslage ca. 2-3 Wochen.
Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.



Konische Steckverbindung – lasergeschweißt

Artikelnummer		Ø 80 mm	Ø 90 mm	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm
100xxx3	1000 mm	45,72	44,53	46,53	46,53	71,93	77,44
175xxx3	750 mm	40,09	40,09	42,51	41,40	61,67	64,62
150xxx3	500 mm	31,21	31,21	33,12	33,12	50,00	55,39
133xxx3	330 mm			33,12	33,12		
125xxx3	250 mm	32,05	31,21	33,12	33,12	50,00	55,39
115xxx3	150 mm	16,45	16,45	18,37	17,89	27,82	31,54
145xxx3	Bogen 45° ohne RÖ	24,55	24,55	28,83	28,83	42,06	49,24
190xxx3	Bogen 90° ohne RÖ	24,55	25,21	28,83	28,83	42,06	49,24
146xxx3	Bogen 45° mit RÖ		39,44		45,99	67,19	73,34
191xxx3	Bogen 90° mit RÖ	39,44	40,50	45,99	45,99	67,19	73,34
144xxx3	Kapselknie 300 mm			54,98	54,98		
184xxx3	Kapseln			25,84	25,84		
16xxxxyy3	Übergangsstück (Reduzierung / Erweiterung)			26,82	26,82		
1701113	Rohrhalter 60-90 mm	20,48	20,48				
1703333	Rohrhalter 100-130 mm			19,87	19,87		
170xxx3	Rohrhalter 145, 150, 160 mm					28,72	28,72
188xxx3	Rosetten	12,93	12,93	17,83	17,83	24,87	26,54

123

Artikelnummer: Für xxx muss der Durchmesser eingesetzt werden.
Bei Übergangsstück müssen beide Durchmesser (Ofenseite = xxx / Wandseite = yyy) eingesetzt werden.
RÖ = Reinigungsöffnung.

i

Ø 100 mm / Ø 110 mm nur noch in High Quality lieferbar.
Rosetten verstellbar (siehe Zubehör Seite 42) sind pulverbeschichtet und daher nicht zu 100 % farbgleich zu den Rohren.
Bei emaillierten Rohren kann durch verschiedene Brände ein Farbunterschied entstehen.
Bei festen Brennstoffen besteht leicht die Gefahr der Überhitzung → Rissbildung am Email.

DIN

Werkstoff: 1.4404 / Ø 110-150 Materialstärke 0,60 mm, Ø 160-0,80 mm.
Nach DIN 1298 / DIN EN 1856-2 für feste und flüssige Brennstoffe.

✓

Ersatztürchen zu den Bögen finden Sie im Zubehörteil auf der Seite 41.
Rosetten verstellbar finden Sie im Zubehörteil auf der Seite 42.
Übergangsstücken nur einstufig lieferbar / Am Lager: 100-110 / 110-100 / 110-120 / 120-110 / 120-130 / 130-120.
Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.

🔥 DÜNNWANDIGES ROHRSYSTEM- „STANDARD LINE“ EMALLIERT BRAUN / HAVANNA (Orangebraun)



Konische Steckverbindung – gefalzt

	Artikelnummer braun	Ø 120 mm	Artikelnummer havanna ¹	Ø 120 mm	Ø 130 mm
1000mm	100xxx5	45,71	100xxx6	44,88	44,88
750mm	175xxx5	41,79	175xxx6	41,03	
500mm	150xxx5	32,52	150xxx6	31,93	31,93
330mm	133xxx5	32,52			
250mm	125xxx5	32,52	125xxx6	19,87	19,87
150mm	115xxx5	18,15	115xxx6	17,82	17,82
Bogen 45° ohne RÖ	145xxx5	28,34	145xxx6	27,82	27,82
Bogen 90° ohne RÖ	190xxx5	28,34	190xxx6	27,82	27,82
Kapselknie 300 mm	144xxx5	-	144xxx6		54,36
Kapseln	184xxx5	55,37			
Übergangsstück ² (Reduzierung / Erweiterung)	16xxx5	18,94			
Rosetten	188xxx5	26,38	188xxx6	17,31	17,31
	Artikelnummer braun				
Rohrhalter 60-90	1701115	21,42			
Rohrhalter 100-130	1703335	19,12			

123

Artikelnummer: Für xxx muss der Durchmesser eingesetzt werden.
Bei Übergangsstück müssen beide Durchmesser (Ofenseite = xxx / Wandseite = yyy) eingesetzt werden.
RÖ = Reinigungsöffnung.

i

- Havanna nur noch Restbestände 120 und 130 lieferbar.
- Reduzier- bzw. Erweiterungsstücke in braun + beige lagernd 100-110 / 110-100 / 110-120 / 120-110 / 120-130 / 130-120.
Beige in Durchmesser 120 nur noch in High-Quality-Line Seite 17.
Bei emaillierten Rohren kann durch verschiedene Brände ein Farbunterschied entstehen.
Bei Verwendung mit festen Brennstoffen besteht leicht die Gefahr der Überhitzung → Rissbildung am Email.
Rosetten verstellbar sind pulverbeschichtet und daher nicht zu 100 % farbgleich zu den Rohren.

DIN

Nach DIN 1298 / DIN EN 1856-2 für feste und flüssige Brennstoffe.

✓

Mehr Auswahl finden Sie auf der Seite 16 und 17 aus der Serie High Quality.
Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.



OFENROHRE

🔥 DÜNNWANDIGES ROHRSYSTEM

EDELSTAHL SCHWARZ / PU-BESCHICHTET



Edelstahl schwarz pu-beschichtet, lasergeschweißt, eingezogene Steckverbindung mit Silikondichtung

	Artikelnummer	Ø 80 mm	Artikelnummer	Ø 100 mm
Rohr 1,00 m	9000809	45,44	9001009	55,78
Rohr 0,50 m	9500809	28,38	9501009	37,46
Rohr 0,25 m	9250809	19,38	9251009	24,63
Rohr 0,25 m mit RÖ	9850809	29,77	9851009	30,78
Bogen 15°	9160809	29,31	9161009	30,88
Bogen 30°	9300809	29,31	9301009	30,88
Bogen 45°	9450809	29,31	9451009	36,09
Bogen 90°	9900809	32,26	9901009	39,03
Bogen 90° mit RÖ	9910809	43,27	9911009	50,04
Spitzbogen 90°	9950809	69,18	9951009	81,13
Kapselwinkel	9440809	56,14	9441009	53,71
Ofenanschluss	9620809	18,53	9621009	21,33
Teleskop-Rohr	9410809	73,51	9411009	69,87
Übergangsstück 80w-100e	960801009	29,00		
Übergangsstück 80w-120e	960801209	29,00		
Übergangsstück 80w-130e	960801309	29,00		
Übergangsstück 80w-150e	960801509	31,48		
Übergangsstück 100w-120e			961001209	29,00
Übergangsstück 100w-150e			961001509	31,48
Übergangsstück 80w-120e m. Rosette	980801209	31,48		
Übergangsstück 80w-150e m. Rosette	980801509	31,48		
Rosette 3cm relief	9880809	8,06	9881009	8,06
Rosette 8cm flach	9890809	25,56	9891009	34,89
Wandfutter doppelt	9810809	8,85	9811009	9,30
Ersatzdichtung für Rohre/Bögen	9640809	10,13	9641009	12,18
Dichtung für Putzdeckel	9440009	8,08	9440009	8,08
Pellet Set 6 teilig bestehend aus Kapselwinkel, Bogen 90° mit Reinigungsöffnung, Rosette, Wandfutter, Rohr 0,25m, Rohr 0,50m	9990809	157,04	9991009	169,97



Edelstahl, schwarz pulverbeschichtet, eingezogene Steckverbindung mit Silikondichtung.



Produktkennzeichnung T200 - P1 - W - V2 - L05040 - 0060M.
CE Zertifiziert nach EN 1856-2:2009.
Fabrikat Bertrams Österreich.

🔗 Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage. RÖ = Reinigungsöffnung.

🔥 DÜNNWANDIGES ROHRSYSTEM - PELLETROHR "STANDARD LINE" UND SENOTHERM® DÜNNWAND



Pelletrohre "Standard Line" Konische Steckverbindung – lasergeschweißt / SENOTHERM®-Lackierung

Artikelnummer gussgrau	Artikelnummer schwarz metallic		Ø 80 mm	Ø 100 mm
900xxx8	900xxx7	1000 mm	21,68	21,68
975xxx8	975xxx7	750 mm	19,75	19,75
950xxx8	950xxx7	500 mm	18,25	18,28
925xxx8	925xxx7	250 mm	17,44	17,44
915xxx8	915xxx7	150 mm	13,08	13,08
945xxx8	945xxx7	Bogen 45° ohne RÖ	17,32	17,32
990xxx8	990xxx7	Bogen 90° ohne RÖ	18,21	18,21
988xxx8	988xxx7	Rosette	10,90	10,90

SENOTHERM®-Dünnwand – schwarz

Artikelnummer schwarz metallic		Ø 120 mm
2356100	1000 mm	28,99
2356075	750 mm	20,52
2356050	500 mm	18,47
2356025	250 mm	16,67
2356015	150 mm	14,04
2356045	Bogen 45° ohne RÖ	20,27
2356090	Bogen 90° ohne RÖ	20,91
2356091	Bogen 90° mit RÖ	25,01
2356088	Rosette	11,16

123

Artikelnummer: Für xxx muss der Durchmesser eingesetzt werden.
RÖ = Reinigungsöffnung.

i

Ohne Dichtung: Rohr ist metallisch dichtend, daher keine Dichtung notwendig.
Pellet-Rohr "Standard-Line" und Senotherm-Dünnwand sind nicht miteinander oder mit anderen Rohrssystemen kombinierbar.
Achtung: Dieses Rohrsystem ist nicht kürzbar.

DIN

Nach DIN 1298 / DIN EN 1856-2 für feste Brennstoffe.

🔗 Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.





Eingezogene Steckverbindung – Längsnähte Plasma geschweißt, emailliert

Artikelnummer grau	Artikelnummer matt schwarz		Ø 80 mm	Ø 100 mm	Ø 125 mm ^①
900xxx1	900xxx2	1000 mm	40,90	43,34	46,03
975xxx1	975xxx2	750 mm	36,80	38,72	40,13
950xxx1	950xxx2	500 mm	28,85	29,87	31,03
925xxx1	925xxx2	250 mm	18,34	20,00	20,45
915xxx1	915xxx2	150 mm	17,50	17,69	18,46
9451001	9451002	Bogen glatt 45° ohne RÖ		45,13	
9901001	9901002	Bogen glatt 90° ohne RÖ		45,13	
9461001	9461002	Bogen glatt 45° mit RÖ		56,99	
9911001	9911002	Bogen glatt 90° mit RÖ		56,99	
916xxx1	916xxx2	Bogen 2tlg. geschweißt 15° ohne RÖ	44,81	45,13	46,29
930xxx1	930xxx2	Bogen 2tlg. geschweißt 30° ohne RÖ	44,81	45,13	46,29
942xxx1	942xxx2	Bogen 2tlg. geschweißt 45° ohne RÖ	44,81	45,13	46,29
992xxx1	992xxx2	Bogen 3tlg. geschweißt 90° ohne RÖ	44,81	45,13	46,29
943xxx1	943xxx2	Bogen 2tlg. geschweißt 45° mit RÖ	53,72	55,13	
993xxx1	993xxx2	Bogen 3tlg. geschweißt 90° mit RÖ	53,72	55,13	59,49
966xxx1	966xxx2	Doppelbogen zweiteilig 350-520 mm ausziehbar H = 180 mm	64,11	87,06	
970xxx1	970xxx2	Rohrhalter Pellet	22,95	22,95	
995xxx1	995xxx2	Spitzbogen 2tlg. 90° ohne RÖ	44,81	45,13	
996xxx1	996xxx2	Spitzbogen 2tlg. 90° mit RÖ	53,72	55,13	



① Bestellware – keine Rücknahme möglich, die Lieferzeit beträgt ca. 4 - 6 Wochen.

② Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.



Eingezogene Steckverbindung – Längsnähte Plasma geschweißt, emailliert

Artikelnummer grau	Artikelnummer matt schwarz		Ø 80 mm	Ø 100 mm	Ø 125 mm ²
944xxx1	944xxx2	Kapselknie 250 mm (<i>T-Stück mit Kapsel</i>)	53,72	56,93	60,39
985xxx1	985xxx2	Rohr 250 mm mit Revisionsöffnung	26,41	27,18	31,41
998xxx1	998xxx2	Rohr 500 mm mit Revisionsöffnung ²	45,39	46,41	
962xxx1	962xxx2	Ofenanschluss mit beidseitiger Dichtung	17,57	17,95	18,21
963xxx1	963xxx2	Schornsteinanschluss 150 mm zylindrisch	17,31	18,59	19,55
901xxx1	901xxx2	Rohr verstellbar 1000 mm (<i>Fix-Rohr</i>)	45,52	49,04	
976xxx1	976xxx2	Rohr verstellbar 750 mm (<i>Fix-Rohr</i>)	40,52	44,24	
951xxx1	951xxx2	Rohr verstellbar 500 mm (<i>Fix-Rohr</i>)	29,94	34,11	
941xxx1	941xxx2	Anschluss-Stutzen 400 mm (<i>Gegenstück zu Fix-Rohr</i>)	28,08	30,13	
9471001	9471002	Kapselknie 500 mm (<i>nur mit Fix-Rohr verstellbar</i>)		44,49	
983xxx0	983xxx0	Wandfutter doppelt mit Dichtung FAL	26,67	26,67	26,67
96xxxxyy1	96xxxxyy2	Übergangsstück bis Ø 130 mm ohne Dichtungen	32,95	32,95	
1 96xxxxyy1	96xxxxyy2	Übergangsstück bis Ø 150 mm ohne Dichtungen	44,36	44,36	
1 98xxxxyy1	98xxxxyy2	Übergangsstück mit Rosette bis Ø 130 mm ohne Dichtungen ¹	51,03	51,03	
98xxxxyy1	98xxxxyy2	Übergangsstück mit Rosette bis Ø 150 mm ohne Dichtungen ¹	60,13	60,13	
988xxx1	988xxx2	Rosette 3 cm Rand	14,87	15,77	15,32
987xxx1	987xxx2	Rosette 7 cm Rand	36,86	36,93	
989xxx1	989xxx2	Rosette 9 cm Rand	44,24	44,24	
964xxx0(i)	964xxx0(i)	Dichtungsring Außen / Dichtungsring Innen (i)	4,62	4,62	5,13
997xxx1	997xxx2	250 mm Rohr mit dichtschießender Absperrklappe (<i>nicht als Abgasrohr geeignet</i>)	61,29	61,86	63,08

123

Artikelnummer: Für xxx muss der Durchmesser eingesetzt werden.
Bei Übergangsstück müssen beide Durchmesser (Ofenseite = xxx / Wandseite = yyy) eingesetzt werden.
RÖ = Reinigungsöffnung.
Artikelnummer für Dichtungsring innen → Artikelnummer + „i“.

i

Ausführung glatt = keine Naht sichtbar, mit Silikondichtung. Diese Rohre sind für Pelletöfen und auch für die Zuluftleitungen von allen Öfen geeignet.
Die Dichtung ist für Temperaturen bis ca. 250°C geeignet. Ofen- bzw. Schornsteinanschluss sind obligatorisch → wird grundsätzlich benötigt.
Bei emaillierten Rohren kann durch verschiedene Brände ein minimaler Farbunterschied entstehen.
Dichtungsring Innen wird innenliegend verwendet (nur bei Kapselknie und Ofenanschluss) / Außendichtung für alle Verbindungen.
Durchmesser 125 mm ist keine Lagerware.
¹ Bestellware, die Lieferzeit beträgt (je nach Saison) 3 - 6 Wochen.
² Bestellware – keine Rücknahme möglich, die Lieferzeit beträgt (je nach Saison) 3 - 6 Wochen.

DIN

Hergestellt nach DIN 1298 / DIN EN 1856-2.
Werkstoff: Stahlblech FEK 1.

✓

Anschlussbeispiele für z. B.: Verstellbare Rohre finden Sie auf Seite 104.
Kombinierbar mit Pelletrohr doppelwandig von Seite 27.
Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.



🔥 DÜNNWANDIGES ROHRSYSTEM HIGH-QUALITY-LINE

SCHWARZ MATT, SCHWARZ GLÄNZEND, ANTHRAZIT METALLIC
 EMAILLIERT



Eingezogene Steckverbindung – Längsnähte Plasma geschweißt

	Artikelnummer Schwarz matt	Ø 100 & 110 mm	Ø 120 & 130 mm	Artikelnummer Schwarz glänzend	Ø 120 & 130 mm	Artikelnummer Anthrazit metallic	Ø 120 mm
1000 mm	100xxx2	41,54	45,26	900xxx0	45,26	900xxx2	49,88
750 mm	175xxx2	36,80	39,36	975xxx0	39,36	975xxx2	43,34
500 mm	150xxx2	28,08	29,75	950xxx0	29,75	950xxx2	34,91
250 mm	125xxx2	17,05	17,18	925xxx0	17,18	925xxx2	18,98
150 mm	115xxx2	15,77	16,28	915xxx0	16,28	915xxx2	17,95
Bogen gerippt 45° ohne RÖ	145xxx2	22,57	23,98	945xxx0	23,98	945xxx2	26,41
Bogen gerippt 90° ohne RÖ	190xxx2	22,57	23,98	990xxx0	23,98	990xxx2	26,41
Bogen gerippt 45° mit RÖ	146xxx2	38,47	41,80	946xxx0	41,80	946xxx2	46,16
Bogen gerippt 90° mit RÖ	191xxx2	38,47	41,80	991xxx0	41,80	991xxx2	46,16
Bogen glatt 45° ohne RÖ	142xxx2	42,95	46,54	942xxx0	46,54	942xxx2	51,29
Bogen glatt 90° ohne RÖ	192xxx2	42,95	46,54	992xxx0	46,54	992xxx2	40,49
Bogen glatt 45° mit RÖ	143xxx2	54,75	62,57	943xxx0	62,57	943xxx2	68,72
Bogen glatt 90° mit RÖ	193xxx2	54,75	62,57	993xxx0	62,57	993xxx2	68,72
Rohr verstellbar 1000 mm ¹	101xxx2	47,44	52,06	901xxx0	52,06	901xxx2	57,31
Rohr verstellbar 750 mm ¹	176xxx2	42,31	43,59	976xxx0	43,59	976xxx2	48,08
Rohr verstellbar 500 mm ¹	151xxx2	32,18	34,11	951xxx0	34,11	951xxx2	37,70
Anschlussstutzen 400 mm ²	141xxx2	28,21	31,16	941xxx0	31,16	941xxx2	34,36
Kapselknie 500 mm ²	147xxx2	44,62	49,24	947xxx0	49,24	947xxx2	54,11
Kapselknie 330 mm	144xxx2	44,62	49,24	944xxx0	49,24	944xxx2	54,11
Übergangsstück (Reduzierung / Erweiterung)	16xxxxyy2	41,29	41,29	96xxxxyy0	41,29	96xxxxyy2	41,29
Rosette weit	188xxx2	15,64	15,64	988xxx0	15,64	988xxx2	17,31
Rohrhalter	170xxx2	23,08	23,08	970xxx0	23,08	970xxx2	23,08

123

Artikelnummer: Für xxx muss der Durchmesser eingesetzt werden.
 Bei Übergangsstück müssen beide Durchmesser (Ofenseite = xxx / Wandseite = yyy) eingesetzt werden.
 RÖ = Reinigungsöffnung.

i

Bögen sind nicht lasergeschweißt. Bei emaillierten Rohren kann durch verschiedene Brände ein Farbunterschied vorhanden sein.
 Anschlussbeispiele finden Sie auf Seite 104. Anschlussstutzen und Kapselknie 500 können nur in Verbindung mit einem Fix-Rohr genutzt werden.
¹ Fix-Rohr. ² Nur in Kombination mit Fix-Rohr.

DIN

Werkstoff: Stahlblech FEK 1.
 Nach DIN 1298 / DIN EN 1856-2 für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe.

🔗 Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.

🔥 DÜNNWANDIGES ROHRSYSTEM HIGH-QUALITY-LINE WEISS, BEIGE UND BRAUN EMAILLIERT



Eingezogene Steckverbindung – Längsnähte Plasma geschweißt

	Artikelnummer Weiß emailiert	Artikelnummer Beige emailiert	Artikelnummer Braun emailiert	Ø 100 mm ¹	Ø 110 mm ¹	Ø 120 mm	Ø 130 mm
1000 mm	900xxx3	900xxx4	900xxx5	41,54	41,54	45,26	45,26
750 mm	975xxx3	975xxx4	975xxx5	36,80	36,80	39,36	36,36
500 mm	950xxx3	950xxx4	950xxx5	28,08	28,08	29,75	29,75
250 mm	925xxx3	925xxx4	925xxx5	17,05	17,05	17,18	17,18
150 mm	915xxx3	915xxx4	915xxx5	15,77	15,77	16,28	16,28
Bogen gerippt 45° ohne RÖ	945xxx3	945xxx4	945xxx5	22,57	22,57	23,98	23,98
Bogen gerippt 90° ohne RÖ	990xxx3	990xxx4	990xxx5	22,57	22,57	23,98	23,98
Bogen gerippt 45° mit RÖ	946xxx3	946xxx4	946xxx5	38,47	38,47	41,80	41,80
Bogen gerippt 90° mit RÖ	991xxx3	991xxx4	991xxx5	38,47	38,47	41,80	41,80
Bogen glatt 45° ohne RÖ	942xxx3	942xxx4	942xxx5	42,95	42,95	46,54	46,54
Bogen glatt 90° ohne RÖ	992xxx3	992xxx4	992xxx5	42,95	42,95	46,54	46,54
Bogen glatt 45° mit RÖ	943xxx3	943xxx4	943xxx5	54,75	54,75	62,57	62,57
Bogen glatt 90° mit RÖ	993xxx3	993xxx4	993xxx5	54,75	54,75	62,57	62,57
Rohr verstellbar 1000 mm (Fix-Rohr)	901xxx3	901xxx4	901xxx5	47,44	47,44	52,06	52,06
Rohr verstellbar 750 mm (Fix-Rohr)	976xxx3	976xxx4	976xxx5	42,31	42,31	43,59	43,59
Rohr verstellbar 500 mm (Fix-Rohr)	951xxx3	951xxx4	951xxx5	32,18	32,18	34,11	34,11
Anschluss-Stutzen 400 mm (Gegenstück zu Fix-Rohr)	941xxx3	941xxx4	941xxx5	28,21	28,21	31,16	31,16
Kapselknie 500 mm (nur mit Fix-Rohr verstellbar)	947xxx3	947xxx4	947xxx5	44,62	44,62	49,24	49,24
Kapselknie 330 mm	944xxx3	944xxx4	944xxx5	44,62	44,62	49,24	49,24
Rosette weit	988xxx3	988xxx4	988xxx5	15,64	15,64	15,64	15,64
Rohrhalter	1703333	1703334	970xxx5	23,08	23,08	23,08	23,08

123

Artikelnummer: Für xxx muss der Durchmesser eingesetzt werden.
Bei Übergangsstück müssen beide Durchmesser (Ofenseite = xxx / Wandseite = yyy) eingesetzt werden.
RÖ = Reinigungsöffnung.

i

Ausführung glatt = keine Naht sichtbar. Rosetten verstellbar finden Sie im Zubehörteil auf der Seite 42.
Bei emailierten Rohren kann durch verschiedene Brände ein Farbunterschied vorhanden sein.
Anschlussbeispiele finden Sie auf Seite 104. Anschlussstutzen und Kapselknie 500 können nur in Verbindung mit einem Fix-Rohr genutzt werden.
In Weiß alle Dimensionen am Lager. In Braun und Beige nur 120 am Lager. ¹ Je nach Auftragslage und Jahreszeit ca. 2-5 Wochen Lieferzeit.
Bei allen Sonderanfertigung in Email ist keine Rücknahme möglich.

DIN

Werkstoff: Stahlblech FEK 1.
Nach DIN 1298 / DIN EN 1856-2 für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe.

¹ Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.





2 mm Stahlrohr (schutzlackiert) mit eingezogener (5 cm) Steckverbindung

Artikelnummer		Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm
900xxx7	1000 mm	49,86	52,98	59,21	60,20	65,69	74,83
950xxx7	500 mm	34,94	34,94	37,12	38,92	43,78	48,27
925xxx7	250 mm	22,67	22,67	26,13	26,76	27,29	30,72
915xxx7	150 mm	19,98	19,98	20,67	21,08	22,05	29,24
945xxx7	Bogen 45° ohne RÖ	33,53	33,53	36,45	39,07	39,79	49,72
990xxx7	Bogen 90° ohne RÖ	34,99	34,99	37,91	40,57	40,71	49,72
946xxx7	Bogen 45° mit RÖ	40,74	40,74	43,65	48,78	49,03	57,38
991xxx7	Bogen 90° mit RÖ	40,74	40,74	44,13	51,39	51,48	60,25
996xxx7	Bogen dreiteilig drehbar mit RÖ	44,80	44,80	46,75	65,93	66,17	76,81
940xxx7	Bogen vierteilig drehbar mit RÖ	65,51	65,51	68,24	97,24	96,67	101,42
9660xxx	Doppelbogen lackiert			133,45	133,45	133,45	

2 mm Stahlrohr Roh (unlackiert) mit eingezogener (5 cm) Steckverbindung

Artikelnummer		Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 145 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm
900xxx6	1000 mm	49,86	52,98	54,54	59,21	60,20	65,69	74,83
950xxx6	500 mm	34,94	34,94	36,68	37,12	38,92	43,78	48,27
925xxx6	250 mm	22,67	22,67	24,59	26,13	26,76	27,89	30,72
915xxx6	150 mm	19,98	19,98	19,98	20,67	21,08	22,05	29,24
945xxx6	Bogen 45° ohne RÖ	33,53	33,53	34,99	36,45	39,07	39,79	49,72
990xxx6	Bogen 90° ohne RÖ	34,99	34,99	34,72	37,91	40,57	40,71	49,72
946xxx6	Bogen 45° mit RÖ	40,74	40,74	44,13	43,65	48,78	49,03	57,38
991xxx6	Bogen 90° mit RÖ	40,74	40,74	40,41	44,13	51,39	51,48	60,25
996xxx6	Bogen dreiteilig drehbar mit RÖ	44,80	44,80	46,75	46,74	65,93	66,17	76,81
9661xxx	Doppelbogen roh			121,21	121,21	121,21	121,21	

123

i

DIN

Artikelnummer: Für xxx muss der Durchmesser eingesetzt werden.

Bei Übergangsstück müssen beide Durchmesser (Ofenseite = xxx / Wandseite = yyy) eingesetzt werden.

RÖ = Reinigungsöffnung.

Lackierte Rohre sind nur schutzlackiert und nicht für den Sichtbereich geeignet.

Dieses Rohr ist nicht kratzfrei und es besteht kein Farbanspruch. Bei lackierten Rohren können anfangs Dämpfe austreten (siehe Seite 104).

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 23. Lackierte Rauchrohre sind nur zum Schutz vor Korrosion lackiert / keine saubere Lackierung.

Nachheizkästen Standard = oval / Sonderanfertigungen und kleine Losgrößen nur eckig. Die Verbindungsbriden sind unlackiert und haben eine Breite von 7 cm. Ø 225 mm, Ø 250 mm und Ø 300 mm: nur gemuffte (= geweitet) und lackierte Rohre lieferbar bzw. am Lager Standard. Dieses Rohr ist nicht kratzfrei und es besteht kein Farbanspruch.

• Sonderanfertigungen oval ohne Aufpreis (Lieferzeit 3-5 Wochen). Achtung: Ø 130 mm und Ø 200 mm keine Lagerware mehr, Lieferzeit 2-4 Wochen!

Geschweißtes Stahlrohr 2 mm Wandstärke.

Nach DIN 1298 / DIN EN-1856-2 für feste und flüssige Brennstoffe.

• Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.



2 mm Stahlrohr Schutzlackiert mit geweiteter Steckverbindung (5 cm)

Artikelnummer		lackiert					unlackiert	
		Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 250 mm	Ø 300 mm
900xxx1	1000 mm	45,97	59,21	61,83	67,47	69,40	105,08	115,85
950xxx1	500 mm	32,21	31,66	33,20	35,02	38,89	81,62	104,61
925xxx1	250 mm	22,67	26,90	29,84	29,68	29,24	71,55	86,36
915xxx1	150 mm	22,67	23,24	23,92	24,91	29,24		
945xxx1	Bogen 45° ohne RÖ	40,96	40,96	42,21	43,00	49,72	88,98	131,72
990xxx1	Bogen 90° ohne RÖ	40,96	40,96	40,96	43,00	49,72	84,74	90,37
946xxx1	Bogen 45° mit RÖ	47,69	47,69	48,78	49,88	57,38	100,85	
991xxx1	Bogen 90° mit RÖ	47,69	47,69	49,31	49,88	57,38	133,32	
996xxx1	Bogen dreiteilig drehbar mit RÖ	54,72	54,72	56,13	57,38	73,49	190,94	186,76

2 mm Stahlrohr Zubehör (Zubehör – Rabatt)

Artikelnummer		Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 145 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 225 mm	Ø 250 mm	Ø 300 mm
981xxx1	Wandfutter doppelt	20,97	20,97	22,20	22,20	25,18	25,18	27,14		40,96	54,14
980xxx1	Wandfutter einfach	19,84	19,84		21,01	22,15	24,74	24,99		40,23	58,47
982xxx1	Wandfutter 400 mm kürzbar	43,82	43,82		43,82	43,82	43,82	43,82			
96xxxxyy1	Übergangsstück # 310 <i>schwarz met.</i>	53,20	53,20	53,20	53,20	63,70	63,70	72,45	151,92	151,92	199,44
96xxxxyy9	Übergangsstück # 288 <i>gussgrau</i>	53,20	53,20	53,20	53,20	63,70	63,70	72,45			
999xxx0	Verbindungsbride	21,67	21,67		24,49	25,71	26,81	28,04			

Übergangsstücke 130-120, 150-120, 150-130 und 120-130, 120-150, 130-150 haben einen Listenpreis von 42,50 €

	Stützen 180/160	Stützen 145/145	Höhe in mm	Breite in mm	Tiefe in mm	Preis in €
Nachheizkasten aus Stahlblech	9770500	9775500	500	400	200	301,94
zwei Stützen oben, ein Kontrollverschluss unten	9770600	9775600	600	400	200	301,94
	9770700	9775700	700	400	200	301,94
	9770750	9775750	750	400	200	301,94
	9770800	9775800	800	400	200	301,94

CB - Universal Traglager

Artikelnummer		Preis in €
tlisch	Traglager 18,34 cm (Höhenverstellbar) – Länge 57,5 bis 84 cm kürzbar	127,09
rdb180ru	CB-Flachbogen DN 180 ausziehbar inkl. Revisionsöffnung	451,24

CB Rohrschellen (mit / ohne Wulst)

Artikelnummer	Ausführung	Durchmesser	Preis in €
rs1220ow	CB Rohrschellen	120-200	41,34
rs2530ow	CB Rohrschellen		
rs1220vz	CB Rohrschellen	120-200	42,29
rs2530vz	CB Rohrschellen		
		250-300	57,75
		120-200	42,29
		250-300	58,96

Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage. Weitere Informationen im Infokasten auf Seite 18.





Geschweißtes Stahlrohr mit eingezogener Steckverbindung – SENOTHERM® Schwarz metallic # 310

Artikelnummer		Ø 120 mm x = 36	Ø 130 mm x = 37	Ø 150 mm x = 38	Ø 160 mm x = 30	Ø 180 mm x = 39	Ø 200 mm x = 29
23xx100	1000 mm	58,98	58,98	58,98	75,67	80,21	88,65
23xx075	750 mm	54,17	54,17	58,85	73,80	77,39	86,62
23xx050	500 mm	35,61	36,52	37,98	49,25	50,50	64,91
23xx025	250 mm	24,01	24,01	24,16	37,99	39,71	41,65
23xx015	150 mm	18,60	18,60	19,58	37,99	39,71	41,65
23xx041	Anschluss-Stutzen 400 mm mit Feststellring	33,46	33,46	33,46			
23xx016	Bogen 15° ohne RÖ	43,26	43,89	45,85			
23xx030	Bogen 30° ohne RÖ	43,26	43,89	45,85			
23xx045	Bogen 45° ohne RÖ	46,01	46,60	47,50	61,35	65,66	62,26
23xx090	Bogen 90° ohne RÖ	46,01	46,60	47,50	66,07	70,53	71,22
23xx046	Bogen 45° mit RÖ	46,70	46,70	48,90	69,89	74,08	73,02
23xx091	Bogen 90° mit RÖ	46,70	46,70	48,90	72,14	74,08	77,71
23xx096	Bogen dreiteilig verstellbar 0°-90° mit RÖ	46,13	46,64	49,62	81,34	83,32	97,47
23xx094	Bogen zweiteilig verstellbar 0°-45° ohne RÖ	42,07	42,07	42,07	68,22	69,89	92,75
23xx097	Rohr 250 mm mit Drosselklappe	33,80	33,80	33,80	91,18	93,28	95,22
23xx098	Rohr 500 mm mit Drosselklappe	45,15	45,15	45,15	99,28	101,47	103,19
23xx047	Bogen 45° glatt ohne RÖ		118,36	118,36			
23xx092	Bogen 90° glatt ohne RÖ		124,14	124,14			
23xx048	Bogen 45° glatt mit RÖ		121,33	121,33			
23xx093	Bogen 90° glatt mit RÖ		126,96	126,96			
23xx088	Rosette 5 cm Rand	12,04	12,04	12,04	20,79	21,89	23,92
23xx087	Rosette 9 cm Rand	25,33	25,33	25,33	35,96	39,40	44,40
23xx085	Rohr 500 mm mit Tür ¹	43,00	43,00	43,00			
2444xxx	T-Stück 300 mm (xxx = Ø)	101,79	101,79	101,79			
2783xxx	Rohreschellen-Set	14,58	14,58	14,58	16,32	16,32	16,32

123

Artikelnummer: Für xx muss die Zahl unter dem Durchmesser eingesetzt werden.
RÖ = Reinigungsöffnung.

BERTRAMS
Der innovative Algen- und Ofenrohrgelack. Seit 1976

T-Stück wird standardmäßig weit/eng/eng (Ofenanschluss=eng) ausgeliefert. Sonderanfertigung mit anderen Maßen auch möglich, bitte bei Bestellung angeben! SENOTHERM®-Rohr:

- farbig (Schwarz, Gussgrau oder Gussgrau hell) lackiert
- für den Wohnbereich geeignet
- zum Schutz der Lackierung einzeln in Folie und Karton verpackt
- darf auf keinen Fall feucht oder nass geputzt werden

Warnhinweis zum Lack unbedingt beachten (siehe Seite 104). ¹ Nur in Ø 150 mm auf Lager.



¹ Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.



Geschweißtes Stahlrohr mit eingezogener Steckverbindung – SENOTHERM® Gussgrau # 288

Artikelnummer		Ø 120 mm x = 31	Ø 130 mm x = 32	Ø 150 mm x = 35	Ø 160 mm x = 20	Ø 180 mm x = 33	Ø 200 mm x = 23
23xx100	1000 mm	58,98	58,98	58,98	75,67	80,21	88,65
23xx075	750 mm	54,17	54,17	58,85	73,80	77,39	86,62
23xx050	500 mm	35,61	36,52	37,98	49,25	50,50	64,91
23xx025	250 mm	24,01	24,01	24,16	37,99	39,71	41,65
23xx015	150 mm	18,60	18,60	19,58	37,99	39,71	41,65
23xx041	Anschluss-Stutzen 400 mm mit Feststellig	33,46	33,46	33,46			
23xx016	Bogen 15° ohne RÖ	43,26	43,89	45,85			
23xx030	Bogen 30° ohne RÖ	43,26	43,89	45,85			
23xx045	Bogen 45° ohne RÖ	46,01	46,60	47,50	61,35	65,66	62,26
23xx090	Bogen 90° ohne RÖ	46,01	46,60	47,50	66,07	70,53	71,22
23xx046	Bogen 45° mit RÖ	46,70	46,70	48,90	69,89	74,08	73,02
23xx091	Bogen 90° mit RÖ	46,70	46,70	48,90	72,14	74,08	77,71
23xx096	Bogen dreiteilig verstellbar 0°-90° mit RÖ	46,13	46,64	49,62	81,34	83,32	97,47
23xx094	Bogen zweiteilig verstellbar 0°-45° ohne RÖ	42,07	42,07	42,07	68,22	69,89	92,75
23xx097	Rohr 250 mm mit Drosselklappe	33,80	33,80	33,80	91,18	93,28	95,22
23xx098	Rohr 500 mm mit Drosselklappe	45,15	45,15	45,15	99,28	101,47	103,19
23xx047	Bogen 45° glatt ohne RÖ		118,36	118,36			
23xx092	Bogen 90° glatt ohne RÖ		124,14	124,14			
23xx048	Bogen 45° glatt mit RÖ		121,33	121,33			
23xx093	Bogen 90° glatt mit RÖ		126,96	126,96			
23xx088	Rosette 5 cm Rand	12,04	12,04	12,04	20,79	21,89	23,92
23xx087	Rosette 9 cm Rand	25,33	25,33	25,33	35,96	39,40	44,40
23xx085	Rohr 500 mm mit Tür ¹	43,00	43,00	43,00			
2445xxx	T-Stück 300 mm (xxx = Ø)	101,79	101,79	101,79			
2783xxx	Rohreschellen - Set	14,58	14,58	14,58	16,32	16,32	16,32



T-Stück wird standardmäßig weit/eng/eng (Ofenanschluss=eng) ausgeliefert.
Sonderanfertigung mit anderen Maßen auch möglich! Bitte bei Bestellung angeben!
Warnhinweis zum Lack unbedingt beachten (siehe Seite 104). ¹ Nur in Ø 150 mm auf Lager.



Nach DIN 1298 / DIN EN-1856-2 für feste und flüssige Brennstoffe (Kaminofen).



Dichtung - ISOTHERM Einlage für Bogen drehbar oder fest für Brutto 4,00 Euro (siehe auch Seite 41).
Bögen und Set auch mit verschliffenen Schweißnähten lieferbar. Der Mehrpreis für verschliffene Schweißnähte beträgt 8,00 € pro Artikel.
Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auch Nachfrage.



OFENROHRE

STARKWANDIGES ROHRSYSTEM KAMINOFENROHR SENOTHERM®



Geschweißtes Stahlrohr mit eingezogener Steckverbindung – SENOTHERM® Gussgrau hell – Braun metallic – Hellbraun

Artikelnummer		Gussgrau hell # 820 ¹			Braun met. # 847	Hellbraun # 5018
		Ø 120 mm x = 21	Ø 130 mm x = 22	Ø 150 mm x = 25	Ø 150 mm ¹ x = 24	Ø 150 mm ¹ x = 26
23xx100	1000 mm	64,88	64,88	64,88	70,75	70,75
23xx075	750 mm	59,59	59,59	64,74	69,58	69,58
23xx050	500 mm	39,17	36,29	41,78	45,96	45,96
23xx025	250 mm	26,41	26,41	26,58	29,23	29,23
23xx015	150 mm	20,46	20,46	21,54	23,69	23,69
23xx041	Anschluss-Stutzen 400 mm mit Feststellung	34,09	34,09	34,09	37,50	37,50
23xx016	Bogen 15° ohne RÖ	45,32	45,98	48,04	52,84	52,84
23xx030	Bogen 30° ohne RÖ	45,32	45,98	48,04	52,84	52,84
23xx045	Bogen 45° ohne RÖ	45,32	45,98	48,04	52,39	52,39
23xx090	Bogen 90° ohne RÖ	48,20	48,82	50,97	58,94	58,94
23xx046	Bogen 45° mit RÖ	48,93	49,47	51,50	58,87	58,87
23xx091	Bogen 90° mit RÖ	48,93	49,47	51,50	56,65	56,65
23xx096	Bogen 3tlg. verstellbar 0°-90° mit RÖ	48,32	48,86	51,03	57,18	57,18
23xx094	Bogen 2tlg. verstellbar 0°-45° ohne RÖ	44,08	44,08	49,21	48,48	48,48
23xx097	Rohr 250 mm mit Drosselklappe	35,41	35,41	36,08	38,48	38,48
23xx098	Rohr 500 mm mit Drosselklappe	47,30	47,30	47,30	52,03	52,03
23xx047	Bogen 45° glatt ohne RÖ		130,20	130,20	143,22	143,22
23xx092	Bogen 90° glatt ohne RÖ		133,46	136,55	150,21	150,21
23xx048	Bogen 45° glatt mit RÖ		136,55	133,46		
23xx093	Bogen 90° glatt mit RÖ		139,66	139,66	153,62	153,62
23xx088	Rosette 5 cm Rand	13,24	13,24	13,24	14,57	14,57
23xx087	Rosette 9 cm Rand	27,86	27,86	27,86	30,65	30,65

123

Für xx muss die Zahl unter dem Durchmesser eingesetzt werden.

BERTRAMS
Der innovative Abgas- und Ofenrohrexperte. Seit 1876

i

SENOTHERM®-Rohr:

- + farbig (Schwarz, Gussgrau oder Gussgrau hell) lackiert
 - + für den Wohnbereich geeignet
 - + zum Schutz der Lackierung einzeln in Folie und Karton verpackt
 - + darf auf keinen Fall feucht oder nass geputzt werden
- Warnhinweis zum Lack unbedingt beachten (siehe Seite 104).

• **Bestellware** – die Lieferzeit beträgt ca. 3-4 Wochen.

DIN

Nach DIN 1298 / DIN EN-1856-2 für feste und flüssige Brennstoffe (Kaminofen).

✓

Dichtung – ISOTHERM Einlage für Bogen drehbar oder fest für Brutto 4,00 € (siehe auch Seite 41).

Dichtung (bis 600°C); Bögen und Set auch mit verschliffenen Schweißnähten lieferbar.

Der Mehrpreis für verschliffene Schweißnähte beträgt 8,00 € pro Artikel.

Auf Wunsch können wir Ihnen für raumluftunabhängige Anlagen auch Kaminofenrohre mit Sicke und Dichtung beschaffen.

Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auch Nachfrage.



OFENROHRE

🔥 STARKWANDIGES ROHRSYSTEM KAMINOFENROHR SENOTHERM® – ZUBEHÖR



Zubehör (Rabatt Zubehör)

Artikelnummer		Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm
980xxx1	Wandfutter einfach	19,84	19,84	21,01	22,15	24,74	24,99
981xxx1	Wandfutter doppelt (1mm Stahl)	20,97	20,97	22,20	25,18	25,18	27,14
982xxx1	Wandfutter 400 mm kürzbar	43,82	43,82	43,82	43,82	43,82	43,82
9831501	Außeneckwandfutter doppelt			27,17			
9831500	Außeneckwandfutter einfach			27,17			
9841501	Inneneckwandfutter doppelt			22,97			
9841500	Inneneckwandfutter einfach			22,97			
96xxxxyy1	Übergangsstück schwarz metallic # 310	53,20	53,20	53,20	63,70	63,70	72,45
96xxxxyy9	Übergangsstück gussgrau # 288	53,20	53,20	53,20	63,70	63,70	72,45

Zubehör (Rabatt Zubehör)

	Schwarz metallic	Gussgrau	Gussgrau hell	Braun metallic	Ø in mm	Preis
 <p>Rohrhalter verstellbar für 2 mm Rauchrohre mit Spezialdübel & Schraube – Breite 4 cm Wandabstand 16-28 cm</p>	2031120	2051120	2081120		120	32,56
	2031130	2051130	2081130		130	32,56
	2031150	2051150	2081150	2071150	150	32,94
	2031160	2051160			160	33,96
	2031180	2051180			180	34,47
	2031200	2051200			200	35,36
 <p>Außeneckrosette</p>	2338083	2335083	2325083	2324083	150	23,67
	Inneneckrosette					
 <p>Drosselklappe für 2 mm Rohre, Set für nachträglichen Einbau. Klappe und Griff sind unlackiert. Die Klappe ist kleiner als der eigentliche Rohrdurchmesser</p>	2336099				120	17,70
	2337099				130	17,70
	2338099				150	17,70
	2330099				160	21,80
	2339099				180	24,25
	2329099				200	24,25

Doppelwandiger Strahlenschutz (verringert den Abstand zu brennbaren Teilen auf 30 cm)

	Schwarz metallic	Gussgrau	Gussgrau hell	Braun metallic	Ø in mm	Preis
 <p>Halbschale 460 mm lang</p>	2315001	2315002	2315003	2315010	150	56,78
	2315011	2315012	2315013		80	56,78
	2315021	2315022	2315023		100	56,78
 <p>Halbschale Bogen 90°</p>	2315004	2315005	2315006	2315020	150	85,00
	2315014	2315015	2315016		80	85,00
	2315024	2315025	2315026		100	85,00
 <p>Halbschale Bogen 90° seitlich</p>	2315007	2315008	2315009	2315030	150	85,00
	2315017	2315018	2315019		80	85,00
	2315027	2315028	2315029		100	85,00



OFENROHRE

STARKWANDIGES ROHRSYSTEM

KAMINOFENROHR SENOTHERM® – KOMPLETTSETS



Mit eingebauter Drosselklappe inklusive Doppelwandfutter und Rosette

		Schwarz metallic	Gussgrau	Gussgrau hell ¹	Braun metallic ¹	Hellbraun ¹	Ø in mm	Preis
Set I 	Winkelset dreiteilig geschweißt <i>H = 600 mm x T = 450 mm</i>	2333120	2335120	2325120			120	115,53
		2333130	2335130	2325130			130	115,53
		2333150	2335150	2325150	2324150 <i>10 % Aufpreis</i>	2327150 <i>10 % Aufpreis</i>	150	115,53
		2333160	2335160				160	178,73
		2333180	2335180				180	181,21
		2333200	2335200				200	183,55
Set II 	Rundbogenset große Tür <i>H = 700 mm x T = 450 mm</i>	2334130	2336130	2326130			130	149,87
		2334150	2336150	2326150	2324155 <i>10 % Aufpreis</i>		150	149,87
Set III 	Rundbogenset kleine Tür <i>H = 600 mm x T = 450 mm</i>	2334250	2336250	2326250	2324255 <i>10 % Aufpreis</i>	2327255 <i>10 % Aufpreis</i>	150	149,87
Set IV 	Spitzwinkelset zweiteilig geschweißt <i>H = 600 mm x T = 450 mm</i>	2333250	2335250	2325250	2324250 <i>10 % Aufpreis</i>		150	103,17





Mit eingebauter Drosselklappe inklusive Doppelwandfutter und Rosette

Set V



Teleskopset mit Schiebeelement fixierbar
Montage ohne den Ofen zu bewegen
H = 700 mm x T = 400-500 mm

	Schwarz metallic	Gussgrau	Gussgrau hell ¹	Braun metallic ¹	Hellbraun ¹	Ø in mm	Preis
	2334350	2336350	2326350	2324350 <i>10 % Aufpreis</i>		150	264,23

S-Versatzbogen



	2 cm	4 cm	8 cm	12 cm	Preis in €
Ø 120 schwarz	2336021	2336022	2336023	2336024	49,55
Ø 130 schwarz	2337021	2337022	2337023	2337024	49,55
Ø 150 schwarz	2338021	2338022	2338023	2338024	49,55
Ø 120 gussgrau	2331021	2331022	2331023	2331024	49,55
Ø 130 gussgrau	2332021	2332022	2332023	2332024	49,55
Ø 150 gussgrau	2335021	2335022	2335023	2335024	49,55

BERTRAMS
Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876



Alle Komplettssets beinhalten eine eingebaute Drosselklappe sowie Wandfutter und Wandrossette.
Alle Komplettssets mit Artikelnummer sind in gewissen Mengen bevorratet.
Achtung: Warnhinweis zum Lack beachten (siehe Seite 104).

¹ Bestellware – die Lieferzeit beträgt ca. 4 Wochen.

¹ Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.



OFENROHRE

🔥 DOPPELWANDIGES ROHRSYSTEM

ISOLINE – FABRIKAT JEREMIAS



Edelstahlrohr lackiert, doppelwandig

Artikelnummer		Ø 130 mm ¹	Ø 150 mm
		schwarz / gussgrau	schwarz / gussgrau ¹
ISO1416(xxx)_	Set bestehend aus Winkelrohr mit Tür, Drosselklappe 450 x 700 mm mit Übergangsstücken an beiden Seiten (EW-DW / DW-EW) inklusive Doppelwandfutter aus Edelstahl und Rosette 55 mm	568,34	568,34
ISO1415(xxx)_	Winkelrohr mit Tür, Drosselklappe 500 x 700 mm ohne Übergangsstücke	368,40	368,40
ISO1401(xxx)_	Längenelement 1000 mm	274,57	274,57
ISO1402(xxx)_	Längenelement 750 mm	213,84	213,84
ISO1403(xxx)_	Längenelement 500 mm	151,36	151,36
ISO1404(xxx)_	Längenelement 330 mm	125,56	125,56
ISO1405(xxx)_	Längenelement 250 mm	109,63	109,63
ISO1406(xxx)_	Längenelement 150 mm	74,96	74,96
ISO137(xxx)_	Übergang von Ofen auf Verbindungsleitung (EW-DW)	73,07	73,07
ISO137A(xxx)_	Übergang Verbindungsleitung auf Schornsteinanschluß (DW-EW)	73,07	73,07
ISO1422(xxx)_	Wandrosette 55 mm Rand	17,37	17,37
ISO1423(xxx)_	Wandrosette 85 mm Rand	29,64	29,64
ISO387(xxx)_	Wandhalter bis 250 mm kürzbar (inklusive Befestigungsmaterial)	160,24	160,24
ISO1407(xxx)_	Bogen (Winkel) 90° mit Reinigungsöffnung	425,60	425,60
ISO0600(xxx)_	Bogen (Winkel) 90° ohne Reinigungsöffnung	331,38	331,38
ISO1412(xxx)_	Bogen (Winkel) 15° ohne Reinigungsöffnung	144,57	144,57
ISO1411(xxx)_	Bogen (Winkel) 30° ohne Reinigungsöffnung	151,36	151,36
ISO1410(xxx)_	Bogen (Winkel) 45° ohne Reinigungsöffnung	151,36	151,36
ISO1450(xxx)_	Längenelement 1000 mm mit Drosselklappen und Reinigung	637,55	637,55
ISO1451(xxx)_	Längenelement 500 mm mit Drosselklappen und Reinigung	498,67	498,67
ISO1418(xxx)_	Längenelement 300 mm mit Drosselklappen	375,39	375,39
ISO1464(xxx)_	Längenelement 300 mm mit Drosselklappen und Reinigung	224,36	224,36
ISO1465(xxx)_	Längenelement 150 mm mit Kondensatring	171,80	171,80

123

i

_ = "s" für schwarz
 _ = "g" für grau
 xxx = Durchmesser (150 oder 130)

Isolierschicht 15 mm (keramische Isolierung) – Materialstärke 0,60 / 0,60 mm.
 Für Kaminöfen im Sichtbereich – CE Zertifikat vorhanden – Wandabstand zu brennbaren Materialien 20 cm.
 SENOTHERM® Warnhinweis zum Lack unbedingt beachten (siehe Seite 104).
¹ Bestellware – keine Rücknahme möglich, die Lieferzeit beträgt ca. 3 - 5 Wochen.
 Schwarz #284 / gussgrau #288.

✔ Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.

OFENROHRE

🔥 DOPPELWANDIGES ROHRSYSTEM

PELLET- / ZULUFTROHR



Grau oder Matt Schwarz – emailliert

Artikelnummer grau	Artikelnummer matt schwarz		Ø innen (xxx)	Ø 80 mm	Ø 100 mm
			Ø außen (Differenz = Isolierstärke)	Ø 123 mm	Ø 150 mm
dw900xxx1	dw900xxx2	1000 mm		101,93	104,37
dw975xxx1	dw975xxx2	750 mm		91,42	95,91
dw950xxx1	dw950xxx2	500 mm		71,93	73,98
dw925xxx1	dw925xxx2	250 mm		45,65	47,31
dw942xxx1	dw942xxx2	Bogen 45° (zweiteilig) ohne RÖ		97,70	100,14
dw992xxx1	dw992xxx2	Bogen 90° (dreiteilig) ohne RÖ		97,70	100,14
dw993xxx1	dw993xxx2	Bogen 90° (dreiteilig) mit RÖ		110,27	111,16
dw996xxx1	dw996xxx2	Bogen 90° mit RÖ und Adapter		219,76	219,76
dw962xxx1	dw962xxx2	Ofenanschluss		43,53	44,24
dw997xxx1	dw997xxx2	Rohr 250 mm mit dichtschießender Absperrklappe		89,37	91,29
dw981xxx0	dw981xxx0	Wanddurchführung isoliert – kürzbar (Länge = 500 mm)		89,37	91,29
dw988xxx1	dw988xxx2	Wandrosette mit Feder		25,90	27,31
dw999xxx1	dw999xxx2	Abdeck-Ring / Blende für Isolierung		13,72	13,72

123

xxx = Innendurchmesser.

i

Werkstoff: Stahlblech FEK 1 / Eingezogene Steckverbindung, Längsnähte Plasma geschweißt.
 Ausführung = glatt, keine Naht sichtbar, mit Silikondichtung.
 Diese Rohre sind für Pelletöfen und auch für die Zuluftleitungen von allen Öfen geeignet.
 Die Dichtung ist für Temperaturen bis ca. 250°C geeignet.
 Abstand zu brennbaren Elementen beträgt 200 mm.
 ⚠️ Bestellware – keine Rücknahme möglich, die Lieferzeit beträgt ca. 3 - 6 Wochen.
 Passende Rohrhalter aus Senotherm Programm siehe S. 23:
 Ø 80 mm grau = 2051130 | Ø 80 mm schwarz = 2031130
 Ø 100 mm grau = 2051150 | Ø 100 mm schwarz = 2031150

DIN

Hergestellt nach DIN 1298 / DIN EN 1856-2.

✔️ Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.





Lackierte starkwandige Rauchrohre – gussgrau und schwarz

Artikelnummer		schwarz gussgrau	Ø 80 mm	Ø 100 mm	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm
			x = 41 x = 43 ¹	x = 40 ¹ x = 42 ¹	x = 36 x = 31 ¹	x = 37 x = 32 ¹	x = 38 x = 35	x = 39 ¹ x = 33 ¹
53xx100	doppelwandiges Rauchrohr 1000 mm		249,25	249,25	258,57	258,57	269,03	303,36
53xx075	doppelwandiges Rauchrohr 750 mm		209,24	209,24	218,56	218,56	227,30	256,65
53xx050	doppelwandiges Rauchrohr 500 mm		151,87	151,87	158,19	158,19	164,63	186,71
53xx033	doppelwandiges Rauchrohr 330 mm		122,90	122,90	127,62	127,62	132,73	150,98
53xx025	doppelwandiges Rauchrohr 250 mm		88,19	88,19	91,12	91,12	94,70	108,10
53xx015	doppelwandiges Rauchrohr 150 mm		81,93	81,93	85,06	85,06	88,70	100,70
53xx097	doppelwandiges Rauchrohr mit Drosselklappe, 250 mm				139,37	139,37	144,98	157,74
53xx105	doppelwandiges Rauchrohr mit Tür 1000 mm		299,02	299,02	312,93	312,93	325,57	370,81
53xx085	doppelwandiges Rauchrohr mit Tür 500 mm						216,26	
53xx091	doppelwandiger Rauchrohrbogen 90° mit Tür		279,05	279,05	281,09	281,09	292,39	356,20
53xx090	doppelwandiger Rauchrohrbogen 90° ohne Tür		227,43	227,43	231,51	231,51	240,76	309,62
53xx045	doppelwandiger Rauchrohrbogen 45° ohne Tür		151,87	151,87	152,45	152,45	158,64	203,94
53xx030	doppelwandiger Rauchrohrbogen 30° ohne Tür		151,87	151,87	152,45	152,45	158,64	203,94
53xx016	doppelwandiger Rauchrohrbogen 15° ohne Tür		151,87	151,87	152,45	152,45	158,64	203,94
5333150	doppelwandiger Rauchrohrbogen 90°, 700 x 500 mm mit Tür und Drosselklappe – Schwarz Ø 150 mm						718,52	
5335150	doppelwandiger Rauchrohrbogen 90°, 700 x 500 mm mit Tür und Drosselklappe – Gussgrau Ø 150 mm						718,52	



Die Rücknahme ist in Einzelfällen mit Rücknahmekosten möglich.
¹ Bestellware – keine Rücknahme möglich, die Lieferzeit beträgt ca. 3-12 Wochen.
 Passender Lack siehe S. 66: schwarz = 2557151, grau = 2557152.

¹ Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.



Lackierte starkwandige Rauchrohre – gussgrau und schwarz

Artikelnummer		schwarz gussgrau	Ø 80 mm	Ø 100 mm	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm
			x = 41 x = 43 ¹	x = 40 ¹ x = 42 ¹	x = 36 x = 31 ¹	x = 37 x = 32 ¹	x = 38 x = 35	x = 39 ¹ x = 33 ¹
53xx088	Rosette <i>Randbreite 60 mm</i>		45,31	45,31	53,47	53,47	61,39	
53xx061	Übergangstück, Baulänge 120 mm <i>von ein- auf doppelwandige Rohre</i>		94,57	94,57	97,95	97,95	111,16	113,84
53xx040	Anschlussstück I an Ofenstutzen, Baulänge 260 mm <i>Innenrohr kürzbar, kürzbarer Bereich 150 mm</i>		89,34	89,34	93,29	93,29	105,86	108,10
53xx041	Anschlussstück II an Ofenstutzen, Baulänge 320 mm <i>Innen- und Außenrohr kürzbar, kürzbarer Bereich Innenrohr 253 mm / Außenrohr 103 mm</i>		96,23	96,23	102,86	102,86	115,44	121,75
53xx079	Abdeckring <i>für Dämmstoff bei 53xx041</i>		41,09	41,09	41,03	41,03	42,88	45,75
53xx062	Anschlussstück <i>für doppelwandige Rauchrohre an herkömmliches doppeltes Wandfutter</i>		64,32	64,32	64,32	64,32	73,89	
53xx063	Anschlussstück mit Rosette <i>für doppelwandige Rohre an herkömmliches doppeltes Wandfutter</i>		84,61	84,61	90,23	90,23	94,63	105,80
53xx078	Rauchrohrbride für doppelwandige Rauchrohre <i>nur in Verbindung mit 53xx084 oder 53xx083</i>		39,18	39,18	41,86	41,86	48,11	57,81
53xx084	Wandhalterung für Briden, verstellbar <i>Wandabstand 100-150 mm</i>		53,86	53,86	61,51	61,51	61,51	
53xx083	Wandhalterung für Briden, verstellbar <i>Wandabstand 150-400 mm</i>		62,92	62,92	62,09	62,09	63,11	63,11
53xx081	Wandfutter, doppelt für doppelwandige Rauchrohre <i>Einstecktiefe 120 mm</i>		58,20	58,20	58,20	58,20	64,13	
53xx082	Wandfutter, doppelt <i>für doppelwandige Rohre mit angeschweißter Rosette Einstecktiefe 120 mm</i>		104,14	104,14	104,14	104,14	113,71	127,05



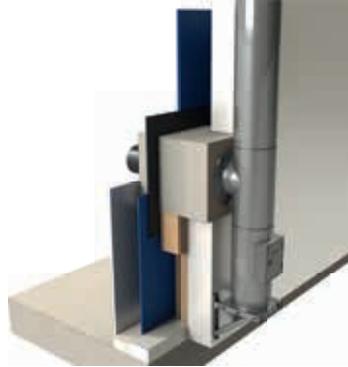
Lacke: Schwarz metallic Senotherm UHT 600 Nr. 12-1155-704.911 / Gussgrau Senotherm UHT 600 Nr. 12-1155-704.910.
 SENOTHERM® Warnhinweis zum Lack unbedingt beachten (siehe Seite 104).
 Maßskizzen zu den einzelnen Bauteilen finden Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich.
 Die Isolierstärke bei den Durchmessern 80, 100, 130, 150 und 180: 25 mm / 120: 30 mm.
 Für die Durchmesser 120 bis 150 mm muss mit diesem System ein Abstand von 10 cm zu brennbaren Baustoffen eingehalten werden.
 Für den Durchmesser 180 mm ist ein Abstand von 20 cm zu brennbaren Baustoffen einzuhalten.
¹ Bestellware – keine Rücknahme möglich. Achtung, sehr lange Lieferzeiten!

¹ Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.

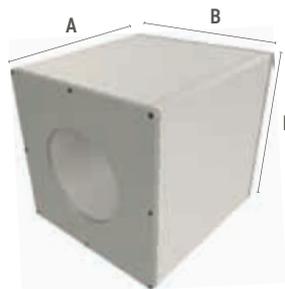


OFENROHRE

KAMIN- UND SCHORNSTEINTECHNIK WAND- BZW. MAUERDURCHFÜHRUNGEN



- + Schneller und einfacher Einbau
- + Auch für den nachträglichen Einbau auf der Baustelle geeignet
- + Mit jedem Kaminsystem bestückbar
(Edelstahl einwandig und doppelwandig, Ofenrohre)
- + Geprüft und zugelassen (max. Einbaulänge 496 mm)
- + Individuelle Wandstärke und Dachneigungen realisierbar
- + Länge vor Ort anpassbar
- + Einfache und sichere Verbindung mit dem Baukörper durch stabile Außenhülle
- + Alle Durchführungen sind grundiert, um die Dampfsperrenfolie mittels einer Dichtmanschette anbringen zu können
- + Lochausschnitte in der gewünschten Größe können vor Ort hergestellt werden (Lux-Nova-Vario)
- + Der Wechsel von doppelwandig auf einwandig kann innerhalb der Durchführung stattfinden
- + Der Lochausschnitt kann aus der Mitte der Wanddurchführung verlegt werden, sofern sichergestellt ist, dass an keiner Stelle 140 mm Abstand vom abgasführenden Innenrohr zum brennbaren Bauteil unterschritten werden
- + Individuelle Maßanfertigung mit Längenanpassung und Rohrausschnitt können nach Kundenwunsch fix und fertig vorkonfektioniert werden



✔ Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.



OFENROHRE

KAMIN- UND SCHORNSTEINTECHNIK

WAND- BZW. MAUERDURCHFÜHRUNGEN

Preise und Einbaumaße

Artikelnummer EW	Ø Rauchrohr in mm	Bauteillänge in mm (Maß A)	Rohrausschnitt in mm	Außenabmessungen in mm (Maß B)	Preis in €
7911213	130	120	140	430 x 430	413,98
7912413	130	240	140	430 x 430	489,72
7913613	130	360	140	430 x 430	753,52
7914013	130	400	140	430 x 430	847,54
7915013	130	500	140	430 x 430	978,13
7911215	150	120	160	430 x 430	413,98
7912415	150	240	160	430 x 430	489,72
7913615	150	360	160	430 x 430	753,52
7914015	150	400	160	430 x 430	847,54
7911218	180	120	190	480 x 480	433,57
7912418	180	240	190	480 x 480	545,87
7913618	180	360	190	480 x 480	847,54
7914018	180	400	190	480 x 480	903,70
7915018	180	500	190	480 x 480	1.043,43

Bei der Verwendung einer EW-Wanddurchführung muss eine zusätzliche Isolierschale mit 25 mm Stärke verbaut werden. Siehe dazu Seite 37.

Artikelnummer DW	Ø Rauchrohr in mm	Bauteillänge in mm (Maß A)	Rohrausschnitt in mm	Außenabmessungen in mm (Maß B)	Preis in €
7921213	130	120	210	430 x 430	412,67
7922413	130	240	210	430 x 430	489,72
7923613	130	360	210	430 x 430	753,52
7924013	130	400	210	430 x 430	847,54
7925013	130	500	210	430 x 430	978,13
7921215	150	120	230	430 x 430	413,98
7922415	150	240	230	430 x 430	489,72
7923615	150	360	230	430 x 430	753,52
7924015	150	400	230	430 x 430	847,54
7925015	150	500	230	430 x 430	978,13
7921218	180	120	260	480 x 480	433,57
7922418	180	240	260	480 x 480	545,87
7923618	180	360	260	480 x 480	847,54
7924018	180	400	260	480 x 480	903,70
7925018	180	500	260	480 x 480	1.043,43

Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.





Grundausstattung DW-ECO für Kaminanlagen

Grundpaket besteht aus folgenden Elementen:

- 1 x Mündungsabschluss
 - 2 x Wandabstandshalter
 - 4 x Längenelemente 1000mm
 - 1 x Feuerungsanschluss (T-Stück)
 - 1 x Reinigungs- und Prüfelement
 - 1 x Fußplatte mit Kondensatablauf
 - 1 x Wandkonsole verstellbar
 - 1 x Regenkragen
 - 1 x Übergangsstück ew-dw
(jedes Element ist inklusive Klemmband)
- Höhe des Paketes 4,80 Meter

Paket mit Wandabstand

Artikelnummer	Wandabstand	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm
ECOGPxxx	bis 150 mm	1.764,43	1.950,00	2.162,54	2.573,84
ECOGP2xxx	bis 250 mm	1.850,36	2.063,29	2.268,84	
ECOGP3xxx	bis 360 mm	1.989,83	2.196,30	2.412,16	

123

Für xxx bitte Durchmesser eintragen.

i

Bauaufsichtliche Zulassung, TÜV geprüft, CE und 25 Jahre Herstellergarantie.
 Werkstoff: 1.4404 / 1.4571 | Materialstärke: 0,5 mm | Isolierschicht: 25 mm stark.
 Wandabstand: In senkrechter Bauweise 7-10 cm vom Außenrohr mit Hinterlüftung / 20 cm ohne Hinterlüftung.
 Einsatzbereich: Anschluss von Feuerstätten für Gas, Heizöl und feste Brennstoffe im Unterdruckbetrieb, trockene oder feuchte Betriebsweise.
 Wichtig: Zustimmung bzw. Abnahme durch den Schornstiefegermeisters erforderlich.
 Je nach Bundesland ist gegebenenfalls eine Baugenehmigung erforderlich. Vor der Installation von Kaminanlagen sollten Sie diese vom zuständigen Schornstiefeger genehmigen lassen. In Verbindung mit einer Pellets-Abgasanlage können die Abgassysteme DW-ECO, DW-FU und EW-FU verwendet werden, müssten aber nach einem Rußbrand ausgetauscht werden. Als Alternative empfehlen wir für Pellets-Anlagen daher das System DW-SILVER (Aufpreis ca. 55%).

✓


Wir helfen Ihnen gegen Gebühr bei Querschnitts- und Kaminberechnungen. Gebühr wird bei Auftragserteilung verrechnet. Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.

Doppelwandig mit Isolierung Fabrikat Jeremias

Artikelnummer		DW ECO 2.0 25 mm Dämmung				DW-FU 32,5 mm Dämmung		
		Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Artikelnummer	Ø 150 mm	
	ECO00xxx	Längenelement 1000 mm	204,38	232,85	263,08	294,81	HD00xxx	280,51
	ECO50xxx	Längenelement 500 mm	114,14	129,94	153,77	161,74	HD50xxx	155,27
	ECO25xxx	Längenelement 250 mm	82,40	91,94	102,91	118,84	HD25xxx	110,87
	ECOSCHxxx	Schiebeelement 320-460 mm	207,51	245,51	285,28	329,55		
	ECOIW50xxx	LE 500 mm mit Wandfutter kürzbar	209,08	228,21	239,44	271,04	HDIW50xxx	247,21
	ECOIW100xxx	LE 1000mm mit Wandfutter kürzbar	343,33	348,55	371,01			
	ECOGPZxxx	Grundplatte für Zwischenstützen	133,07	149,07	174,41	180,61	HDGPZxxx	179,04
	ECOGKUxxx	Grundplatte mit Kondensatablauf unten	128,37	133,14	155,34	161,67	HDFMKxxx	142,61
	ECOGKxxx	Grundplatte für Kaminerrhöhung mit rundem Einschub 250 mm	133,07	152,14	179,11	187,07	HDGKxxx	182,18
	ECORUPxxx	Reinigungs- und Prüföffnung mit Kamintür	392,89	413,52	431,02	449,95	HDRUPxxx	492,85
	ECORRxxx	Reinigungs- und Prüföffnung mit rundem Verschluss	320,15	345,42	369,25	385,05		
	ECOF90xxx	Feuerungsanschluss (T-Stück) 90°	261,51	305,78	334,38	413,52	HDF90xxx	394,58
	ECOF45xxx	Feuerungsanschluss (T-Stück) 45°	437,29	469,02	505,33	667,06	HDF45xxx	565,72
	ECO91xxx	Bogen (Winkel) 90° mit Türe	402,48	415,09	438,85	487,96	HD91xxx	440,42
	ECO90xxx	Bogen (Winkel) 90° ohne Türe	269,35	277,31	291,55	313,75	HD90xxx	307,29
	ECO15xxx	Bogen (Winkel) 15° ohne Türe	114,14	125,30	141,10	145,81	HD15xxx	144,17
	ECO30xxx	Bogen (Winkel) 30° ohne Türe	121,97	131,57	145,81	153,77	HD30xxx	152,14
	ECO45xxx	Bogen (Winkel) 45° ohne Türe	128,37	133,14	149,07	169,57	HD45xxx	153,71
	ECOMAxxx	Mündungsabschluss, konisch	61,77	61,77	63,34	68,56	HDMAxxx	134,64
	ECORxxx	Regenhaube	85,54	93,50	98,21	114,14	HDRxxx	93,50

Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.

Doppelwandig mit Isolierung Fabrikat Jeremias

	Artikelnummer ECO	DW ECO 2.0 25 mm Dämmung				DW-FU 32,5 mm Dämmung		
		Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Artikelnummer DW-FU	Ø 150 mm	
Dachdurchführungen mit Bleirand und Regenkragen								
	Flach (ohne Bleirand)	ECODDxxx	156,84	164,81	185,51	228,21	HDDDxxx	164,87
	5°-15°	ECODD15xxx	256,61	261,51	276,20	315,31	HDDD15xxx	285,74
	16°-25°	ECODD25xxx	256,61	261,51	276,20	315,31	HDDD25xxx	285,74
	26°-35°	ECODD35xxx	263,08	285,28	307,35	345,48	HDDD35xxx	285,28
	36°-45°	ECODD45xxx	263,08	285,28	307,35	345,48	HDDD45xxx	285,28
	Regenkragen / Wandblende	ECORKxxx	31,73	31,73	34,87	36,44	HDRKxxx	31,73
	Wand- und Deckenblende 0° einteilig	ECODB0xxx	96,64	98,92	106,17	112,44	Hddb0xxx	98,92
	Übergangsstück einwandig / doppelwandig mit integrierter DWF gerade	ECOUEWxxx	131,57	136,40	147,31	171,47	HDUEWxxx	208,03
	Übergangsstück doppelwandig / einwandig inklusive Klemmband	ECOUExxx	68,17	69,74	72,87	77,70	HDUExxx	72,87
	Übergangsstück einwandig / doppelwandig	ECOUEBxxx	68,17	69,74	72,87	77,70	HDUEBxxx	72,87
Wandabstandshalter								
	50 mm starr bzw. fest	ECOWDxxx	61,97	65,03	65,03	68,17	HDWDxxx	71,17
	verstellbar 50-150 mm	ECOVFWSxxx	111,00	111,00	114,14	118,84	HDVFWsxxx	115,70
	verstellbar 150-250 mm	ECOWSxxx	131,57	134,64	137,91	142,61	HDWSxxx	134,64
	verstellbar 250-360 mm	ECOVFWKxxx	180,67	183,94	187,07	191,71	HDVFWKxxx	183,81
	ab 250 mm 2-teilig (Verlängerungsrohr notwendig)	ECOWAxxx	126,80	128,37	129,94	133,07	HDWAxxx	131,57
	4-Kant-Verlängerung 30x30mm L=500mm	ECOVV500	74,77	74,77	74,77	74,77	HDVV500	74,77
	4-Kant-Verlängerung 30x30mm L=1000mm	ECOVV1000	107,74	107,74	107,74	107,74	HDVV1000	107,74
Wandkonsole verstellbar								
	50-150 mm (zweiteilig)	ECOWKxxx	103,10	114,14	153,77	171,08	HDWKxxx	114,20
	150-250 mm (zweiteilig)	ECOWK25xxx	153,77	191,71	229,78	389,75	HDWK25xxx	191,71
	250-360mm (zweiteilig)	ECOWK36xxx	204,38	255,11	304,21	630,63	HDWK36xxx	255,11

Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.

Doppelwandig mit Isolierung Fabrikat Jeremias

	Artikelnummer ECO	DW ECO 2.0 25 mm Dämmung				DW-FU 32,5 mm Dämmung		
		Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Artikelnummer DW-FU	Ø 150 mm	
Wandstütze / Querträger								
	Typ I ● <i>L = 350 mm – WA = 85-155 mm</i>	ECOWQ1	160,17	160,17	160,17	160,17	HDWQ1	160,17
	Typ II ● <i>L = 500 mm – WA = 235-305 mm</i>	ECOWQ2	182,18	182,18	182,18	182,18	HDWQ2	182,18
	Typ III ● <i>L = 750 mm – WA = 485-555 mm</i>	ECOWQ3	224,88	224,88	224,88	224,88	HDWQ3	224,88
	Typ IV ● <i>L = 1030 mm – WA = 765-835 mm</i>	ECOWQ4	372,38	372,38	372,38	372,38	HDWQ4	372,38
Teleskopstütze								
	Teleskopstütze 190-630 mm <i>mit Teleskopkopf und Kondensatablauf seitlich</i>	ECOTxxx	323,28	335,95	375,45	404,12	HDTxxx	345,48
	Teleskopstütze 190-1130 mm <i>mit Teleskopkopf und Kondensatablauf seitlich</i>	ECOT2xxx	438,85	442,12	470,59	476,86	HDT2xxx	464,25
	Teleskopstütze 480-1120 mm <i>mit Teleskopkopf, Ablauf unten und Tür für Kondensatauffangbehälter</i>	ECOT3xxx	597,33	600,59	624,36	635,33	HDT3xxx	622,79
	Sparrenhalter von 500 – 900 mm <i>verstellbar</i>	ECOSPxxx	207,58	223,51	236,18	270,91	HDSPxxx	231,34
	2-Punkt-Abspannung mit Rundrohr <i>verstellbar bis 3 m</i>	ECO2PVxxx	540,32	540,32	540,26	541,89	HD2PVxxx	540,32
	Dachhaken (<i>paarweise</i>)	ECOHxxx	93,50	93,50	93,50	93,50	HDHxxx	93,50
	Falzklemme für 2-Punkt-Abspannschelle	ECOFK	93,50	93,50	93,50	93,50	HDFK	93,50

123

Für xxx bitte Durchmesser eintragen.

i

Systeme DW-ECO und DW-FU auf Anfrage auch in anderen Dimensionen erhältlich.
 Diese 2-Punkt-Abspannung ist Typgeprüft, kein statischer Nachweis erforderlich.
 Zustimmung des Schornsteinfegermeisters notwendig und Baugenehmigung erforderlich (ab 10 m).
 Alle benötigten Klemmbänder sind bei den entsprechenden Artikeln vormontiert.
● je nach Ø max.

✓

Wir helfen Ihnen gegen Gebühr bei Querschnitts- und Kaminberechnungen.
 Gebühr wird bei Auftragserteilung verrechnet.
 Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.



Grundausstattung EW-FU (einwandig – feuchtunempfindlich) für Kaminsanierungen (Gesamtlänge ca. 6 m)

Grundpaket besteht aus folgenden Elementen:

- 1 x Kondensatschale mit Ablaufrohr L = 250 mm
- 4 x Längenelement 1000 mm
- 1 x Längenelement mit Ablasschlaufe
- 1 x Längenelement 500 mm
- 1 x Längenelement 250 mm
- 2 x Montageschelle bzw. Abstandshalter
- 1 x Reinigungs- und Prüfelement
- 1 x T-Anschlußstück 87°
- 1 x Kopfabdeckung mit Wetterkragen
- 1 x Wandfutter aus Edelstahl, doppelt
- 1 x Dichtset für Kopfabdeckung
- 1 x Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Schiebestutzen 60 mm

Grundpaket Kaminsanierung

Durchmesser	Ø 115 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm
Artikelnummer	HEG115	HEG130	HEG150	HEG160	HEG180	HEG200
Preis	1.295,21	1.330,08	1.366,38	1.374,48	1.456,88	1.588,91



Anschluss von Feuerstätten für Gas, Heizöl und feste Brennstoffe im Unterdruckbetrieb, trockene oder feuchte Betriebsweise-Zustimmung bzw. Abnahme durch den Schornsteinfegermeisters erforderlich.
Vor der Installation von Kaminanlagen sollten Sie diese vom zuständigen Schornsteinfeger genehmigen lassen. In Verbindung mit einer Pellets-Abgasanlage können die Abgassysteme DW-ECO, DW-FU und EW-FU verwendet werden, müssten aber nach einem Rußbrand ausgetauscht werden.
Als Alternative empfehlen wir für Pellets-Anlagen daher das System DW-SILVER (Aufpreis ca. 55%).



Materialstärke 0,60 mm – Werkstoff 1.4571 / 1.4404.
Einsatztemperatur ≤ 600°C, Wandstärke 0,60 mm.
Zertifizierung 0036 CPR 9174 006.
Bauaufsichtliche Zulassung, TÜV geprüft, CE und 25 Jahre Herstellergarantie.



Wir helfen Ihnen gegen Gebühr bei Querschnitts- und Kaminberechnungen.
Gebühr wird bei Auftragserteilung verrechnet.
Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.

Einzelelemente für Edelstahl-Kaminsanierung Fabrikat Jeremias

Artikelnummer		Ø 115 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	
	HE00xxx	Längenelement 1000 mm	119,17	122,43	132,88	143,19	157,04	172,38
	HE50xxx	Längenelement 500 mm	76,66	81,16	84,62	94,88	101,93	103,49
	HE25xxx	Längenelement 250 mm	57,07	60,33	62,16	67,39	70,85	74,31
	HEMAS00xxx	Längenelement 1000 mm mit Ablassschlaufe	125,56	131,11	138,04	138,04	150,12	181,07
	HEMAH00xxx	Längenelement 1000 mm mit Montageschelle	148,35	153,71	160,50	169,12	186,35	201,90
	HEKMAxxx	Kondensatschale mit Ablaufrohr	100,23	101,93	105,19	105,26	112,11	117,40
	HERUPxxx	Reinigungselement mit Deckel 210 x 140 mm	112,05	119,17	127,59	132,88	139,73	162,20
	HERUPKxxx	Reinigungselement mit Kasten 210 x 140 mm	112,05	119,17	127,59	132,88	139,73	162,20
	HERT1420	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm	93,24	93,24	93,24	93,24	93,24	93,24
	HERTMV1420	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Stutzen 6 cm	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50
	HERT1530	Edelstahlkamintüre 300 x 150 mm	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00
	HEFA90xxx	T-Anschluss 87° mit Wassernase	162,20	182,83	199,02	219,07	260,40	272,55
	HEFA45xxx	T-Anschluss 45° mit Wassernase	281,16	312,18	344,83	358,74	393,21	384,59
	HEAHxxx	Montageschelle	41,59	46,69	50,21	50,21	51,85	51,85
	HE15xxx	Bogen (Winkel) 15° ohne Reinigungsöffnung	48,45	54,85	55,24	62,16	70,91	84,75
	HE30xxx	Bogen (Winkel) 30° ohne Reinigungsöffnung	48,45	54,85	55,24	62,16	70,91	84,75
	HE45xxx	Bogen (Winkel) 45° ohne Reinigungsöffnung	48,45	55,24	62,16	67,39	70,91	84,75
	HE90xxx	Bogen (Winkel) 90° ohne Reinigungsöffnung	96,64	16,95	119,17	132,88	170,42	210,51
	HE91xxx	Bogen (Winkel) 90° mit Reinigungsöffnung	144,96	157,04	167,35	182,96	215,54	260,40
	HE96xxx	Bogen (Winkel) drehbar 0°-90° mit Reinigungsöffnung	82,86	84,75	88,02	194,97	231,15	277,57
	HEKxxx	Kopfabdeckung mit Wetterkragen	100,23	106,89	124,19	134,51	153,58	169,12
	HEKMHxxx	Universalkopfabdeckung mit Hinterlüftung (Ringspalt)	111,20	127,72	151,88	167,35	194,97	219,07
	HERHxxx	Regenhaube	77,57	82,86	86,26	88,15	88,02	91,54
	HEKBxxx	Klemmband	24,36	26,05	27,69	27,69	27,69	33,04
	HERKxxx	Wetterkragen	58,77	60,33	62,23	62,16	72,54	76,00
	HEBDxxx	Blinddeckel für Wandfutter	72,54	76,00	81,16	86,26	88,15	96,64
	HEISxxx	Isolierschale / Stärke 25 mm Länge 1000 mm	51,85	55,24	65,49	70,78	77,57	91,41
	HEDSxxx	Isolierschale / Stärke 20 mm Länge 1000 mm	39,70	42,30	50,15	54,20	59,40	70,00

Leistungserklärungen zu unseren Ofenrohren erhalten Sie auf Nachfrage.



Schwarz

	Artikelnummer	Ø 80 mm x=08 ¹	Ø 100 mm x=10 ¹	Ø 120 mm x=12 ¹	Ø 130 mm x=13 ¹	Ø 150 mm x=15	Ø 180 mm x=18 ¹	
	Längenelement 1,00 m	234xx4100	69,17	69,17	76,19	76,19	76,19	78,49
	Längenelement 0,75 m	234xx4075	66,24	66,24	72,87	72,87	72,87	75,17
	Längenelement 0,50 m	234xx4050	48,75	48,75	52,20	52,20	52,20	53,86
	Längenelement 0,33 m	234xx4033	46,71	46,71	49,65	49,65	49,65	51,05
	Längenelement 0,25 m	234xx4025	37,01	37,01	40,20	40,20	40,20	41,48
	Längenelement 0,15 m	234xx4015	35,61	35,61	38,16	38,16	38,16	39,31
	Winkel 90° ohne Reinigung	234xx4520	57,18	57,18	71,09	71,09	71,09	72,43
	Winkel 90° mit Reinigung mit aufgesetzter Türe	234xx4500	57,18	57,18	71,09	71,09	71,09	
	Winkel 90° mit versenkter Türe	234xx4510			73,51	73,51	73,51	75,68
	Winkel 90° ohne Reinigung für waagrechte Installation	234xx4530			91,51	91,51	91,51	93,10
	Winkel 45° ohne Reinigung	234xx4560	45,88	45,88	52,77	52,77	52,77	53,79
	Winkel 45° mit Reinigung mit aufgesetzter Türe	234xx4550	45,88	45,88	52,77	52,77	52,77	53,79
	Winkel 45° mit versenkter Türe	234xx4590			55,07	55,07	55,07	56,67
	Winkel 45° ohne Reinigung für waagrechte Installation	234xx4540			91,25	91,25	91,25	95,97
	Klemmband ohne Lackierung	234xx4000	17,48	17,48	19,65	19,65	19,65	19,65



¹ Bestellware – keine Rücknahme möglich, die Lieferzeit beträgt ca. 2-12 Wochen.
Ø 150 mm am Lager.

Gussgrau

	Artikelnummer	Ø 80 mm x=08 ¹	Ø 100 mm x=10 ¹	Ø 120 mm x=12 ¹	Ø 130 mm x=13 ¹	Ø 150 mm x=15 ¹	Ø 180 mm x=18 ¹	
	Längenelement 1,00 m	234xx5100	69,17	69,17	76,19	76,19	76,19	78,49
	Längenelement 0,75 m	234xx5075	66,24	66,24	72,87	72,87	72,87	75,17
	Längenelement 0,50 m	234xx5050	48,75	48,75	52,20	52,20	52,20	53,86
	Längenelement 0,33 m	234xx5033	46,71	46,71	49,65	49,65	49,65	51,05
	Längenelement 0,25 m	234xx5025	37,01	37,01	40,20	40,20	40,20	41,48
	Längenelement 0,15 m	234xx5015	35,61	35,61	38,16	38,16	38,16	39,31
	Winkel 90° ohne Reinigung	234xx5520	57,18	57,18	71,09	71,09	71,09	72,43
	Winkel 90° mit Reinigung mit aufgesetzter Türe	234xx5500	57,18	57,18	71,09	71,09	71,09	
	Winkel 90° mit versenkter Türe	234xx5510			73,51	73,51	73,51	75,68
	Winkel 90° ohne Reinigung für waagrechte Installation	234xx5530			91,51	91,51	91,51	93,10
	Winkel 45° ohne Reinigung	234xx5560	45,88	45,88	52,77	52,77	52,77	53,79
	Winkel 45° mit Reinigung mit aufgesetzter Türe	234xx5550	45,88	45,88	52,77	52,77	52,77	53,79
	Winkel 45° mit versenkter Türe	234xx5590			55,07	55,07	55,07	56,67
	Winkel 45° ohne Reinigung für waagrechte Installation	234xx5540			91,25	91,25	91,25	95,97
	Klemmband ohne Lackierung	234xx4000	17,48	17,48	19,65	19,65	19,65	19,65



¹ Bestellware - keine Rücknahme möglich, die Lieferzeit beträgt ca. 2-12 Wochen.



Zubehör für Ofenrohre

		Artikelnummer	Preis in €
Kairo Flachknie Material: 0,60 mm gebläutes Stahlblech / Bautiefe 80 mm (ohne Stutzen)			
	Flachknie Nr. 20 Ø 120 mm blank (Auszug 40-120 mm)	2207720	88,61
	Flachknie Nr. 21 Ø 120 mm blank (Auszug 135-220 mm)	2207721	91,64
	Flachknie Nr. 22 Ø 120 mm blank (Auszug 230-400 mm)	2207722	105,42
	Flachknie Nr. 23 Ø 120 mm blank (Auszug 285-530 mm)	2207723	106,93
	Flachknie Nr. 24 Ø 120 mm blank (Auszug 360-700 mm)	2207724	122,23
Kastenknie Ø150 – 2 mm geschweißt SENOTHERM® lackiert – bis 5 cm kürzbar (dann jedoch keine Zulassung mehr) Auszug 335 – 470 mm (Mitte Loch / Mitte Loch) Auch in Ø 130, Ø 160, Ø 180 und Ø 200 möglich, Lieferzeit ca. 4 Wochen			
	Gussgrau (# 288)	2209908	306,06
	Schwarz Metallic (# 310)	2209905	306,06
	Gussgrau hell (# 820)	2209909	306,06
Rundknie Liliput 0,60 mm Stahlblech ^{1 2} (Mitte Stutzen zu Mitte Stutzen – 80 mm) Bautiefe ca. 6 cm			
	Rundknie Ø 120 mm	2207729	62,38
Etagenknie drehbar			
	Ø 120 mm gebläut, 60 mm Sprung	2209000	39,49
	Ø 120 mm FAL, 60 mm Sprung	2209007	39,49
	Ø 150 mm gebläut	2209008	47,44
	Ø 150 mm FAL	2209009	47,44
Rohrabsperrerr			
	Ø 110 mm aus FAL-Blech	2209901	74,62
	Ø 120 mm aus FAL-Blech	2209902	75,01
	Ø 130 mm aus FAL-Blech	2209904	76,55
	Ø 150 mm aus FAL-Blech	2209906	81,16
	Ø 180 mm aus FAL-Blech	2209907	88,60
Praktikant #100 ¹ (0-60 mm – Bautiefe ca. 70 mm. Auszug ist gemessen von Stutzen Außenkante / Außenkante)			
	Ø 120 mm dünnwandig (schutzlackiert)	2440100	71,03
FAL-Drosselklappen			
	Ø 100 mm	2209910	15,97
	Ø 110 mm	2209911	16,67
	Ø 120 mm	2209912	17,84
	Ø 130 mm	2209913	18,42
	Ø 150 mm	2209915	20,87
Mess-Verschluss-Stopfen			
	für Schornsteinfeger-Prüföffnung	1000001	5,83



- ¹ Versatz durch drehen.
- ² Flach- und Rundknie aktuell nicht lieferbar. Verfügbarkeit unklar.

Zubehör für Ofenrohre



Rohrschelle aus feueraluminiertem Blech mit Gewindestift & Stockschraube

Gewindesttift mit Adapter 12,4 cm, Stockschraube 10 cm

	Artikelnummer	Preis in €
Ø 80 mm	3091080	13,59
Ø 90 mm	3091090	13,59
Ø 100 mm	3091100	16,35
Ø 110 mm	3091110	16,35
Ø 120 mm	3091120	16,99
Ø 130 mm	3091130	16,99
Ø 150 mm	3091150	19,04
Ø 160 mm	3091160	21,09
Ø 180 mm	3091180	26,54
Ø 200 mm	3091200	30,00
Ø 225 mm	3091225	30,00
Ø 250 mm	3091250	23,40

Türchen 2 mm Stahl mit Steg für 2 mm Bogen geschweißt



Ø 120 mm	9850001	26,50
Ø 130 mm	9850002	26,50
Ø 150 mm	9850003	26,50
Ø 160 mm	9850004	26,50
Ø 180 mm	9850005	26,50
Ø 200 mm	9850006	26,50

Türchen 0,60 mm feueraluminiertes Blech mit Steg für FAL-Rohre



universal	1850006	14,31
-----------	---------	-------

Türchen Email mit Steg für Bogen weiß



Ø 80-90 mm	1850003	16,09
Ø 100-110 mm	1850002	16,09
Ø 120-200 mm	1850001	16,09

Türchen mit Steg für FAL-Bögen gerippt



Ø 80-90 mm	1850007	14,31
Ø 100-160 mm	1850008	14,31
Ø 180-200 mm	1850009	14,31

Türchen für Edelstahl-Bogen



4-teilig drehbar Ø 110-120 mm	9850008	23,37
4-teilig drehbar Ø 130 mm	9850010	23,37
4-teilig drehbar Ø 150-180 mm	9850011	23,37
gerippt Ø 120-150 mm	9850009	23,37



Die Schlagrohrschellen verzinkt mit Einschlagstockstift werden aus dem Lagerprogramm genommen, nur noch so lange Vorrat reicht. In größeren Mengen, können wir diese jederzeit noch auf Kundenwunsch bestellen.



Zubehör für Ofenrohre

		Artikelnummer	Preis in €	
	Dichtplatten			
	für 2 mm Bogen <i>(für alle Größen)</i>	2770050	4,66	
	für Pellet-Bogen	2770051	5,13	
	Rosette verstellbar vernickelt			
	Ø 100-120 mm	2660110	5,48	
	Ø 120-135 mm	2660135	5,77	
	Ø 135-165 mm	2660165	6,82	
	Ø 165-200 mm	2660200	9,91	
	Rosette mit Federzug verstellbar			
	Ø 120-135 mm	2660136	8,16	
	Ø 135-165 mm	2660139	11,19	
	Rosette verstellbar PU-beschichtet			
	Weiß Ø 60-80 mm	ABVERKAUF	2338833	12,69
	Weiß Ø 90-100 mm	ABVERKAUF	2338813	18,85
	Weiß Ø 110-130 mm		2338823	18,85
	Weiß Ø 140-160 mm		2338853	21,35
	Weiß Ø 165-200 mm		2338843	23,08
	Schwarz Ø 100-135 mm		2660126	12,83
	Schwarz Ø 140-165 mm		2660166	14,46
	Schwarz Ø 170-200 mm		2660206	20,99
	Gussgrau Ø 100-135 mm		2660137	12,83
	Gussgrau Ø 140-165 mm		2660167	14,46
	Gussgrau Ø 170-200 mm		2660207	20,99
	Gussgrau hell Ø 100-135 mm		2660138	12,83
	Braun Ø 60-80 mm		2338835	12,69
	Braun Ø 90-100 mm	ABVERKAUF	2338815	18,85
	Braun Ø 100-135 mm	ABVERKAUF	2338825	18,85
Beige Ø 60-80 mm		2338834	12,69	
Beige Ø 90-100 mm	ABVERKAUF	2338814	18,85	
Beige Ø 100-135 mm	ABVERKAUF	2338824	18,85	
	Edelstahl - Gasrosette verstellbar			
Ø 85-110 mm		2660118	12,83	
	Kapsel verstellbar verzinkt			
	Ø 60-90 mm		2664025	19,17
	Ø 100-135 mm		2664000	8,82
	Ø 130-160 mm		2664050	11,59
	Ø 165-200 mm		2664055	25,01
	Kaminlochdeckel			
weiß beschichtet mit Isolierung Ø 160-180 mm (VE = 10 Stück)		2664100	12,02	

Zubehör für Öfen

	Artikelnummer	Preis in €
 Hitzeschild aus Reinaluminium L = 65 cm x B = ca. 20 cm (inklusive zwei Befestigungsklammern) Satz Klammern lose, geeignet für Ø 100-130 mm	2551000	58,96
	2551001	28,51
 Magnetisches Thermometer (Bimetall, Skala in Grad Celsius) Skala von 0°C-500°C zum einfachen Anbringen an Öfen oder Ofenrohren	2338000	47,06
 Ofenstutzen für Öl, Kohleöfen und Herde DN 120 DN 130	STUTZEN	78,59
	STUTZEN2	78,71
 Aschekästen¹⁾ Länge + Breite + Höhe (z. B. 26 cm + 14 cm + 8 cm = Gesamt 48 cm = Preis II) Bitte immer Länge (inklusive Griff) + Breite + Höhe angeben. Lieferzeit ca. 3-4 Wochen. Bei Eilbestellungen muss Lieferantenporto 8,00 € übernommen werden. Bitte dies bei Bedarf mit aufführen.	Länge (inklusive Griff) + Breite + Höhe = bis 40 cm	74,28
	Länge (inklusive Griff) + Breite + Höhe = bis 60 cm	78,84
	Länge (inklusive Griff) + Breite + Höhe = bis 80 cm	87,84
	Länge (inklusive Griff) + Breite + Höhe = bis 120 cm	127,80
 Sonderanfertigung von Stahl-Herdplatten Geben Sie bei Ihrer Anfrage Breite, Länge, Stärke, Ringloch (j/n), Ø wenn j (links oder rechts), Ø Ringloch, Falzbreite und Falztiefe an		Preis auf Anfrage

Hitzeschutzplatten

	Artikelnummer	Stück / VE (= 8 Stück)	Preis in € pro Platte
 Hitzeschutzplatte 80 x 50 cm	2778050	1	55,15
		1 VE	51,42
		2 VE	48,51
		10 VE	45,59
Hitzeschutzplatte¹⁾ 85 x 57 cm	2778557	1	68,68
		1 VE	62,61
		2 VE	58,77
		10 VE	53,05
Hitzeschutzplatte 100 x 40 cm	2778040	1	68,44
		1 VE	64,01
Hitzeschutzplatte 40 x 40 cm	2774040	1	36,61
Hitzeschutzplatte 100 x 100 cm¹⁾	2771000	1	96,78
Hitzeschutzplatte 100 x 100 cm ohne Rahmen¹⁾	2771001	1	78,71
Hitzeschutzplatte auf Maß (max. 100 x 100 cm)²⁾	2770000		Preis auf Anfrage

Die Kartonstaffelpreise werden auch bei sortierten Abnahmen berücksichtigt.
 Zwischen Herden und Möbelstücken muss (gesetzlich vorgeschrieben) eine Brandschutzeinheit bzw. ein Abstandsverbinder eingesetzt werden.
 Bei Öfen und Herden (feste Brennstoffe) sollte immer der Rat des Schornsteinfegermeisters eingeholt werden.
 ① Muss per Spedition versendet werden. ② Je nach Größe ggf. nur Speditionsversand möglich.

Herd- und Rundroste, Roststäbe


Länge

Artikelnummer	Artikelbezeichnung (Breite x Länge in cm)	Preis pro Stück in €
2701420	Herdrost 14 x 20	43,15
2701422	Herdrost 14 x 22	43,58
2701424	Herdrost 14 x 24	56,38
2701620	Herdrost 16 x 20	50,41
2701622	Herdrost 16 x 22	52,30
2701624	Herdrost 16 x 24	59,97
2701626	Herdrost 16 x 26	59,97
2701628	Herdrost 16 x 28	72,65
2701632	Herdrost 16 x 32	85,57
2701822	Herdrost 18 x 22	59,85
2701824	Herdrost 18 x 24	62,90
2701826	Herdrost 18 x 26	72,10
2701828	Herdrost 18 x 28	77,59
2701830	Herdrost 18 x 30	93,98
2701832	Herdrost 18 x 32	97,76
2701836	Herdrost 18 x 36	121,29
2702028	Herdrost 20 x 28	99,84
2702030	Herdrost 20 x 30	103,55
2702032	Herdrost 20 x 32	108,25
2702034	Herdrost 20 x 34	109,04
2702040	Herdrost 20 x 40	148,54
2702230	Herdrost 22 x 30	109,16

Herd- und Rundroste, Roststäbe



Länge

Breite



Artikelnummer	Artikelbezeichnung (Breite x Länge in cm)	Preis pro Stück in €
2702234	Herdrost 22 x 34	117,76
2702430	Herdrost 24 x 30	120,07
2702432	Herdrost 24 x 32	122,27
2702436	Herdrost 24 x 36	146,04
2703040	Herdrost 30 x 40	240,87
2702215	Tafelrost S1 = 22 x 15 cm, Höhe 1,2 cm	52,30
2702219	Tafelrost S2 = 22 x 19 cm, Höhe 1,2 cm	53,39
2702222	Tafelrost S3 = 22 x 22 cm, Höhe 1,2 cm	54,49
2730018	Rundrost Ø 18 cm	49,37
2730020	Rundrost Ø 20 cm	54,61
2730022	Rundrost Ø 22 cm	68,63
2730024	Rundrost Ø 24 cm	91,67
2730026	Rundrost Ø 26 cm	97,76
2750310	Roststab L = 310 mm / H = 35 mm / B = 26 mm	34,62
2750360	Roststab L = 360 mm / H = 42 mm / B = 26 mm	45,10
2750410	Roststab L = 410 mm / H = 42mm / B = 27 mm	52,90
2750460	Roststab L = 460 mm / H = 42 mm / B = 27 mm	56,44
2750500	Roststab L = 500 mm / H = 55 mm / B = 29 mm	61,32



Die Roste haben eine Höhe von ca. 18 mm (Planroste) / Rundroste ca. 12 mm.
 Bei sehr starken Zugverhältnissen ist es durchaus möglich, dass Roste schnell verschleißen.
 Bei zu starker Hitzebildung kann sich der Rost verziehen (ohne Gewähr).
 Die Streben verlaufen immer an der langen Seite.



Artikelempfehlung: Herdputzpflegemittel finden Sie in diesem Katalog auf Seite 67.



Lüftungsgitter

		Edelstahl matt Schwarze Lamellen		Weiß		Schwarz	
Einbaumaße ≈ ca. 1,5 cm weniger		Artikelnummer	Preis in €	Artikelnummer	Preis in €	Artikelnummer	Preis in €
Warmluftgitter¹							
	20 x 15 cm			WG2015W	68,56	WG2015S	64,24
	20 x 20 cm			WG2020W	74,41	WG2020S	73,78
	25 x 15 cm	WG2515mesm	115,62	WG2515W	70,09	WG2515S	65,00
	35 x 15 cm	WG3515mesm	138,52	WG3515W	75,18	WG3515S	74,03
	45 x 15 cm	WG4515mesm	172,74	WG4515W	84,33	WG4515S	80,26
	23 x 23 cm	WG2323mesm	138,90	WG2323W	79,75	WG2323S	72,50
	35 x 23 cm	WG3523mesm	160,91	WG3523W	91,84	WG3523S	83,70
	45 x 23 cm	WG4523mesm	173,88	WG4523W	102,52	WG4523S	92,98
Kaltluftgitter¹							
	20 x 15 cm			KG2015W	50,63	KG2015S	46,30
	20 x 20 cm			KG2020W	58,26	KG2020S	55,33
	25 x 15 cm	KG2515mesm	113,21	KG2515W	51,52	KG2515S	46,94
	35 x 15 cm	KG3515mesm	136,10	KG3515W	58,64	KG3515S	55,84
	45 x 15 cm	KG4515mesm	155,95	KG4515W	62,84	KG4515S	61,95
	23 x 23 cm	KG2323mesm	136,61	KG2323W	56,73	KG2323S	54,82
	35 x 23 cm	KG3523mesm	158,24	KG3523W	69,20	KG3523S	64,74
	45 x 23 cm	KG4523mesm	171,47	KG4523W	78,10	KG4523S	74,03
				Weiß		Schwarz	
		Außenmaß (cm)	Einbaumaß (cm)	Artikelnummer	Preis in €	Artikelnummer	Preis in €
Deckengitter²							
	35 x 15 cm	39 x 19	36,5 x 16,5	DG3515W	134,96	DG3515S	128,41
	45 x 15 cm	49 x 19	46,5 x 16,5	DG4515W	149,84	DG4515S	145,14
	23 x 23 cm	27 x 27	24,5 x 24,5	DG2323W	135,60	DG2323S	129,36
	35 x 23 cm	39 x 27	36,5 x 24,5	DG3523W	154,42	DG3523S	147,04
	45 x 23 cm	49 x 27	46,5 x 24,5	DG4523W	168,79	DG4523S	161,42



Das Einbaumaß der Lüftungsgitter ist immer 0,6 cm kleiner (links und rechts) als das Außenmaß.

- 🔹 Lackiert mit verstellbaren Lamellen komplett mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech. Temperaturbeständige, einbrennlackierte Oberfläche.
- 🔹 Mit breitem Einbaurahmen zum einfachen und schnellen Einbau in die Kachelofendecke. Spannungsrisse durch verschiedene Materialausdehnungen werden vermieden. Komplett mit verstellbaren Lamellen und Abdeckgitter. Temperaturbeständige, einbrennlackierte Oberfläche.

Lüftungsgitter

	Edelstahl matt		Weiß UV-beständig		Verzinkt		
Einbaumaße ≈ ca. 1,5 cm weniger	Artikelnummer	Preis in €	Artikelnummer	Preis in €	Artikelnummer	Preis in €	
Aussenluftgitter 							
	Ø 50 mm	ALGR50ES	63,90	ALGR50W	88,66	ALGR50VZ	66,08
	Ø 60 mm	ALGR60ES	63,90	ALGR60W	88,66	ALGR60VZ	66,08
	Ø 80 mm	ALGR80ES	63,90	ALGR80W	88,66	ALGR80VZ	66,08
	Ø 100 mm	ALGR100ES	63,90	ALGR100W	88,66	ALGR100VZ	66,08
	Ø 125 mm	ALGR125ES	64,70	ALGR125W	89,29	ALGR125VZ	67,23
	Ø 150 mm	ALGR150ES	67,50	ALGR150W	92,98	ALGR150VZ	68,31
	Blende 23 x 23 mit AS für Flexschlauch <i>(mit Einbaurahmen in Kombination mit Stutzenblech)</i>	ALGQES	78,10	ALGQW	105,19	ALGQVZ	69,45
						Artikelnummer	Preis in €

Stutzenblech für Aussenluftgitter 23 x 23 mit Anschlussstutzen

	Ø 80 mm	STB232380	27,73
	Ø 100 mm	STB2323100	27,73
	Ø 125 mm	STB2323125	27,73
	Ø 150 mm	STB2323150	27,73
	Ø 160 mm	STB2323160	27,73
	Ø 180 mm	STB2323180	27,73
	Ø 200 mm	STB2323200	27,73

	Deckblech Aussenmaß (cm)	Einbaumaß (cm)	Farbe	Artikelnummer	Preis in €	
Revisionsgitter						
	Warmluftgitter 45 x 45 cm	45 x 45	Weiß	WG4545W	223,87	
	Warmluftgitter 45 x 45 cm	45 x 45	Schwarz	WG4545S	220,69	
	Warmluftgitter 45 x 45 cm	45 x 45	Edelstahl	WG4545ES	551,03	
	Deckengitter 45 x 45 cm	49 x 49	46,5 x 46,5	Weiß	DG4545W	102,52
	Deckengitter 45 x 45 cm	49 x 49	46,5 x 46,5	Schwarz	DG4545S	92,98




 Mit herausnehmbarem Insektenschutzgitter für einfache und schnelle Montage in der Gebäudeaußenwand mit integriertem Anschlussstutzen für ein Flexrohr. Eine Kernbohrung mit 18 cm Durchmesser ist zur Aufnahme des Gitters ausreichend.



VLS, Aluflexrohre beschichtet – Fabrikat CB-Tec

	Artikelnummer	Preis in €	
Verbrennungsluftsystem und Zubehör			
	VLS mit Einzelklappe Ø 50 mm	vlsek50es	244,86
	VLS mit Einzelklappe Ø 60 mm	vlsek60es	244,86
	VLS mit Einzelklappe Ø 80 mm	vlsek80es	244,86
	VLS mit Einzelklappe Ø 100 mm	vlsek100es	244,86
	VLS mit Einzelklappe Ø 125 mm	vlsek125es	244,86
	VLS mit Einzelklappe Ø 150 mm	vlsek150es	244,86
	VLS mit Doppelklappe Ø 50 mm	vlsdk50es	394,57
	VLS mit Doppelklappe Ø 60 mm	vlsdk60es	394,57
	VLS mit Doppelklappe Ø 80 mm	vlsdk80es	394,57
	VLS mit Doppelklappe Ø 100 mm	vlsdk100es	394,57
	VLS mit Doppelklappe Ø 125 mm	vlsdk125es	394,57
	VLS mit Doppelklappe Ø 150 mm	vlsdk150es	394,57
	PVC Kundstoffrohr für CB Klappensystem L = 100 cm	vlspvc100	90,57
	Griffverlängerung Edelstahl L = 60cm	vlsgv60es	69,96
	CB-Rohrdämmmatte XS für Klappensystem L = 45 cm	dmvls45	92,09
CB-Isoliermuffe (Isoliermatte, Klebeband und Edelstahlmuffe)	vlsisomes	105,83	

	Artikelnummer Grau	Artikelnummer Schwarz	Preis in €	
Alu-Flexrohr schwarz oder grau beschichtet 2-lagig (bis 1,50 m)				
	Ø 50 mm	afrevfl50gr	afrevfl50s	52,41
	Ø 60 mm	afrevfl60gr	afrevfl60s	53,42
	Ø 80 mm	afrevfl80gr	afrevfl80s	55,14
	Ø 100 mm	afrevfl100gr	afrevfl100s	56,73
	Ø 125 mm	afrevfl125gr	afrevfl125s	60,17

Rosetten für Alu-Flexrohr				
	Ø 50 mm	afrrrofl50gr	afrrrofl50s	30,15
	Ø 60 mm	afrrrofl60gr	afrrrofl60s	31,16
	Ø 80 mm	afrrrofl80gr	afrrrofl80s	32,18
	Ø 100 mm	afrrrofl100gr	afrrrofl100s	34,22
	Ø 125 mm	afrrrofl125gr	afrrrofl125s	36,12

Schlauchklemmen einzeln verpackt				
	Ø 50 mm	afrskfl50gr	afrskfl50s	8,08
	Ø 60 mm	afrskfl60gr	afrskfl60s	8,27
	Ø 80 mm	afrskfl80gr	afrskfl80s	8,40
	Ø 100 mm	afrskfl100gr	afrskfl100s	8,78
	Ø 125 mm	afrskfl125gr	afrskfl125s	8,90



📌 Neu gebaute Häuser werden immer dichter konzipiert. Dies führt dazu, dass Kaminöfen und Kachelöfen nicht mehr mit Verbrennungsluft vom Raum, sondern mit externer Verbrennungsluft vom „Freien“ betrieben werden müssen. In diesem Fall ist es ratsam, die Verbrennungsluft absperrenbar auszuführen. Wenn der Ofen nicht im Betrieb ist, kann so vermieden werden, dass die Verbrennungsluftzuleitung und der Ofen auskühlen. Es wird eine Kernbohrung in Ø 180 mm benötigt. Anschluss-Stutzen für die Aluflexrohre finden Sie auf Seite 54.

Farbige Alu-Flexrohre – Fabrikat CB-Tec

	Artikelnummer Grau	Artikelnummer Schwarz	Preis in €	
Alu-Isolierflexrohr – farbig beschichtet (Länge innen = 80 cm / Außen = 75 cm)				
	Ø 50 mm	afrevfliso50gr	afrevfliso50s	103,35
	Ø 60 mm	afrevfliso60gr	afrevfliso60s	104,18
	Ø 80 mm	afrevfliso80gr	afrevfliso80s	105,07
	Ø 100 mm	afrevfliso100gr	afrevfliso100s	107,61
	Ø 125 mm	afrevfliso125gr	afrevfliso125s	112,83

	Artikelnummer	Preis in €		
Rosetten für Alu-Isolierflexrohr				
	Ø 50 mm	afrofliso50gr	afrofliso50s	32,05
	Ø 60 mm	afrofliso60gr	afrofliso60s	33,20
	Ø 80 mm	afrofliso80gr	afrofliso80s	34,22
	Ø 100 mm	afrofliso100gr	afrofliso100s	36,10
	Ø 125 mm	afrofliso125gr	afrofliso125s	38,35

	Artikelnummer	Preis in €	
Alu-Isolierflexrohre – unbeschichtet			
	L = 120 cm; Ø 100 mm	afreviso100	122,11
	L = 120 cm; Ø 125 mm	afreviso125	130,38
	L = 120 cm; Ø 150 mm	afreviso150	142,08
	L = 120 cm; Ø 160 mm	afreviso160	154,42
	L = 120 cm; Ø 180 mm	afreviso180	163,45
	L = 120 cm; Ø 200 mm	Afreviso200	175,66

	Artikelnummer	Preis in €	
Alu-Flexrohr 2-lagig (bis 2,50 m) und Klemmbänder			
	Ø 80 mm	66345	33,45
	Ø 100 mm	66351	34,85
	Ø 125 mm	66355	36,38
	Ø 150 mm	66360	43,63

	Artikelnummer	Preis in €	
Reduzierungen verzinkt für Alu-Flexrohr			
	Ø 125 mm auf Ø 100 mm	afrredu125100vz	33,90
	Ø 150 mm auf Ø 125 mm	afrredu150125vz	35,74
	Ø 180 mm auf Ø 150 mm	afrredu180150vz	37,52

	Artikelnummer	Preis in €	
Edelstahl Klemmband			
	60-165 mm	aforsk60165	7,00
	60-215 mm	aforsk60215	8,27
	60-325 mm	aforsk60325	9,41

	Artikelnummer	Preis in €	
Verbrennungsluftstutzen für den separaten Schacht (Eckig auf Rund Ø 150, Außenmaß komplett 315 x 145 mm)			
	Adapter verzinkt	afrvss150vz	115,69



Passende Steckverbinder finden Sie auf Seite 54.



Luftklappengriffe und Zubehör – Fabrikat CB-Tec

		Artikelnummer	Preis in €
Ø 75 mm Aufputz			
	Design 1 – Rückwand und Knopf weiß	lkaprdd1	57,75
	Design 2 – Rückwand und Knopf schwarz	lkaprdd2	57,75
	Design 3 – Rückwand und Knopf Edelstahl	lkaprdd3	112,06
	Design 4 – Rückwand schwarz, Knopf Edelstahl	lkaprdd4	100,49
	Design 5 – Rückwand weiß, Knopf Edelstahl	lkaprdd5	100,49
Ø 60 mm Vertieft			
	Design 1 – Einbaurahmen, Rückwand und Knopf weiß	lkvtrdd1	82,30
	Design 2 – Einbaurahmen, Rückwand und Knopf schwarz	lkvtrdd2	82,30
	Design 3 – Einbaurahmen weiß, Rückwand und Knopf Edelstahl	lkvtrdd3	131,02
	Design 4 – Einbaurahmen schwarz, Rückwand und Knopf Edelstahl	lkvtrdd4	131,02
	Design 5 – Einbaurahmen und Rückwand schwarz, Knopf Edelstahl	lkvtrdd5	122,75
	Design 6 – Einbaurahmen und Rückwand weiß, Knopf Edelstahl	lkvtrdd6	122,75
Ø 85 x 85 mm Aufputz			
	Design 1 – Rückwand und Knopf weiß	lkapqdd1	57,75
	Design 2 – Rückwand und Knopf schwarz	lkapqdd2	57,75
	Design 3 – Rückwand und Knopf Edelstahl	lkapqdd3	112,06
	Design 4 – Rückwand schwarz, Knopf Edelstahl	lkapqdd4	100,36
	Design 5 – Rückwand weiß, Knopf Edelstahl	lkapqdd5	100,36
Ø 75 x 75 mm Vertieft			
	Design 1 – Einbaurahmen, Rückwand und Knopf weiß	lkvtqdd1	82,30
	Design 2 – Einbaurahmen, Rückwand und Knopf schwarz	lkvtqdd2	82,30
	Design 3 – Einbaurahmen weiß, Rückwand und Knopf Edelstahl	lkvtqdd3	131,02
	Design 4 – Einbaurahmen schwarz, Rückwand und Knopf Edelstahl	lkvtqdd4	131,02
	Design 5 – Einbaurahmen und Rückwand schwarz, Knopf Edelstahl	lkvtqdd5	122,75
	Design 6 – Einbaurahmen und Rückwand weiß, Knopf Edelstahl	lkvtqdd6	122,75
Ø 85 x 85 mm mit Deckel			
	Design 1 – Einbaurahmen, Deckel, Rückwand und Knopf weiß	lkmdqdd1	113,84
	Design 2 – Einbaurahmen, Deckel, Rückwand und Knopf schwarz	lkmdqdd2	113,84
	Design 3 – Einbaurahmen weiß, Deckel, Rückwand und Knopf Edelstahl	lkmdqdd3	157,86
	Design 4 – Einbaurahmen schwarz, Deckel, Rückwand und Knopf Edelstahl	lkmdqdd4	157,86
Zubehör für Luftklappengriffe			
	Flexible Welle Länge 50 cm	fw50a88i99	131,97
	Flexible Welle Länge 100 cm	fw100a88i99	160,53
	Flexible Welle Länge 150 cm	fw150a88i99	187,37
	Kreuzgelenk für Vierkantstange 8 x 8 mm	vk88kg	62,07
	Vierkantstab 8 x 8 mm Länge 100 cm	vk88st100	19,40
	Verbinder für Vierkantstäbe 8 x 8 mm in Edelstahl	vk88vb	20,35

Luftklappenriffe und Zubehör – Fabrikat CB-Tec

		Ausführung	Artikelnummer	Preis in €
Putzkapseln Aufputz – Weiß, Schwarz, Edelstahl				
	Ø 145 mm – Weiß	Rund	pkrdw	88,40
	Ø 145 mm – Schwarz		pkrds	88,40
	Ø 145 mm – Edelstahl		pkrdes	102,40
	140 x 140 mm – Weiß	Quadratisch	pkqdw	100,36
	140 x 140 mm – Schwarz		pkqds	100,36
	140 x 140 mm – Edelstahl		pkqdes	117,47
Putzkapseln putzbündig				
	140 x 140 mm – Weiß	Quadratisch	pkpbqdw	112,83
	140 x 140 mm – Schwarz		pkpbqds	112,83
	140 x 140 mm – Edelstahl		pkpbqdes	134,45
Putzkapseln zum einputzen				
	140 x 140 mm – Weiß	Quadratisch	pkpbmgw	112,83
	Ø140 mm – Weiß	Rund	pkpbrdmgw	134,45
Putzkapseln Aufputz ohne Ausschnitt				
	140 x 140 mm – Weiß	Quadratisch	pkoaqdw	94,83
	140 x 140 mm – Schwarz		pkoaqds	94,83

Kamintüren und Zugbegrenzer

	Artikelnummer	Preis in €
Guss-Kamintür		
	Fabrikat Zürn mit Vierkantverschluss <i>Nennmaß 155 x 228 mm / Außenmaß 185 x 260 mm</i>	2557000 56,14
	Schlüssel zu Kamintüre Zürn	2557001 5,07
	Ersatzinnenteile zu Guss-Kamintüre Zürn	2557004 16,79
Kamintüre aus Edelstahl		
	Kamintüre Edelstahl V2A <i>Nennmaß 140 x 200 mm – Außenmaß 225 x 285 mm</i>	2557002 76,98
	Kamintüre Edelstahl V2A <i>Nennmaß 300 x 150 mm</i>	2557008 127,00
	Kamintüre Edelstahl V2A mit Gitter <i>Nennmaß 210 x 140 mm</i>	2557009 108,20

Kamintüren und Zugbegrenzer

	Artikelnummer	Preis in €
Kamintüre verzinkt		
	mit Hebelverschluss <i>Nennmaß 140 x 200 mm – Außenmaß 225 x 285 mm</i>	2557006 23,20
	mit Vierkantverschluss <i>Nennmaß 250 x 300 mm – Außenmaß 330 x 380 mm</i>	2557003 94,91
Kamintüre lackiert		
	V2A weiß mit Vierkantverschluss <i>Nennmaß 140 x 200 mm – Außenmaß 225 x 285 mm</i>	2557007 113,10
Zubehör		
	Zugbegrenzer für Einbau in Schornsteinwange <i>Edelstahl (Typ Z4 E) / Maß 13 x 19 cm Einbaumaß</i>	30140 147,38
	Zugbegrenzer mit Rauchrohradapter <i>Edelstahl für Rauchrohr Ø 130-200 mm</i>	30150 186,56
	Vierkant Universalschlüssel für Kamintüren	2557005 4,08
	DraftBox light Nebenluftvorrichtung nach DIN 4795 für Einzelfeuerstätten mit raumluftabhängiger Zulufführung <i>bis zu 21 % Steigerung der Verbrennungseffizienz</i> <i>bis zu 83 % Reduzierung des Kaminzugs</i> <i>bis zu 45 % Verminderung des Brennstoffeinsatzes</i> <i>bis zu 45 % Verlängerung der Abbranddauer bei gleicher Brennstoffmenge</i>	2118110 174,78
	DraftBox lang DN 150 - Zuluft DN 100 Kaminofenzugbegrenzer 820-1100mm Mitte/Mitte	2118111 174,78







Lüftungszubehör

		Ausführung	Artikelnummer	Preis in €
CB Schornsteinanschlusstutzen				
	Ø 50 mm	Für LAS Ringspalt	afrsvslas50vz	75,05
	Ø 60 mm		afrsvslas60vz	76,96
	Ø 80 mm		afrsvslas80vz	78,86
	Ø 100 mm		afrsvslas100vz	82,04
	Ø 125 mm		afrsvslas125vz	84,33
	Ø 150 mm		afrsvslas150vz	88,02
	Ø 160 mm		afrsvslas160vz	91,08
	Ø 180 mm		afrsvslas180vz	103,03
	Ø 200 mm		afrsvslas200vz	113,46
Schlauchklemme				
	70-90 mm	Paarweise verpackt	66499	11,19
	90-110 mm		66500	11,19
	110-130 mm		66502	12,47
	140-160 mm		66504	14,37
Steckverbinder / Innenverbinder				
	Ø 50 mm	Stahlblech verzinkt	afrsv50vz	8,78
	Ø 60 mm		afrsv60vz	9,03
	Ø 80 mm		afrsv80vz	9,29
	Ø 100 mm		afrsv100vz	9,92
	Ø 125 mm		afrsv125vz	9,92
	Ø 150 mm		afrsv150vz	10,18
	Ø 160 mm		afrsv160vz	10,49
	Ø 180 mm		afrsv180vz	11,51
	Ø 200 mm		afrsv200vz	11,64
	Ø 225 mm		afrsv225vz	12,15
Ø 250 mm	afrsv250vz	12,40		
Rohrverbindungsstutzen Polystyrol, weiß				
	Ø 100 mm	Länge = 80 mm Breite = 120 mm (Ø 100 mm) 132 mm (Ø 125 mm) Höhe = 120 mm (Ø 100 mm) 132 mm (Ø 125 mm)	66230	26,65
	Ø 125 mm		66231	28,62
Alu Klebeband				
	Alu Klebeband 5 cm breit à 10 m	Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +110°C	66563	27,35
CB Alu Klebeband				
	CB Alu Klebeband, 50 mm breit à 45 m		afrkbst50	34,15
	CB Alu Klebeband, 50 mm breit à 45 m	gewebeverstärkt	afrkbgw50	37,14



Lüftungszubehör

		Ausführung	Artikelnummer	Preis in
Lüftungsgitter rund / weiß mit Insektenschutz				
	Ø 100 mm	Kurzer Anschlussstutzen	66610	17,17
	Ø 125 mm		66613	23,72
	Ø 150 mm		66615	27,86
Lüftungsgitter mit Insektenschutz und verlängertem Anschlussstutzen 3 cm, weiß				
	Ø 100 mm	Quadratisch Außenmaß (19,5 x 19,5 cm)	66208	31,74
	Ø 125 mm	Quadratisch Außenmaß (19,5 x 19,5 cm)	66272	37,52
Klappe verstellbar mit Vierkantstange				
	Ø 150 mm Nur noch Restbestände verfügbar.	Stellknopf notwendig	54754	58,89
	Stellknopf für Klappe zum Aufstecken auf die Vierkantstange			
	weiß	(auch in Edelstahl oder Schwarz lieferbar, siehe Seite 52)	lkapddd1	69,20

Glasbodenplatten

	Modell	Maße	Ausführung	Artikelnummer	Preis in €
	Rechteckig				
	B1	1000 x 1200 mm	8 mm	2576111	143,65
	B1	850 x 1000 mm		2576118	128,03
	B1 getönt (Rauchglas)	1000 x 1200 mm		2576611	258,62
	B1	1000 x 1100 mm	6 mm mit Fase	2576211	169,24
	B1 (Vorlegeplatte)	1000 x 550 mm		2102870	69,90
	Sechseckig, vorne trapezförmig				
	B2	1000 x 1200 mm	8 mm	2576112	143,65
	B2	850 x 1000 mm		2579812	128,03
	B2 getönt (Rauchglas)	1000 x 1200 mm		2576612	258,62
	B2	1000 x 1000 mm	6 mm mit Fase	2576191	128,03
	B2	1000 x 1200 mm		2576212	169,24
B2 (Vorlegeplatte)	1000 x 550 mm	2102871	69,90		
	Halbrund				
	B3 getönt (Rauchglas)	1000 x 1200 mm	8 mm	2576613	143,65
	B3	1000 x 1200 mm		2576113	128,03
	B3	1000 x 1000 mm		2576192	128,03
	B3	850 x 1000 mm	6 mm mit Fase	2579813	169,24
	B3	1000 x 1200 mm		2576213	169,24
B3 (Vorlegeplatte)	1000 x 550 mm	2102872	69,90		
	Kreisrund				
	B4	1000 mm	8 mm	2576114	143,65
B4	1100 mm	2576195		164,64	
	Eckplatte				
	B5	1000 x 1000 mm 470 x 470 mm	8 mm	2576119	143,65
	B5	1200 x 1200 mm 600 x 600 mm		2576115	164,64
B5	1100 x 1100 mm 572 x 572 mm	6 mm mit Fase	2576219	169,24	
	Segmentbogen rund				
	B6	1000 x 1000 mm	8 mm	2576193	128,03
	B6	1000 x 1200 mm		2576116	143,65
B6	1000 x 1200 mm	6 mm mit Fase	2576216	169,24	

Glasbodenplatten

	Modell	Maße	Ausführung	Artikelnummer	Preis in €
Tropfenform					
	B7	1100 x 1100 mm	8 mm	2576117	143,65
	B7	1250 x 1250 mm		2576194	164,58
	B7 getönt (Rauchglas)	1100 x 1100 mm	6 mm mit Fase	2576617	258,62
	B7	1100 x 1100 mm		2576217	169,24
Quadratisch					
	B8	1000 x 1000 mm	8 mm	2576110	128,03
	B8	1000 x 1000 mm	6 mm mit Fase	2576218	169,24
Dichtlippe für Glasplatten					
	Beutel à 2,50 m (für Vorlegeplatten)			2576003	17,09
	Beutel à 4,00 m			2576004	30,34
	Beutel à 4,50 m			2576005	34,38
	Beutel à 5,00 m			2576006	38,29
	Rolle à 50 m			2576050	318,00
	Rolle à 100 m			2576000	63,60



Glas- und Stahlbodenplatten leiten Wärme, keine Glut auf den Platten über einen längeren Zeitraum liegen lassen.







- + Eine Dichtlippe ist für alle Glasplatten dringend empfehlenswert - Kantenschutz.
- + ESG = Einscheibensicherheitsglas.
- + Bodenplatten können nur mit Spedition versendet werden.
- + Bei Großmengen bitte gesondert Angebot anfragen.

Bitte beachten Sie die höheren Versandkosten. Viele Platten können nur liegend auf einer Europalette versendet werden.

KEINE BRUCHGARANTIE! Bei ESG kann es durch Nickelsulfid-Einschlüsse zu Spontanbrüchen kommen. Diese basieren nicht auf Verarbeitungsfehlern und sind nicht durch den Hersteller und den Verarbeiter zu vertreten. Durch einen Heißlagerungstest kann dieses Risiko deutlich reduziert werden. Aber auch mit modernsten Tests (ESG-H) ist es heute leider noch nicht möglich, derartige Scheiben zu 100 % auszusortieren, sodass ein nicht vermeidbares Restrisiko verbleibt. Sollten Brüche auftreten, so stellen diese keinen Reklamationsgrund dar. Jegliche Ansprüche sind ausgeschlossen.

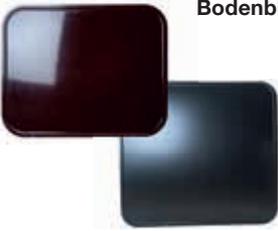


Pulverbeschichtete Bodenplatten – Stahl – 1,50 mm ¹

	Modell	Maße	Ausführung	Artikelnummer	Preis in €
	Rechteckig				
	B1	1000 x 1200 mm		2574111	153,83
	B1	800 x 1000 mm		2574101	103,63
	Sechseckig, vorne trapezförmig				
	B2	1000 x 1200 mm		2574112	153,83
	B2	800 x 1000 mm		2574102	103,63
	Halbrund				
	B3	1000 x 1200 mm		2574113	153,83
	B3	800 x 1000 mm		2574103	103,63
	B5	1100 x 1100 mm		2574115	153,83
	Segmentbogen rund				
	B6	1000 x 1200 mm		2574116	153,83
	B6	800 x 1000 mm		2574106	103,63
	B7	1100 x 1100 mm		2574117	153,83
	Quadratisch				
	B8	1100 x 1100 mm		2574118	153,83
	B8	1000 x 1000 mm		2574108	153,83

¹ Alle Bodenplatten sind hochwertig pulverbeschichtet: einseitig schwarz / einseitig gussgrau.
 Farbcode für schwarz 09620.MH138 | Farbcode für grau 09620.MH136.

Bodenbleche

	Modell	Maße	Ausführung	Artikelnummer	Preis in €	
Bodenbleche 0,6 mm – gehämmert und pulverbeschichtet						
	umlaufend gesickt	400 x 500	schwarzgold (altmessing)	2553540	12,59	
		500 x 600		2553560	20,8	
		500 x 800		2553580	23,45	
		600 x 800		2553680	30,08	
		700 x 900		2553790	37,76	
Bodenbleche 0,6 mm – pulverbeschichtet						
	umlaufend gesickt	400 x 500	braun	2575040	12,59	
		500 x 600		2575060	20,8	
		500 x 800		2575080	23,45	
		600 x 800		2576080	30,08	
		500 x 600		2553889	20,8	
	600 x 800	2553886	30,08			
	700 x 900	2553890	37,76			
Bodenbleche 0,6 mm – gehämmert und pulverbeschichtet mit Metallic-Effekt						
	umlaufend gesickt	400 x 500	schwarz / kupfer ¹	2552540	12,59	
		500 x 600		2552560	20,8	
		500 x 800		2552580	23,45	
		600 x 800		2552680	30,08	
		700 x 900		2552790	37,76	
			400 x 500	schwarz / silber	2551540	12,59
			500 x 600		2551560	20,8
			500 x 800		2551580	23,45
			600 x 800		2551680	30,08
			700 x 900		2551790	37,76
Bodenbleche 0,5 mm – verzinkt						
	umlaufend gesickt	400 x 500	verzinkt	2566001	12,51	
		600 x 500		2566003	14,52	
		500 x 750		2566004	15,69	
		600 x 750		2566005	16,43	
		500 x 800		2566006	16,75	
		600 x 800		2566007	19,5	
	dreiseitig gesickt	600 x 1000	2566009	20,78		
		750 x 1000	2566010	25,86		
		1000 x 1000	2566011	33,18		
		1000 x 1200	2566012	41,23		



Bitte beachten Sie die höheren Versandkosten (Einzelversand ca. 30,00 € / zusammen mit anderen Artikeln auf einer Palette ca. 45,00 €).

¹ Bodenbleche braun / gold (Abverkauf).



ISOLAR Rauchrohrisolierung



Ø in mm	Artikelnummer	Preis	Ø in mm	Artikelnummer	Preis in €	Artikelnummer	Preis in €	
Rauchrohrisolierschale 50 cm			Rauchrohrisolierschale 100 cm			Rauchrohrisolierschale 90°		
Ø 80	RRS5080	50,28	Ø 80	RRS10080	84,87	Ø 80	RRS9080	63,47
Ø 90	RRS5090	50,28	Ø 90	RRS10090	84,87	Ø 90	RRS9090	63,47
Ø 100	RRS50100	53,60	Ø 100	RRS100100	92,49	Ø 100	RRS90100	95,60
Ø 110	RRS50110	53,60	Ø 110	RRS100110	92,62	Ø 110	RRS90110	117,79
Ø 120	RRS50120	62,21	Ø 120	RRS100120	101,63	Ø 120	RRS90120	130,65
Ø 130	RRS50130	62,21	Ø 130	RRS100130	101,63	Ø 130	RRS90130	130,51
Ø 150	RRS50150	73,80	Ø 150	RRS100150	111,50	Ø 150	RRS90150	132,70
Ø 160	RRS50160	84,73	Ø 160	RRS100160	152,24	Ø 160	RRS90160	161,52
Ø 180	RRS50180	94,14	Ø 180	RRS100180	177,29	Ø 180	RRS90180	188,75
Ø 200	RRS50200	119,85	Ø 200	RRS100200	217,96	Ø 200	RRS90200	274,01
Kleberolle								
50 mm breit / Rolle à 50 m						KR5050	134,36	
50 mm breit / Rolle à 10 m						KR5010	33,26	
Endmanschette ALU Rolle								
30 mm à 10 m						EM30R	89,70	
40 mm à 10 m						EM40R	105,93	
50 mm à 10 m						EM50R	130,12	



Die Isolierungen sind am besten für unlackierte Rauchrohre geeignet.
 Bei Isolierung an lackierten bzw. beschichteten Rohren können Probleme wegen höherer Hitzeentwicklung entstehen.
 Eine leichte Rauchentwicklung ist bei hohen Temperaturen normal, da das Bindemittel der Mineralwolle ausdampft.
 Stoßstellen fugenlos verlegen und mittels hitzebeständigem ALU-Klebeband verbinden.
 Nach dem Verkleben sind die Isolierungen etwa alle 50 cm mit einer Drahtumschlingung zu befestigen, um die Bildung von luftgefüllten Hohlräumen zwischen Rauchrohr und Isolierung zu verhindern.
 Eine Überhitzung ist bei unsachgemäßer Bedienung oder zu starker Feuerung des Heizgerätes leichter möglich als ohne Isolierung.



Steinwolle-Rohrisolierung alukaschiert.
 Brennbarkeitsklasse A ÖNORM B3800 $\lambda = 0,037 \text{ W / mK}$.
 Temperaturbeständigkeit 250°C / Alu-Oberfläche 80°C.
 Isolierstärke der Rohrisolierungen bis $\varnothing 160 \text{ mm} = 4 \text{ cm}$ ab $\varnothing 180 \text{ mm} = 5 \text{ cm}$.
 Isolierstärken der Winkelelemente sind jeweils 1 cm kleiner.



Ein technisches Datenblatt erhalten Sie auf Anfrage.

Vermiculite Isoplaten / Promat Isoplaten

		Artikelnummer	Preis in €			
Isolierplatten aus VERMILITE – Anwendungsgrenztemperatur 1100°C						
	Vermilite 600 Platten ① 1000 x 750 x 25 mm (600 kg / m³)	2776025	84,30			
	Vermilite 600 Platten ① 1000 x 750 x 30 mm (600 kg / m³)	2776030	103,31			
	Vermilite 600 Platten ① 750 x 500 x 25 mm (600 kg / m³)	2776525	59,12			
	Vermilite 600 Platten ① 750 x 500 x 30 mm (600 kg / m³)	2776530	64,19			
	Feuerfestkleber VP 1100 Eimer à 2,5 kg	2776005	34,38			
	Vermilite 600-Platte 500 x 300 x 20 mm	2776220	24,72			
	Vermilite 600-Platte 500 x 300 x 25 mm	2776225	26,47			
	Vermilite 600-Platte 500 x 300 x 30 mm	2776230	29,62			
	Feuerraum Reparatur Set 5 Stück 500 x 300 x 30 mm (im Set Karton)	2776930	139,69			
PROMASIL® 950-KS Fabrikat PROMAT ②						
	VE	Artikelnummer	Gewicht/Platte	Preis/VE	Preis/Platte	
	1000 x 500 x 30 mm	5 Stück	2779130	3,80 kg	180,75	36,15
	1000 x 500 x 40 mm	4 Stück	2779140	5,00 kg	194,48	48,62
	1000 x 500 x 60 mm	3 Stück	2779160	7,50 kg	215,49	71,83
	1000 x 500 x 80 mm	2 Stück	2779180	10,00 kg	191,00	95,50
	1000 x 500 x 100 mm	2 Stück	2779100	12,50 kg	237,16	118,58
PROMAT – Spezialkleber (Achtung nicht wieder verschleißbar)						
	Schlauch mit 1 kg	10 Stück	2779105		111,90	11,19



Vermiculite ist ein Mineral bestehend aus Aluminiumeisenmagnesiumsilicat, welches sich zur Wärmedämmung eignet und außerdem sehr leicht zu bearbeiten ist (schneiden, kleben). Dieses Hochtemperatur-Dämmmaterial findet seine Anwendung zum Beispiel bei Kamintüren, Lüftungskanälen, Feuerschutztüren, Wärmebehandlungsöfen, Gas- und Elektroherden, Heizgeräten, Kühlern, Zyklonen, Schiffswänden oder zur Abschottung von Brandabschnitten. VERMILITE 600 Platten haben eine Rohdichte von 600 kg / m³ und sind speziell für den Innenbereich beim Ofen geeignet (Schamottstein-Ersatz).

Feuerfestkleber VP1100, geruchlos, frei von Reizstoffen, säurefest, feuerfest bis 1100°C
 Anwendung: Verkleben und Vermörteln von Isolierplatten und -steinen aller Art; Verkleben von Vermilite 2000-Brandschutzplatten an Wänden, Decken und Konstruktionselementen wie z. B. Träger und Stützen, Fugenabdichtung, Oberflächenspachtel.
 Einkleben von Dichtschnüren z. B. für Kesseltüren; Verkleben von Mineralfaser-Platten und Matten.

- ① Versand nur per Spedition möglich.
- ② Verkauf nur als VE möglich.



PROMASIL® 950-KS ist eine Hochtemperatur-Dämmplatte auf der Basis von Calciumsilikat zur Anwendung in Kachelöfen (DIN 18892) und Kaminen (DIN 18895), bauaufsichtlich zugelassen Nr. Z-43.14-139.
 Klassifizierungstemperatur: 950°C - Druckfestigkeit: ca. 1,2 N/mm² - Rohdichte: 245kg / m³, ±10 %.
 Thermische Ausdehnung bei 500°C: ca. 0,63 % - Wärmeleitzahl bei 200°C: 0,10 W / mK.
 Pro Quadratmeter Promatplatte wird 1 kg Kleber benötigt.



Dichtschnüre

	Artikelnummer	Preis pro Meter	
Dichtschnur ¹ ohne Draht, Anwendungsgrenztemperatur 500°C			
	6 mm Ø à 1 m im Polybeutel	2771306	-
	8 mm Ø à 1 m im Polybeutel	2771308	3,78
	10 mm Ø à 1 m im Polybeutel	2771310	4,62
Dichtschnur ² mit Messing-Draht umflochten, Anwendungsgrenztemperatur 550°C			
	6 mm Ø à 1 m im Polybeutel	2771106	3,78
	8 mm Ø à 1 m im Polybeutel	2771108	4,62
	10 mm Ø à 1 m im Polybeutel	2771110	5,95
	12 mm Ø à 1 m im Polybeutel	2771112	7,23
	6 mm Ø 60 Stück im Karton à 1 m verpackt im Polybeutel	2771206	3,45
	8 mm Ø 50 Stück im Karton à 1 m verpackt im Polybeutel	2771208	4,17
	10 mm Ø 40 Stück im Karton à 1 m verpackt im Polybeutel	2771210	5,73
	6 mm Ø Rolle à 20 m	2772106	3,06
	8 mm Ø Rolle à 20 m	2772108	3,90
	10 mm Ø Rolle à 20 m	2772110	5,51
	12 mm Ø Rolle à 20 m	2772112	6,73
	6 mm Ø Rolle à 100 m	2773106	2,56
8 mm Ø Rolle à 100 m	2773108	3,45	
10 mm Ø Rolle à 100 m	2773110	5,51	
Dichtschnur mit Messingdraht umflochten 2 m im Polybeutel und einer Tube – bis 1100 °C hitzebeständiger Kleber			
	6 mm Ø	2771126	11,96 (Packung)
	8 mm Ø	2771128	13,13 (Packung)
	10 mm Ø	2771120	16,53 (Packung)



- ¹ Am besten geeignet zum Abdichten von Wandfaltern oder anderen Luftschlitzen.
- ² Am besten geeignet für Ofentüren.

Alle Dichtschnüre unterliegen keiner REACH Verordnung. Die Einstufung ist nach aktuellem Stand der EU-Richtlinien / Grenzwerte unbedenklich.

Dichtschnüre, Glasbänder und hitzebeständiger Kleber

	Artikelnummer	Preis pro Meter	
Glasband ¹ weiß, einseitig selbstklebend, Anwendungsgrenztemperatur 500°C			
	10 x 2 mm Rolle à 25 m	2774410	2,23
	20 x 2 mm Rolle à 25 m	2774420	2,45
	30 x 2 mm Rolle à 25 m	2774430	2,55
	40 x 2 mm Rolle à 25 m	2774440	4,23
	50 x 2 mm Rolle à 25 m	2774450	5,51
	10 x 2 mm im Beutel à 2 m	2774411	5,51 (Packung)
	20 x 2 mm im Beutel à 1 m	2774421	3,28
	Glasband ¹ schwarz, einseitig selbstklebend, Anwendungsgrenztemperatur 550°C		
	10 x 2 mm Rolle à 25 m	2774510	3,17
	20 x 2 mm Rolle à 25 m	2774520	3,90
	10 x 2 mm im Beutel à 2 m	2774511	6,46 (Packung)
	20 x 2 mm im Beutel à 1 m	2774521	3,90
Glasfaserschnur ² Anthrazit, Anwendungsgrenztemperatur 500°C			
	6 mm Rolle à 25 m	2776006	4,01
	8 mm Rolle à 25 m	2776008	5,12
	10 mm Rolle à 25 m	2776010	6,68
	12 mm Rolle à 25 m	2776012	7,79
	15 mm Rolle à 25 m	2776015	10,02
	18 mm Rolle à 25 m	2776018	12,24
	26 mm Rolle à 25 m	2776026	14,41
	30 mm Rolle à 25 m	2776035	15,03
	6 mm Ø 2 m mit Kleber	2776126	12,02 (Packung)
	8 mm Ø 2 m mit Kleber	2776128	13,24 (Packung)
	10 mm Ø 2 m mit Kleber	2776120	16,58 (Packung)
	12 mm Ø 2 m mit Kleber	2776122	24,37 (Packung)
	6 mm Rolle à 100 m ³	2776106	3,28
	8 mm Rolle à 100 m ³	2776108	4,23
10 mm Rolle à 100 m ³	2776110	5,57	
12 mm Rolle à 100 m ³	2776112	6,34	
Hitzebeständiger Kleber für Dichtschnüre bis 1100°C feuerfest			
Tube à 27g	2770055	6,90 (Stück)	



- ¹ Optimal geeignet um Glasscheiben oder Rohrverbindungen abzudichten.
- ² Optimal geeignet für Ofentüren.
- ³ Bestellware - die Lieferzeit beträgt 2 - 4 Wochen.



Schamottesteine, Schamottemörtel, Feuerzement, Kesselkitt

	VE	Artikelnummer	Preis pro Stück	
Schamotte-Sattelstück ¹				
	140er (für Ø 120)	2557164	60,39	
	160er (für Ø 130, 140, 145)	2557165	60,39	
	180er (für Ø 150, 160)	2557166	60,39	
	200er (für Ø 180) ⁵	2557167	72,85	
	225er (für Ø 200) ⁵	2557168	76,97	
Schamotteplatte ²				
	250 x 124 x 20 mm	2557172	4,94	
	250 x 124 x 30 mm	2557173	6,29	
	400 x 300 x 30 mm	2557174	23,82	
	400 x 200 x 30 mm	2557169	16,80	
Schamottestein				
	250 x 124 x 64 mm	2557175	11,18	
Schamottemörtel				
	Eimer à 7kg	2557170	17,98	
	Dose à 2 kg	6 Stück	2557171	7,53
Säurekitt				
	à 1kg	2557163	30,79	
Schamottekleber				
	Kartusche	2557162	15,17	
Haftmörtel ³				
	Dose à 2 kg	6 Stück	2557176	33,15
Schamotteanschlusstutzen ⁴ als Set (Sattelstück, Säurekitt, Klammern und Dämm-Material)				
	Anschluss Ø 140 mm (für Ø 120 mm)	2557178	153,15	
	Anschluss Ø 160 mm (für Ø 130, 140, 145 mm)	2557179	153,15	
	Anschluss Ø 180 mm (für Ø 150, 160 mm)	2557180	153,15	
	Anschluss Ø 200 mm (für Ø 180 mm) ⁵	2557181	153,15	
	Anschluss Ø 220 mm (für Ø 200 mm) ⁵	2557182	164,05	



- ¹ Bei den Sattelstücken muss die Einbaurichtung beachtet werden. Die mit Punkt markierte Seite muss nach oben zeigen.
- ² Die Schamotteplatten haben eine Maßtoleranz von 4 %.
- ³ Feuerfester Klebemörtel geeignet zum Versetzen, Verkleben, Verfugen und Modellieren von Schamottematerialien und Kacheln (Temperaturbeständig bis 1400°C).
Hydraulisch abbindender Klebemörtel mit kurzer Verarbeitungszeit (10-15 Minuten).
- ⁴ Schamottesteinanschlusstutzen Set (Einbauanleitung auf Anfrage).
- ⁵ Versand nur per Spedition.

Schamottesteine, Schamottemörtel, Feuerzement, Kesselkitt

	VE	Artikelnummer	Preis pro Stück
Schamotterohr 330 mm ¹			
	Ø 140 mm geeignet für Ø 120 mm	2557183	28,54
	Ø 160 mm geeignet für Ø 130, 140, 145 mm	2557184	29,44
	Ø 180 mm geeignet für Ø 150, 160 mm	2557185	37,19
	Ø 200 geeignet für Ø 180 mm	2557186	44,83
	Ø 225 mm geeignet für Ø 200 mm	2557187	60,67
Ofenkitt Froschmarke ²			
	Dose à 250 gr	24 Stück	5,04
	Dose à 500 gr	30 Stück	6,18
	Dose à 1000 gr	18 Stück	8,13
Ofenkitt Kartusche ³			
	à 310 ml	12 Stück	13,28
Feuerzement			
	à 2 kg (bis 1000°C)	10 Stück	10,19
Hitzebeständiges Silikon ⁴			
	310 ml rotbraun	2557145	19,80
	310 ml schwarz	2557146	19,80
	310 ml weiß	2557147	19,80



- ¹ Ideal geeignet für Wanddurchführungen, Wandstärke ca. 2 cm.
 - ² Bis 1000°C hitzebeständig / Trocknungszeit ca. 5-6 Stunden.
 - ³ Bis 1000°C hitzebeständig, nicht lebensmittelecht. Trocknungszeit ca. 5-6 Stunden (Hinweis: bitte liegend lagern).
 - ⁴ Von -40°C bis 250°C (kurzzeitig sogar 300°C).
 - ⁵ Versand nur per Spedition.
- Einzelabnahme möglich, VE dient nur als Hinweis.

Farben und Lacke

	Anzahl	Artikelnummer	Preis in €/Stück	
Original Weilburger SENOTHERM – Spray 400 ml (ca. 500 °C)				
	schwarz metallic <i>Farbcode 310 = No.17 / 1644-703213</i>	1 Stück	2557100	18,81
	schwarz <i>Farbcode 284 = No.17 / 1644-702338</i>	1 Stück	2557101	18,81
	gussgrau <i>Farbcode 288 = No.17 / 1644-703571</i>	1 Stück	2557110	18,81
	weiß <i>Farbcode No. 17 / 1123-701825</i>	1 Stück	2557150	22,71
	silber <i>Farbcode No. 17 / 1657-102957</i>	1 Stück	2557155	22,71
	gussgrau hell <i>Farbcode 820 = No.17 / 1644-704040</i>	1 Stück	2557160	18,81
	schwarz metallic <i>(passend zu Möck System Primus) UHT 600 Nr. 12-1155-704.911</i>	1 Stück	2557151	22,71
	gussgrau <i>(passend zu Möck System Primus) UHT 600 Nr. 12-1155-704.910</i>	1 Stück	2557152	22,71
Tube à 45 g verpackt in Faltschachtel				
 Schwarzpaste	1 Stück	2557190	11,89	
Ofenschwärze				
 Dose à 220 ml	1 Stück	2557192	11,89	
Schwarzlack (ca. 150 °C)				
 Dose à 100 ml	1 Stück	2557104	7,58	



Warnhinweis zum SENOTHERM® Lack beachten (siehe Seite 104).
 Ein technisches Datenblatt erhalten Sie auf Anfrage.

Herd- und Ofenreinigung

	Anzahl / VE	Artikelnummer	Preis in € / Stück
	Gundelputz zur Pflege von Herdplatten		
Tube à 150 ml	30 Stück	2557188	13,41
	Sonnenglut Herdputzmittel		
Dose à 375 ml	12 Stück	2557189	18,54
	Till Ofenglasreiniger Gel		
200 ml mit Bürste und Sicherheitsverschluss	12 Stück	2556078	5,38
	Entrußer-Pellets ¹		
1500 g	8 Stück	2556005	10,53
	Kaminscheiben-Trockenreiniger		
2 Stück Kaminscheibenreiniger pro Packung	9 Stück	2556699	5,61
	Entrußer # 1255		
8er Würfel für Öl- und Kohleöfen	24 Stück	2556066	2,75
	Entrußer # 1268		
10er Beutel	100 Stück	2556071	2,75
	Entrußer # 1276		
2 Platten für Kachelöfen und Kamine	24 Stück	2556067	5,04
	Leuchtfensterreiniger # 2031		
500 ml Sprühflasche	20 Stück	2556069	5,84



Einzelabnahme möglich. VE dient nur als Hinweis.

- Chemischer Reinigungsprozess vor der mechanischen Reinigung
- + 2-in-1: heizt und reinigt gleichzeitig
- + senkt die Gefahr eines Kaminbrandes
- + einfache Anwendung



Aschesauger und Zubehör



Aschesauger mit Motor

Elektro-Allzwecksauger für Asche und groben Schmutz wie zum Beispiel Glas, Späne, Papier und Metall geeignet
 Volumen: 18 Liter
 230 V / 50 Hz / 800 Watt
 mit HEPA-Filter, GS-Zertifiziert

Artikelnummer Preis in €

2670801 88,91

Metallschlauch flexibel 1,1m für Aschesauger **2670803 26,40**

Saugstutzen aus Metall 20cm **2670804 6,49**

Hepa Filter für Modell 2670801 **2670802 19,36**



Prefilter / Vliesfilter für Modell 2670801 **2670805 8,69**

Asche-, Kohle- und Mehrzweckeimer

		Artikelnummer	Preis in €	
Kohleascheimer				
	verzinkt, Höhe 31 cm (Ø 240 mm) <i>ohne Deckel</i>	2559050	16,41	
	Deckel verzinkt, passend zu Eimer (Ø 240 mm)	2559051	5,22	
	gehämmert Schwarz / Kupferfarben mit Deckel (Ø 240 x 310 mm)	2559055	34,98	
	gehämmert Schwarz / Silber mit Deckel (Ø 240 x 310 mm)	2559056	34,98	
Asche-Eimer mit Griff & Deckel, oval, ca. 24 Liter				
	B = 40 cm H = 35 cm T = 28 cm	Anthrazit	2102463	47,80
		Verzinkt	2102453	36,70

Drahtbürsten / Basinebürsten

	Artikelnummer	Preis in €
Profilbürstenkopf mit Stahldraht 0,30 mm mit ½" WW[Ⓛ] Gewinde		
	80 / 30 mm	2558051 28,96
	120 / 50 mm	2558052 31,02
	80 / 40 mm	2558053 30,45
	100 / 50 mm	2558054 30,68
Stiel 1000 mm lang		
	mit Öse ½" Innengewinde	2558050 15,57
Verlängerung 600 mm lang		
	mit beidseitigem ½" WW Gewinde	2558055 12,13
Bürstenkopf mit gehärtetem Stahl		
	0,30 mm mit ½" WW Gewinde Ø 50 mm	2558048 20,15
	0,30 mm mit ½" WW Gewinde Ø 80 mm	2558049 20,49
Ofenrohrbürstenkopf mit Stahldraht		
	0,30 mm mit ½" WW Gewinde Ø 100 mm	2558056 22,09
	0,30 mm mit ½" WW Gewinde Ø 120 mm	2558047 23,93
	0,30 mm mit ½" WW Gewinde Ø 130 mm	2558057 25,30
	0,30 mm mit ½" WW Gewinde Ø 160 mm	2558058 26,79
	0,30 mm mit ½" WW Gewinde Ø 200 mm	2558059 31,83
Ofenrohrbürste Basine		
	Ø 160 mm mit Stiel 2,00 m	2558010 23,93
	Ø 220 mm mit Stiel 2,00 m	2558020 28,73
	Ø 130 mm mit Stiel 1,20 m	2558030 17,40
	Ø 110 mm mit Stiel 1,50 m	2558045 15,91
	Ø 90 mm mit Stiel 1,50 m	2558040 15,57
Spezialbürste[Ⓛ] für Viessmann Heizkessel rund		
	Ø 120 mm Stahl M10 IG	2558068 17,74
	Stiel 1,00 m lang mit Öse M10 AG	2558070 20,72
Rückwandbürste		
	aus Nylon M10 IG	2558069 28,85
Rundbürste		
	Ø 80 mm, Nylon, M10 IG	2558071 16,83
Ersatzbürstenkopf		
	mit eckiger Holzplatte 100 x 40 x 16 mm Besatz aus Kokos ca. 75 mm lang	BÜ-ECKIG 11,33



[Ⓛ] (WW = Wideworth).

[Ⓛ] Für Viessmann Heizkessel. Viessmann empfiehlt, die Reinigung ausschließlich mit diesen Bürsten vorzunehmen.

Drahtbürsten / Basinebürsten

		Artikelnummer	Preis in €
	Zylinder- Lochbürste Messingdraht		
	Ø 3 mm	2558080	11,91
	Ø 5 mm	2558081	11,56
	Ø 8 mm	2558082	7,56
	Ø 10 mm	2558083	7,27
	Ø 15 mm	2558084	7,27
	Ø 20 mm	2558085	7,90
	Zylinder- Lochbürste Edelstahl		
	Ø 3 mm	2558090	12,13
	Ø 5 mm	2558091	12,02
	Ø 8 mm	2558092	8,24
	Ø 10 mm	2558093	8,24
	Ø 15 mm	2558094	8,24
	Ø 20 mm	2558095	8,53
	Zylinder- Lochbürste Nylon		
	Ø 3 mm	2558110	3,43
	Ø 5 mm	2558111	2,98
	Ø 8 mm	2558112	2,98
	Ø 10 mm	2558113	3,09
	Ø 15 mm	2558114	3,21
	Ø 20 mm	2558115	3,66
	Spezial-Stahl-Profil-Bürste		
	70 x 160 mm / 1/2" WW Gewinde	2558060	42,59
	Dreieck-Bürste		
	100 x 25 mm mit 1,00 m Stiel	2558061	27,48
	Rund-Bürste		
	Ø 10 mm mit 1,00 m Stiel	2558062	17,74
	Ø 20 mm mit 1,00 m Stiel	2558063	18,77
	Heizkörperbürste 2-raupig mit schwarzen Borsten für Radiatoren		
400 x 260 x 50 mm	2558064	24,38	
	Herd-/ Zugwischer		
	Ø 80 mm 0,60 m Stiel (Kunststoff)	2558065	7,90
	Ø 80 mm 1,00 m Stiel (Kunststoff)	2558066	9,50
	Heizkörperbürste für Flachheizkörper (350 x 40 mm Ziegenhaar)		
	1,20 m Drahtstiel mit Kunststoffschlauch überzogen	2558067	20,49
	Heizkesselbürste		
	Ø 70 mm 0,60 m mit Stiel	2558156	10,07
	Ø 120 mm 0,50 m mit Stiel	2558157	14,54

Kamin- und Ofenanzünder

	Stück / VE	Artikelnummer	Preis in €
--	------------	---------------	------------

Kohleanzünder



#1250, 32er Würfel	24 Stück	2556060	1,37
#1249, 64er Würfel	18 Stück	2556073	2,29

Naturholzkohleanzünder



# 1245, 24er Würfel	24 Stück	2556061	1,37
# 1828, 72er Würfel	24 Stück	2556058	3,15

Öko-Zündwolle



# 1228 aus Holzwolle 6 cm, gewachst (32 Stück pro Packung)	12 Stück	2556053	6,01
---	----------	---------	------

Öko-Zündwolle „Fischer“



6 cm Holzwolle getränkt mit Wachs (120 Stück pro Packung)	SONDERRABATT Ab 50 Stück 5 % Ab 100 Stück 10 %	2556046	15,68

Öko-Zündwolle „Fischer“ auch als Display lieferbar.
 Ein Display besteht aus 36 Packungen. Display-Verpackung ist bei Abnahme kostenlos.

Ölofenanzünder



# 1251 100er Streifen	24 Stück	2556062	1,09
-----------------------	----------	---------	------



Einzelabnahme möglich, VE dient nur als Hinweis. Naturholanzünder aus nachwachsenden Rohstoffen.

Kamin- und Ofenanzünder


		Stück / VE	Artikelnummer	Preis in €
	Schnellanzünder mit Reibekopf			
	# 1261 50er Streifen	24 Stück	2556063	1,95
	Till Feuertröpfen ¹			
	200 ml	10 Stück	2556050	7,96
	Zündhölzer			
	L = 200 mm 40 Stück pro Packung	36 Stück	2106072	3,61
	Grillkaminanzünder			
	# 1241 20 cm lang 50 Hölzer pro Packung	18 Stück	2556072	2,86
	Kaminfeuer XXL Anzünder			
	2,5 kg Brenndauer ca. 30 Minuten pro Anzünder		2556080	8,36
	Favorit - Zündwürfel			
	# 1248 60 Stück pro Dose	6 Stück	2556059	9,73
	Anzünder - Würfel aus Naturholz Aktion 20 % mehr Inhalt			
	# 1257 100 Stück pro Dose	12 Stück	2556056	6,75



Einzelabnahme möglich, VE dient nur als Hinweis. Naturholanzünder aus nachwachsenden Rohstoffen.
 • Versand nur noch per Spedition. Verkauf als Verpackungseinheit. Kein Einzelversand möglich.



Ofenbesteck

		Artikelnummer	Preis in €
Kohleschaufel verzinkt			
	Baulänge = 370 mm	2559070	4,12
	mit Holzgriff, Baulänge = 400 mm	2559072	4,69
	mit Holzgriff, Kappe + Ringöse	2559065	7,44
Kohleschaufel lackiert			
	Baulänge = 370 mm	2559071	4,46
	mit Holzgriff, Kappe + Ringöse, Schaufelfläche 125 x 235 mm	2559066	8,70
Kehrschaufel verzinkt			
	Schaufelfläche 250 x 370 mm	2559075	5,27
	mit Holzgriff, Kappe und Ringöse	2559073	6,18
	Set (verzinkt mit Holzgriff + Handfeger / Besen)	2559069	9,85
Handbesen			
	mit Holzgriff	2559068	6,18
Feuerkratzer			
	schwarz lackiert mit Holzgriff (ca. 470 mm lang)	2559076	6,87
	mit Holzgriff (Ø 6 mm, ca. 450 mm lang)	2559083	5,93
Feuerhaken			
	8 mm mit Holzgriff, Kappe + Ringöse	2559058	6,30
	schwarz lackiert mit Holzgriff (ca. 480 mm lang)	2559077	6,18
	mit Holzgriff (Ø 6mm, ca. 430 mm lang)	2559084	5,17
Aschekratzer			
	8 mm mit Holzgriff, Kappe + Ringöse	2559059	7,78
Brikettzangen			
	ohne Gelenk (Baulänge = 210 mm)	2559081	4,24
	mit Gelenk (Baulänge = 235 mm)	2559080	6,89
Stocheisen			
	8 mm mit Holzgriff, Kappe + Ringöse	2559057	6,64
Herdringheber			
	ca. 240 mm lang	2559090	4,01
Blasebalg			
	38 cm lang	2559039	20,49
Goldmann Krokodilzange			
	47 cm lang	2559095	47,97

Handschuhe und Accessoires

		Artikelnummer	Preis in €
Handschuhe			
	Faustgrillhandschuh schwarz <i>Einzel im Angebot</i>	2334040	6,06
	SHOWA Grill- und Ofenhandschuh bis zu 260° <i>Paarweise im Angebot – # 8814 / Farbe schwarz, Größe 10 XL Größen 7S (23340507), 8M (23340508), 9L (23340509)</i>	23340500	35,21
	SHOWA Handschuh mit Hitze- und Schnitenschutz <i>Paarweise im Angebot – # 234 / Farbe grau, Größe 10 XXL Größen 6S (23340516), 7M (23340517) 8L (23340518), 9XL (23340519)</i>	23340510	17,02
	SHOWA S-TEX Handschuh mit Hitze- und Schnitenschutz <i>Paarweise im Angebot – # 581 / Farbe grau/schwarz Größe 10 XXL Größen 6S (23340526), 7M (23340527) 8L (23340528), 9XL (23340529)</i>	23340520	24,37
	SHOWA Mehrzweck-Handschuh mit Schnitenschutz <i>Paarweise im Angebot – # 381 / Farbe grau/schwarz Größe 10 XXL Größen 6S (23340536), 7M (23340537) 8L (23340538), 9XL (23340539)</i>	23340530	10,73
Kohleschütter			
	Schwarz glatt (200 x 185 x 475 mm)	2559015	23,15
	Schwarz / Kupferfarben gehämmert (200 x 140 x 410 mm)	2559011	23,15
	Schwarz / Silberfarben gehämmert (200 x 140 x 410 mm)	2559012	23,15
Brikett-Träger			
	Schwarz glatt (190 x 145 x 410 mm)	2559025	18,19
	Schwarz / Kupferfarben gehämmert (190 x 150 x 460 mm)	2559021	21,88
	Schwarz / Silberfarben gehämmert (190 x 150 x 460 mm)	2559022	21,88
Salonkohlekasten			
	Schwarz / Kupferfarben gehämmert (270 x 420 x 310 mm)	2559041	35,74
	Schwarz / Silberfarben gehämmert (270 x 420 x 310 mm)	2559042	35,74
Ofenschirm (Innen-Maß ca. 34 cm / Füße ca. 2 cm breit)			
	Schwarz / Kupferfarben gehämmert (450 x 900 mm)	2559030	26,08
	Schwarz / Silberfarben gehämmert (450 x 900 mm)	2559036	26,08

Decken und Flammeffekte

		Maße	Menge / VE	Artikelnummer	Preis in €
Kuscheldecke Lars					
	black – 100% Polyester – Waschbar bei 40°C – geprüft auf Schadstoffe nach "Öko-TEX Standard100"	150 x 200 cm		3340724	46,52
	bloodstone – 100% Polyester – Waschbar bei 40°C – geprüft auf Schadstoffe nach "Öko-TEX Standard100"	150 x 200 cm		3352604	46,52
	chateau grey – 100% Polyester – Waschbar bei 40°C – geprüft auf Schadstoffe nach "Öko-TEX Standard100"	150 x 200 cm		3352611	46,52
	taffy – 100% Polyester – Waschbar bei 40°C – geprüft auf Schadstoffe nach "Öko-TEX Standard100"	150 x 200 cm		3352642	46,52
Flammeffekte					
	Kamin Laterne mit LED Beleuchtung aus Kunststoff Schwarz Gewicht = 1,35 kg batteriebetrieben (3x1,5V) nicht im Lieferumfang enthalten WEEE-Nr.: DE 39010484	B = 32 cm H = 32 cm T = 8 cm		10040994	24,90
	Kamin Laterne mit LED Beleuchtung aus Kunststoff Schwarz Gewicht = 0,99 kg batteriebetrieben (3x1,5V) nicht im Lieferumfang enthalten WEEE-Nr.: DE 39010484	B = 25 cm H = 39 cm T = 15 cm		10040993	24,90
	Kamin Laterne mit LED Beleuchtung aus Kunststoff Schwarz Gewicht = 1,12 kg batteriebetrieben (3x1,5V) nicht im Lieferumfang enthalten WEEE-Nr.: DE 39010484	B = 25 cm H = 45 cm T = 15 cm		10054461	27,90

Holzkörbe

		Maße	Artikelnummer	Preis in €
Weiden-Holzkorb				
	rund mit Jute-Einlage	H = 39 cm B = 50 x 50 cm	2670095	46,41
	oval mit Griff und Jute-Einlage	H = 42 cm B = 50 cm L = 70 cm	2670085	69,60
	eckig mit Jute-Einlage	H = 56 cm B = 29 cm L = 55 cm	2670065	67,20
Korb aus recyceltem Gummi				
	schwarz mit zwei Griffbändern	H = 28 cm Ø = 49 cm	2670082	53,10
Holzkorb aus Kunstleder				
	schwarz – Innenmaterial Vlies	L = 40 cm B = 55 cm H = 35 cm	2102634	59,50

Feuerschale

		Maße	Artikelnummer	Preis in €
	Feuerschale BRAZIER Ø 60 cm Material: lackiertes Eisen mit drei anschraubbaren Füßen, 2xHaltegriffe	Ø 60 cm H = 29 cm S = 0,8 mm	700400214	68,68

Holzaufbewahrung

		Maße	Artikelnummer	Preis in €
Taschen				
	Kaminholztasche aus Jute <i>mit zwei Griffbändern</i>	H = 41 cm B = 29 cm L = 64 cm	2670185	15,70
	Filztasche grau <i>mit zwei Griffbändern</i>	H = 27 cm B = 34 cm L = 50 cm	2102639	15,86
Filzkörbe				
	Allzweckkorb aus Filz – grau <i>Rund</i>	H = 31 cm Ø = 39 cm	2670087	48,86
	Allzweckkorb aus Filz – grau <i>Rechteckig</i>	L = 40 cm B = 55 cm H = 35 cm	2102632	61,10
	Allzweckkorb aus Filz – beige <i>Rechteckig</i>	L = 35 cm B = 38 cm H = 37 cm	2102674	61,10
	Allzweckkorb aus Filz – rot <i>Rechteckig</i>	L = 35 cm B = 38 cm H = 37 cm	2102676	61,20
	Allzweckkorb aus Filz – schwarz <i>Rechteckig</i>	L = 35 cm B = 38 cm H = 37 cm	2102673	61,20

Holzaufbewahrung

		Maße	Artikelnummer	Preis in €
Stahl-Holzkorb				
	schwarz mit lenkbarem Griff	L = 38 cm B = 37 cm	2670165	59,00
	Schmiedeeisen	H = 40 cm L = 48 cm B = 43 cm	2670080	45,24
	anthrazit beschichtet	T = 36 cm B = 40 cm H = 60 cm	2102414	215,36
	Vier Rollen für Holzkorb Art-Nr. 2102414		2102265	17,02
Holzwagen				
	schwarz mit Gummireifen ABVERKAUF	T = 50 cm B = 48 cm H = 106 cm Gewicht = 15 kg	2100223	97,83

Kindling Cracker (neu), Regale und Kisten

	Maße	Artikelnummer	Preis in €
Brennstoffregal			
	Metall, schwarz beschichtet	H = 149 cm B = 36 cm T = 31 cm	2100225 190,00
Dekoratives Holzkisten-Set			
	Set bestehend aus fünf Holzkisten Größen L x B x H 22 x 15 x 17 cm 29 x 20 x 19 cm 35 x 25 x 22 cm 42 x 29 x 25 cm 49 x 33 x 28 cm Auch als Regal verwendbar.		2670155 91,76
Kindling Cracker			
	Original 4,8 kg	Ø = 16 cm H = 31 cm	2670960 163,90
	Original 9,5 kg	Ø = 22,5 cm H = 43,5 cm	2670961 218,90
	Kindling Hammer 1,5 kg		2670962 44,90
	Cover = Abdeckung für Kindling Cracker Original		2670963 23,90
	Cover = Abdeckung für Kindling Cracker King		2670964 25,90

! Hinweis: Darf online nur über eigene Web-Shops verkauft werden - nicht über Portale wie ebay oder amazon!

Ventilatoren

		Maße	Artikelnummer	Preis in €
	Heat – Fan			
	Für Holz- und Pelletöfen, Schwarz lackiert <i>Anwendungstemperatur 100-300°C</i> <i>Erzeugt eigenen Strom durch Hitzeumwandlung</i>	H = 21 cm B = 13,5 cm T = 9,5 cm	2670925	97,83
	Zur Montage am Ofenrohr mit magnetischer Befestigungsplatte ⁱ	H = 17,9 cm B = 18 cm T = 15 cm	2670926	140,15

Pelletzubehör

		Maße	Artikelnummer	Preis in €
	Pelletschaufel			
	Große Pellet Schaufel Schwarz-Feinstruktur beschichtet	B = 17 cm L = 23 cm	2102420	54,69
	Pelletaufbewahrungsbox			
	Pelletbehälter mit Rollen und Füllanzeige schwarz	B = 40 cm H = 65 cm L = 40 cm	2102144	153,56



ⁱ Im Lieferumfang ist eine Schelle enthalten, die bei nachlassender Wirkung des Magneten Halt gewährleistet.
 Achtung: Bei der Montage können Kratzer am Lack des Ofenrohrs entstehen.



Kaminbestecke

Edelstahl



Dreiteilig, anthrazit beschichtet
 Besteck & Griffe Edelstahl

B = 24 cm
 H = 64 cm
 T = 20 cm

2102348

184,50

Dreiteilig, anthrazit beschichtet
 Einfassung & Griffe Edelstahl
(Schaufel, Schürhaken, Besen)

Ø = 16 cm
 H = 30 cm

2102417

151,30



Dreiteilig, anthrazit beschichtet
 Griffe Edelstahl

B = 26 cm
 H = 62 cm
 T = 21 cm

2102643

126,70

Dreiteilig, schwarz beschichtet
 Griffe Edelstahl

B = 26 cm
 H = 62 cm
 T = 21 cm

2102644

126,70



Dreiteilig, schwarz beschichtet
 Griffe edelstahlfarben
 Gitter schwarz

B = 22 cm
 H = 66 cm
 T = 15 cm

2102706

54,60

Dreiteilig, anthrazit beschichtet
 mit Holzgriffen

Ø = 18 cm
 H = 64 cm

2102718

42,80



Vierteilig, Edelstahl matt gebürstet
 Griffe Edelstahl

B = 22 cm
 H = 68 cm
 T = 16 cm

2102725

67,10

Vierteilig, Anthrazit beschichtet
 Griffe Edelstahl

B = 19 cm
 H = 70 cm
 T = 19 cm

2102125

92,30

Kaminbestecke



Schmiedeeisen

Vierteilig, mit Messingkugel
Haken, Schaufel, Besen, Zange

Maße

Artikelnummer

Preis in €

H = 66 cm

2105003

58,60

Schwarz beschichtet



Zweiteilig
Schaufel, Besen

B = 26 cm
 H = 39 cm
 T = 9 cm

2102825

129,50

Teekannen und Töpfe aus Guss

		Maße	Artikelnummer	Preis in €
Töpfe				
	Schwarz mit Deckel	13,5 cm x 6 cm 500 ml	2670123	48,74
	Rot mit Deckel	13,5 cm x 6 cm 500 ml	2670125	48,74
	Grün mit Deckel	13,5 cm x 6 cm 500 ml	2670127	48,74
Teekannen inklusive Teesieb (innen emailliert, inklusive Teesieb und Untersatz)				
	Rot mit Deckel	1,0 Liter	2670124	99,05
	Grün mit Deckel	1,1 Liter	2670126	99,05
	Weiß / Grau mit Deckel	1,0 Liter	2670131	99,05
	Schwarz mit Deckel ABVERKAUF	1,0 Liter	2670121	86,87
	Silber mit Deckel	1,0 Liter	2670129	99,05
	Schwarz mit Deckel	1,5 Liter	2670128	99,05
	Teebecher	200 ml	2670122	23,20

Pfannen

		Maße	Artikelnummer	Preis in €
Schmiedeeiserne Pfannen mit Griffen				
	Schmiedeeiserne Servierpfanne mit zwei Griffen	Ø = 24 cm oben Ø = 17 cm unten	62065924	29,65
	Schmiedeeiserne Servierpfanne mit zwei Griffen	Ø = 28 cm oben Ø = 21 cm unten	62065928	41,44
	Schmiedeeiserne Servierpfanne mit zwei Griffen	Ø = 32 cm oben Ø = 24 cm unten	62065932	60,67
	Schmiedeeiserne Servierpfanne mit zwei Griffen, hoher Rand	Ø = 24 cm oben Ø = 17,5 cm unten	62065926	44,30
	Schmiedeeiserne Servierpfanne mit zwei Griffen, hoher Rand	Ø = 28 cm oben Ø = 21 cm unten	62065930	59,19
Schmiedeeiserne Pfannen mit Hakenstiel				
	Schmiedeeiserne Pfanne mit Hakenstiel, hoher Rand	Ø = 24 cm oben Ø = 17,5 cm unten	62065226	41,21
	Schmiedeeiserne Pfanne mit Hakenstiel, hoher Rand	Ø = 28 cm oben Ø = 21 cm unten	62065230	56,21
	Schmiedeeiserne Pfanne mit Hakenstiel	Ø = 24 cm oben Ø = 17 cm unten	62065224	27,13
	Schmiedeeiserne Pfanne mit Hakenstiel	Ø = 28 cm oben Ø = 21 cm unten	62065228	38,81
	Schmiedeeiserne Pfanne mit Hakenstiel	Ø = 32 cm oben Ø = 24 cm unten	62065232	58,96
Schmiedeeiserne Pfannen mit gebogenem Hakenstiel				
	Schmiedeeiserne Servierpfanne mit gebogenem Hakenstiel	Ø = 24 cm oben Ø = 17 cm unten	62065324	29,65
	Schmiedeeiserne Servierpfanne mit gebogenem Hakenstiel	Ø = 28 cm oben Ø = 21 cm unten	62065328	41,44
	Schmiedeeiserne Servierpfanne mit gebogenem Hakenstiel	Ø = 32 cm oben Ø = 24 cm unten	62065332	60,67
	Schmiedeeiserne Servierpfanne mit gebogenem Hakenstiel, hoher Rand	Ø = 24 cm oben Ø = 17 cm unten	62065326	44,30
	Schmiedeeiserne Servierpfanne mit gebogenem Hakenstiel, hoher Rand	Ø = 28 cm oben Ø = 21 cm unten	62065330	59,19

Wasserverdunster / Luftbefeuchter

		Maße	Artikelnummer	Preis in €
Edelstahl				
	Kugel	Ø = 12 cm H = 13,5 cm	2670116	50,02
Keramik rund				
	Gussgrau	Ø = 14,5 cm H = 8 cm	2054859	35,56
	Schwarz	Ø = 14,5 cm H = 8 cm	2054858	35,56
	Weiß	Ø = 14,5 cm H = 8 cm	2054861	35,56



Pizza – Casa – Set

Pizzabacken & Grillen im eigenen Holzofen mit dem zehnteiligen **Pizza Casa Set** (Länge 270 mm / Breite 270 mm / Höhe 210-260 mm)

- + *Edelstahl-Trägerplatte inklusive vier Stellfüßen aus Edelstahl*
- + *Schamottestein-Trägerplatte aus Edelstahl*
- + *Schamottestein*
- + *Pizzaschaufel (dreiteilig aus Holz)*
- + *Edelstahl-Gestellheber mit zwei Holzgriffen*
- + *Edelstahl-Schaber mit Holzgriff*
- + *Würstchenwender*
- + *Edelstahl-Grillrost*
- + *DVD mit Bedienungsanleitung, Tipps & Tricks und Rezepten*



Artikelnummer	Preis in €
2670160	166,62


Sicherheitsgitter

		Maße	Artikelnummer	Preis in €
	Kinder-Sicherheitsgitter <i>dreiteilig, schwarz beschichtet</i> <i>Speditionsversand</i>	H = 74 cm B = 112 cm Seiten = 84 cm	2102440	169,00
	Kinderschutzgitter BEN <i>Metall, fünfteilig, schwarz pulverbeschichtet</i> <i>inklusive Wandbeschläge</i> <i>Türe mit Einhandverschluss</i>	H = 71 cm B = 90-278 cm	2670900	208,13
	Erweiterungselement <i>für Kinderschutzgitter BEN</i>	B = 60 cm H = 71 cm	2670901	50,02
Funkenschutzgitter				
	Einteilig aus Schmiedeeisen schwarz ABVERKAUF	H = 55 cm B = 80 cm	2590070	110,07
	Dreiteilig schwarz ABVERKAUF	H = 60 cm B = 20 / 60 / 20 cm	2590080	110,07

Druckspeicheraggregate und Pumpen

		Maße	Artikelnummer	Preis in €
Druckspeicheraggregate				
	<p>Typ 180 – Motor: 230 V – 88 W ~ 50 Hz</p> <p>Förderleistung: ca. 22 l / h Entnahmemenge: max. 10 l / h Förderdruck: ca. 4 bar (durch Überdruckventil begrenzt) Förderhöhe: 15 m werkseitig eingestellt Saughöhe: ca. 3 m Ohne Rücklauf</p>	<p>Schneidring- verschraubung 8 x 1 mm Gewicht: ca. 6 kg</p> <p>B = 245 mm H = 220 mm T = 150 mm</p>	O-T-180	1.249,34
	<p>Typ 330 – Motor: 230 V – 88 W ~ 50 Hz</p> <p>Förderleistung: ca. 22 l / h Entnahmemenge: max. 10 l / h Förderdruck: ca. 4 bar (durch Überdruckventil begrenzt) Förderhöhe: 15 m werkseitig eingestellt Saughöhe: ca. 3 m Mit Rücklauf</p>	<p>Schneidring- verschraubung 8 x 1 mm Gewicht: ca. 6 kg</p> <p>B = 245 mm H = 220 mm T = 150 mm</p>	O-T-330	1.249,34
	<p>Typ 230 – Motor: 230 V – 50 W ~ 50 Hz</p> <p>Förderleistung: ca. 46 l / h Entnahmemenge: max. 25 l / h Förderdruck: ca. 4 bar (durch Überdruckventil begrenzt) Förderhöhe: 15 m werkseitig eingestellt Saughöhe: ca. 3 m Mit Rücklauf</p>	<p>Schneidring- verschraubung 8 x 1 mm Gewicht: ca. 6 kg</p> <p>B = 245 mm H = 220 mm T = 150 mm</p>	O-T-230	1.599,94
	<p>Universal-Tankanschluss mit Rücklaufverhinderer</p> <p>Für Einzel tanks bis 1.000 Liter, Erdtanks, Batteriebehälter nach DIN 6620 und kellergeschweißte Tanks nach DIN 6625. Mit Schnellschlussventil und Kunststoff-Einschraubkörper zur elektrischen Trennung von Ölleitung und Tank. Saug- und Rücklaufanschluss G3/8, Anschlussgewinde G1, Schlauchlänge 2,1 m. Mit Rückflussverhinderer (Fußventil) für Förderaggregate mit Rücklauf.</p>	<p>ca. 2,1 m lang Anschlussgewinde G1</p>	O-T-000 (918.912)	46,63
	<p>Ersatzteil – Set für Oilpress Typ 180 / 330 / 230</p>		O-T-999	69,45
Tauchpumpe				
	<p>Typ 280 – Motor: 230 Volt – 8W ~ 50 Hz</p> <p>Abschaltung durch Sicherheitsautomatik (Druckschalter) bei Druckabfall unter: ca. 0,8 bar Maximale Entnahmemenge bei 8 m Förderhöhe: ca. 7 l / h Staudruck: ca. 2 bar</p>	<p>Rohranschluss: 8 mm Gewicht: ca. 1 kg Ø = 36 mm L = 1580 mm</p>	O-T-280	536,41
Handpumpen				
	<p>Handpumpe 1 1/2" komplett mit Schlauch und Saugrohr Kein Standardversand möglich (Spedition)</p>		2553100	52,09
	<p>Handpumpe 2" komplett mit Schlauch und Saugrohr Kein Standardversand möglich (Spedition)</p>		2553200	52,09

Pumpen und Pumpenzubehör

	Artikelnummer	Preis in €
Handpumpen		
	Heizöl-Handpumpen-Set bestehend aus Handpumpe, Auslaufschlauch, Saugrohr (geteilt mit Verbindungsstück), Reduzierstück 1½" x 2" im Karton <i>Standardversand möglich (DHL)</i>	2552000 60,66
Pumpenzubehör		
	Saugrohr lose (ca. 1400 mm lang) <i>Kein Standardversand möglich (Spedition)</i>	2553001 6,34
	Auslaufschlauch (ca. 1540 mm lang)	2553002 6,90
	Krümmer zu Auslaufschlauch lose	2553003 3,39
	Pumphebel für Handpumpe lose	2553004 2,23
	PVC-Reduzierstück 1½" x 2" schwarz	2553400 4,67
Elektropumpen		
	Elektro-Fasspumpe Hornet W 40 <i>für Diesel, Heizöl komplett mit Saug- und Druckschlauch sowie Ansaugzapfventil. Ansaughilfe automatische Zapfpistole ca. 40 l / min. / 230 V / TÜV Fassgewinde R 2" und M64 x 4</i> <i>Saugschlauch 1,6 m / Ablaufschlauch 4,0 m</i> <i>Keine Lagerware, Lieferzeit ca. 1 Woche</i>	2554040 537,47
	Elektro Fasspumpe Hornet W 40 A <i>Sonderausstattung: Automatikzapfventil</i> <i>Saugschlauch 1,6 m / Ablaufschlauch 4,0 m</i> <i>Lagerware.</i>	2554050 782,33
	Elektro Heizölpumpe AP 30 D <i>(nur für Heizöl EL oder Diesel)</i> <i>30 l / Min. Förderleistung mit Ansaugzapfventil</i> <i>Saug / Druckschlauch</i> <i>220 V Wechselstrom / 0,125 kW / 5,2 A</i> <i>Lagerware.</i>	2554005 363,62



Bei Förderung von Bio-Diesel oder Sonderschlauchlänge bitten wir um gesonderte Anfrage.



Glühkonverter und Filter

		Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis in € / Stück
Glühkonverter				
	HEIKA # 115 – bis 3.500 WE ¹ Hochwertiger Edelstahl	34 Stück	2552115	25,44
			Sortiments- Versandkarton	22,90
	HEIKA # 160 – 5.000 bis 10.000 WE Hochwertiger Edelstahl	25 Stück	2552160	28,83
			Sortiments- Versandkarton	25,00
	HEIKA # 220 – 10.000 bis 20.000 WE Hochwertiger Edelstahl	9 Stück	2552220	34,95
			Sortiments- Versandkarton	29,75
	Favorit # 1280 – Universal (steht im Brennertopf) Lackierter Guss (H = 150 mm B = 75 mm)	20 Stück	2556070	13,17
Filter				
	Magnus – staubfreier Warmluftfilter für alle Öfen (Öl, Kohle oder Gas, Kachelöfen, Warmluftheizung und Elektropeicher) Ersatzmagneten für Magnusfilter		2553900	11,58
	Ersatzmagneten für Magnusfilter		2553950	2,67
	Heizölfilter mit Absperrung 3/8" Innengewinde beidseitig		114001	44,76



¹ WE = Wärmeeinheiten.
 Je nach Beanspruchung haben die Glühkonverter nur eine Haltbarkeit von 3 Monaten bis zu 3 Jahren.
 Bei Ölöfen mit Gebläse wird die Haltbarkeit extrem verkürzt. Daher ist der Glühkonverter für diese Ölöfen auch nicht geeignet.

Ölkannen

	Artikelnummer	Preis in €
Öltank-Inhaltsanzeiger Universal		
	bis 2,00 m – Anschluss 1½"	2553300 23,24
Heizölkanne		
	10 Liter (VE = 10 Stück)	2558005 15,51
	Deckel für Ölkanne groß	2558001 2,47
	Deckel für Ölkanne klein	2558002 2,47

Zentrale Ölversorgung (ZÖV)

	Artikelnummer	Preis in €
Druckminderer und Zubehör		
	Druckminderer 8 mm Anschluß	251301 34,92
	Druckminderer einstellbar mit Manometer 1/4" <i>Innengewinde beidseitig</i>	252001 103,95
	Anschlußdose Minibox	260310 65,48
	Ersatzteil Druckminderer zu Minibox	299315 39,27
	Stopfbuchsverschraubung Kunststoff einfach 1 1/2" <i>inklusive Hülsen für Saugleitung 8 / 10 / 12 mm</i>	620027 8,07
	Stopfbuchsverschraubung Kunststoff doppelt 1 1/2" <i>inklusive Hülsen für Saugleitung 8 / 10 / 12 mm</i>	621021 9,50
	Stopfbuchsverschraubung Kunststoff doppelt 1" <i>inklusive Hülsen für Saugleitung 8 / 10 / 12 mm</i>	621016 7,56
	Reduzier-Stück 2" x 1 1/2" <i>für Stopfbuchsverschraubung</i>	2553400 4,67
	Grenzwertgeber 2 m-Kabel	810920 66,28
	Füllrohrverschluss 2" x 2 1/2" NE-Metall	600905 16,26

Zentrale Ölversorgung (ZÖV)

		Artikelnummer	Preis in €
	Entlüftungsklappe		
	1½"	610903	7,78
	ZÖV-Schlauch 8mm / Rohrstützen beidseitig Stahl verzinkt		
	300 mm	511001	5,27
	500 mm	511002	6,75
	750 mm	511004	8,59
	1000 mm	511005	10,30
	ZÖV-Schlauch 8 mm / Rohrstützen / Rohrbogen Stahl verzinkt		
	300 mm	520001	5,84
	500 mm	520002	7,21
	750 mm	520004	8,81
	1000 mm	520005	10,13
	Regleranschluss Schlauch Rohrbogen		
	mit Nippel ¼" x Stutzen 8 mm x 600 mm	123456	29,71
	Schnellschlussventile		
	8 mm mit MS-Schneidring verchromt	211312	26,10
	10 mm mit MS-Schneidring verchromt	211313	28,62
	12 mm mit MS-Schneidring verchromt	211314	33,14
	15 mm mit MS-Schneidring verchromt	211315	62,51
	Dreiwegeventil (drei Anschlussmöglichkeiten)		
	8 mm SUV Schnellschlussumschaltventil	212302	50,94
	Tankanschluss		
	Saugleitung einfach SLT 1,5 m x 8 mm zum kürzen	630001	11,68
	Saugleitung einfach SLT 1,5 m x 8 mm x ⅜" AG	630002	12,94
	Saugleitung doppelt TS 1½" x 8 mm x Stutzen ABVERKAUF	640001	33,66
	Saugleitung doppelt TS 1½" x 8 mm x ⅜"	640002	35,03
	Rohrschellen		
	SRS Kupfer doppelt ABVERKAUF	800911	3,61
	Teflonband	820901	2,23
	Flüssigdichtmittel Fix-Dicht 10 ml (T100) zum Dichten von Gewinden	820922	23,70
	Fußventil 3/8"	675001	11,10

Zentrale Ölversorgung (ZÖV)

		Artikelnummer	Preis in €
Gerade Schneidringverschraubungen Stahl – verzinkt GV			
	6 mm	300601	2,40
	8 mm	300602	2,80
	10 mm	300603	3,15
	12 mm	300604	3,78
	15 mm	300605	6,30
Gerade Einschraubverschraubung Stahl – verzinkt GEV			
	8 mm x 1/4"	301605	2,58
	8 mm x 3/8"	301606	3,03
	8 mm x 1/2"	301607	4,52
	10 mm x 1/4"	301608	3,61
	10 mm x 3/8"	301609	3,61
	10 mm x 1/2"	301610	4,06
	12 mm x 3/8"	301612	4,64
	12 mm x 1/2"	301613	5,15
	15 mm x 1/2"	301615	6,01
Gerade Reduzierschraubung Stahl – verzinkt GRV			
	8 mm x 6 mm	303601	3,03
	10 mm x 8 mm	303603	4,41
	12 mm x 10 mm	303606	4,87
	15 mm x 12 mm	303607	6,58
Winkelverschraubung WV			
	8 mm	310602	5,27
	10 mm	310603	6,81
	12 mm	310604	7,33
	15 mm	310605	12,08
T-Verschraubung TV			
	8 mm	320602	6,70
	10 mm	320603	8,70
	12 mm	320604	11,73
	15 mm	320605	17,86
Kreuzverschraubung KV			
	8 mm	330602	21,98
Überwurfmutter			
	8 mm	340002	0,63
	10 mm	340003	0,86
	12 mm	340004	0,97
	15 mm	340005	1,37

Zentrale Ölversorgung (ZÖV)

		Artikelnummer	Preis in €
	Blindmutter BM (nur noch Restbestände)		
	10 mm	340097	0,95
	Blindstopfen verzinkt (es wird eine Überwurfmutter benötigt)		
	8 mm	341090	1,83
	10 mm	341097	1,89
	12 mm	341091	2,12
	Schneidringe Stahl SR		
	8 mm	350502	0,57
	10 mm	350503	0,63
	12 mm	350504	0,69
	15 mm	350505	0,74
	Schneidringe Messing SR		
	8 mm	350302	0,57
	10 mm	350303	0,63
	12 mm	350304	0,69
	15 mm	350305	0,74
	Verstärkungshülsen VH		
	8 mm	360902	0,57
	10 mm	360903	0,63
	12 mm	360904	0,74
	15 mm	360905	0,80
	Gerade Aufschraubverschraubung		
1/2" x 8 mm	302605	6,70	
	Winkel Aufschraubverschraubung		
1/2" x 8 mm	312605	13,05	
	Zweistufiger Regler -t- 1,5 kg / h; 50 mbar		
Kleinflaschenanschluss x 1/4"lks. <i>Für Haushalt (alle Innenanlagen) nach TRF 1996-5.2.7.2 (Ergänzung mit Wirkung vom 01.07.2000) und für alle gewerblich genutzten Flüssiggasanlagen (Innen und Außen) nach UVV BGV D34 §11 Abs.3 und 4 >> Für Gewerbe bzw. geschlossene Räume <<</i>	1705T-ZM	67,20	
	Regler		
1,5 kg 50 mbar mit Kleinflaschenanschluss x 1/4"lks. <i>Für Freizeit, Terrasse, im Freien, Vorzelte, Partyzelte usw. mit ausreichender Be- und Entlüftung >> Für Privat bzw. im Freien <<</i>	1701-15	33,71	



Pelletofen – Fabrikat Haas & Sohn

Unschlagbare Vorteile

- + Vollautomatische Raumtemperaturregelung (mit integriertem Raumfühler)
- + Allergikerfreundlich durch Wärmetauscher (ohne Raumluftgebläse)
- + ECO-Mode – Dauerbetrieb auf kleinster Leistung / Flammenbild ständig sichtbar
- + Sicherheitsfunktionen (intelligentes Überwachungssystem für sicheren Betrieb)
- + Umweltzeichen (Emissionswerte < 20 mg / m³)
- + Extrem leise (nahezu lautloser Betrieb ohne Raumluftgebläse)
- + Preiswert

Pelletofen HSP2 Premium III [ⓘ]

Maße	Leistung / Wirkungsgrad	Artikelnummer	Preis
52,50 cm / 96 cm / 51,50 cm	2-8 kW / > 90 %	HSP-2	Preis auf Anfrage

NEU: WLAN-Modul serienmäßig.



ⓘ Energielabel liegt bei. Datenblatt auf Nachfrage erhältlich.

Ölöfen

	Leistung	Maße	Gewicht	Artikelnummer	Preis in €	
	Modell Capri35 ¹	4 kW	635/515/290	22 kg	capri35	632,71
	Modell Capri50 ¹	5,5 kW	710/560/320	27 kg	capri50	713,17
	Modell Apart 35 ²	4 kW	635/515/290	22 kg	apart35	686,35

Ersatzteile



Brennerring 35er für Ölofen Haas & Sohn <i>Fabr. Haas & Sohn, Type Capri, Elba, Apart, Andros</i>	8900035	21,94
Brennerring 50er für Ölofen Haas & Sohn <i>Fabr. Haas & Sohn, Type Capri, Elba, Apart, Andros</i>	8900050	22,68
Brennerrohr komplett <i>Fabr. Haas & Sohn, Type Capri-II, Elba-II, Apart-II 35/40</i>	8900040	141,72
Brennerring OBEN .35 5517 (Typ 35) <i>Fabr. Haas & Sohn, Type VIKING, IBIZA</i>	8905517	35,30
Brennerring UNTEN .35 5518 (Typ 35) <i>Fabr. Haas & Sohn, Type VIKING, IBIZA</i>	8905518	35,72
Brennerring UNTEN .50 5143 (Typ 50er) <i>Fabr. Haas & Sohn, Type ZÜRICH und Ölherde</i>	8905143	30,69
Brennerring OBEN .50 5144 (Typ 50er) <i>Fabr. Haas & Sohn, Type ZÜRICH und Ölherde</i>	8905144	30,85
Brennerring OB+UNT .75 5247 (Typ 65er) <i>Fabr. Haas & Sohn, Type STAR-LINE, LUZERN</i>	8905247	36,84
Brennerring DUISBURG 2997 (465.10) OBEN <i>Fabr. Haas & Sohn, Type DUISBURG</i>	8902997	59,47
Brennerring DUISBURG 5242 (465.10) unten + mitte <i>Fabr. Haas & Sohn, Type DUISBURG</i>	8905242	60,16
Walmü Brennerring (Satz)	5882222	116,54



- ¹ Front beige emailliert, Seitenteile braun, Energielabel liegt bei.
- ² Front braun emailliert Seitenteile braun, Energielabel liegt bei.



Werkstattöfen

	Leistung	Maße	Gewicht	Artikelnummer	Preis in €
	5 kW	885/285/320	53,9 kg	8010312	517,85
<p>Modell Kerpen Hochwertig emailliert, Gusstüren mit Waffelmuster, Brennraum mit 30 mm Schamott, Guss Rüttelrost, präzise Verarbeitung bis ins letzte Teil, Anschluss hinten</p>					
	5 kW	906/326/345	58,5 kg	8010432	637,95
<p>Modell Bozen schwarz Hochwertig emailliert, Gusstür mit Sichtfenster, Brennraum mit 30mm Schamott, Guss Rüttelrost, präzise Verarbeitung bis ins letzte Teil, Anschluss hinten</p>					
	5 kW	906/326/345	58,5 kg	8010430	637,95
<p>Modell Bozen weiß Hochwertig emailliert, Gusstür mit Sichtfenster, Brennraum mit 30mm Schamott, Guss Rüttelrost, präzise Verarbeitung bis ins letzte Teil, Anschluss hinten</p>					
	5 kW	906/326/345	58,5 kg	8010435	637,95
<p>Modell Bozen rot Hochwertig emailliert, Gusstür mit Sichtfenster, Brennraum mit 30mm Schamott, Guss Rüttelrost, präzise Verarbeitung bis ins letzte Teil, Anschluss hinten</p>					



Erfüllen alle gesetzlichen Vorschriften und Normen.
 Alle Öfen dieser Seite haben einen Abgasstutzen mit einem Durchmesser von 120 mm.

Holzbadeöfen Fabrikat Wittigsthal

	Volumen	Artikelnummer	Preis in €
 <p>Fabrikat Wittigsthal¹ Badeofen für feste Brennstoffe – komplett, mit Mischbatterie, innen liegendes Fallrohr mit auswechselbarer Opferanode, Oberofen weiß, Unterofen braun</p>	100 Liter	5771001	1.469,80
<p>Fabrikat Wittigsthal¹ Badeofen für feste Brennstoffe – komplett, mit Mischbatterie, innen liegendes Fallrohr mit auswechselbarer Opferanode, Oberofen und Unterofen braun, Ausführung „Rustikal“</p>	100 Liter	5771002	1.387,42
 <p>Oberofen weiß, mit Mischbatterie¹ Fallrohr innen liegend mit auswechselbarer Opferanode</p>	100 Liter	5771005	1.218,13
<p>Oberofen braun, mit Mischbatterie¹ Fallrohr innen liegend mit auswechselbarer Opferanode Ausführung „Rustikal“</p>	100 Liter	5771006	1.050,68
 <p>Oberofen weiß, ohne Mischbatterie¹ Fallrohr innen liegend mit auswechselbarer Opferanode</p>	100 Liter	5771008	904,70
<p>Oberofen braun, ohne Mischbatterie¹ Fallrohr innen liegend mit auswechselbarer Opferanode Ausführung „Rustikal“</p>	100 Liter	5771009	870,07
 <p>Unterofen braun WBU 100/6 nur für Oberofen Wittigsthal geeignet</p>		5771010	428,51
 <p>Mischbatterie „SAF“ Nr. 22000 + integrierte Belüftung nur für Wittigsthal Badeofen geeignet</p>		5771026	410,55



¹ Druckloser Badeofen,
Höhe = 1520 mm, Ø 365 mm,
Auslaufhöhe 670 mm, Rauchrohranschluss Ø 100 mm.
Aktuell nur eingeschränkt lieferbar.



Holzöfen

Modell Ardor



Stahl Schwarz

8000101

2.295,80

Stahl Schwarz / Naturstein

8000103

2.546,30

Stahl Schwarz / Sandstein

8000105

2.495,60

Topplatte Naturstein (einzeln zum Nachrüsten)

8000269

375,00



Kaminöfen nur noch in schwarz lieferbar!
 Graue Öfen werden abverkauft!

Holzöfen



Modell Ardor Akku

	Artikelnummer	Preis in €
Stahl Schwarz	8000108	2.580,00

Stahl Schwarz / Naturstein	8000109	2.995,00
----------------------------	---------	----------

Stahl Schwarz / Sandstein	8000111	2.820,00
---------------------------	---------	----------



Akkumulationsring

für Ardor Akku	8000199	355,00
----------------	---------	--------

Modell Binus



Stahl Schwarz	8000201	2.595,00
---------------	---------	----------

Stahl Schwarz / Naturstein	8000203	3.150,00
----------------------------	---------	----------

Heizeinsätze



Fabrikat Kaschütz

	Leistung	Frontplatte (in mm)	Artikel- nummer	Maße (in mm)	Preis
Novotherm 8 FP <i>lieferbar ab Herbst 2021</i>		B = 470 H = 700	40000607	B = 397 T = 516 H = 700	2.142,8

Flachstutzen senkrecht <i>(Standardausführung)</i>			40000062	Ø 180	44,00
---	--	--	-----------------	-------	--------------



Eurotherm 8D FP	9,5 kW	B = 475 H = 800	40000030	B = 438 T = 540 H = 691	2.219,80
-----------------	--------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-----------------

Flachstutzen senkrecht <i>(Standardausführung)</i>			40000062	Ø 180	44,00
---	--	--	-----------------	-------	--------------



Eurotherm 8D FP 500	11 kW	B = 475 H = 800	40000031	B = 438 T = 632 H = 721	2.522,30
---------------------	-------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-----------------

Flachstutzen senkrecht <i>(Standardausführung)</i>			40000062	Ø 180	44,00
---	--	--	-----------------	-------	--------------



Eurotherm 6E FP	7 kW	B = 470 H = 680 oder B = 490 H = 800	40000024	B = 395 T = 537 H = 694	2.054,80
-----------------	------	--	-----------------	-------------------------------	-----------------

Flachstutzen senkrecht <i>(Standardausführung)</i>			40000062	Ø 180	44,00
---	--	--	-----------------	-------	--------------



Eurotherm 6E EV (Einbauversion)	7 kW	B = 395 H = je nach Aus- führung	40000004	B = 395 T + H = je nach Ausfüh- rung	1.597,20
---------------------------------	------	---	-----------------	--	-----------------

Haube/Rauchrohrstutzen <i>(Standardausführung)</i>			40000064	Ø 180	184,80
---	--	--	-----------------	-------	---------------

Flachstutzen senkrecht <i>(Standardausführung)</i>			40000062	Ø 180	44,00
---	--	--	-----------------	-------	--------------

Flachkuppel waagrecht			40000066	Ø 180	278,30
-----------------------	--	--	-----------------	-------	---------------

Heizeinsätze

	Leistung	Frontplatte (in mm)	Artikel- nummer	Maße (in mm)	Preis
Fabrikat Kaschütz					
	Eurotherm 6E EV Tunnel	6,5 kW	B = 395 H = je nach Aus- führung	4000006	1.658,80
	Haube/Rauchrohrstutzen <i>(Standardausführung)</i>			40000064 Ø 180	184,80
	Flachstutzen senkrecht			40000062 Ø 180	44,00
	Flachkuppel waagrecht			40000066 Ø 180	278,30
	Firetherm 6 EDGE ER kurze Seite rechts, Türanschlag links	7 kW	B = 697 H = 789	40000045	4.265,80
	Haube/Rauchrohrstutzen <i>(Standardausführung)</i>			40000064 Ø 180	184,80
	Flachstutzen senkrecht			40000062 Ø 180	44,00
	Flachkuppel waagrecht			40000066 Ø 180	278,30
	Firetherm 6 EDGE EL kurze Seite links, Türanschlag rechts	7 kW	B = 697 H = 789	40000047	4.265,80



Bitte beachten Sie, dass auf diese beiden Seiten kein TZ aufgeschlagen wird.
Der Hersteller hat eine zusätzliche, monatlich wechselnde Materialpreiszuschlagspreisliste auf alle Produkte.
Auf Anfrage erhältlich! Die komplette Preisliste senden wir Ihnen gerne bei Bedarf in Papierform zu oder als Download
auch auf der Internetseite des Hersteller erhältlich.



Merkblatt zu SENOTHERM®-Lacken

Wir empfehlen, die Fachverkäufer, Vertriebe und Kaminstudios darauf hinzuweisen, dass die Geräte – entsprechend der Vorgaben – erst langsam angeheizt und auf maximaler Belastungstemperatur über einen langen Zeitraum (mindestens 1 Stunde) betrieben werden müssen, um auch jede chemische und physikalische Reaktion abgeschlossen zu haben.

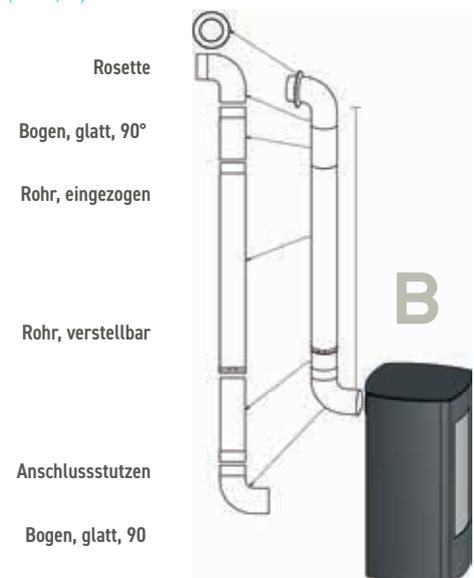
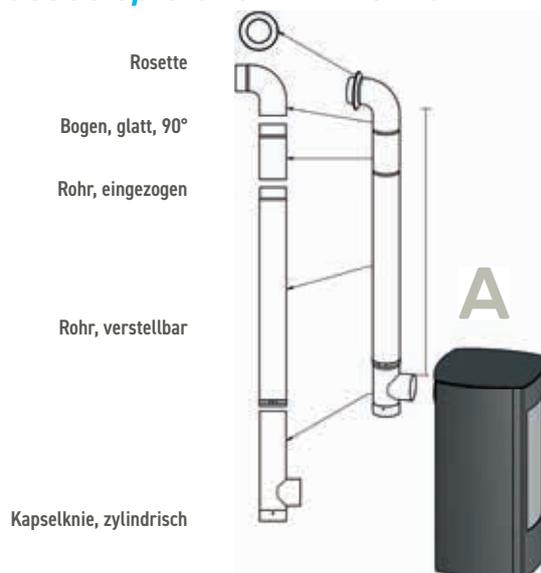
Es sollte auch ein Hinweis gegeben werden, dass ansonsten eine Verlängerung der Emission nicht ausgeschlossen ist. Idealerweise erfolgt das „Einfahren“ der Geräte durch einen Fachbetrieb. Andernfalls sollte der Verbraucher auf diese Tatsache / diesen Umstand explizit hingewiesen werden.

Diese Hinweise müssen dem Käufer vor Kauf eines Produktes gegeben werden und der Verkäufer sollte sich den Hinweis darauf bei Kauf bestätigen lassen. Unabhängig hiervon empfehlen wir beschichtete Objekte wie folgt zu kennzeichnen:

- + Beim ersten Anheizen kommt es zu Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung
- + Um Gesundheitsbeeinträchtigungen zu vermeiden sollte sich während dieses Vorganges niemand unnötig in den betroffenen Räumen aufhalten.
- + Unbedingt für gute Raumbelüftung sorgen.
- + Öffnen Sie Fenster und Türen, wenn notwendig benutzen Sie einen Ventilator zum schnelleren Luftaustausch.
- + Bei maximaler Belastungstemperatur (gemäß Betriebsanleitung) mindestens eine Stunde heizen.

Sollte beim ersten Heizvorgang die maximale Temperatur nicht erreicht werden, so können diese Erscheinungen auch später noch auftreten.

Anschlussbeispiele für Fix-Rohre Pellet (S. 14, 15) und High-Quality Email (S. 16,17)



Länge A (in mm)	benötigte Teile	Länge (in mm)
1 580 bis 820	1 Bogen 1 Kapselknie, zylindrisch 1 Rohr, verstellbar	500 750
2 820 bis 1070	1 Bogen 1 Kapselknie, zylindrisch 1 Rohr, verstellbar	750
3 1070 bis 1320	1 Bogen 1 Kapselknie, zylindrisch 1 Rohr, verstellbar	1000
4 1030 bis 1270	1 Bogen 1 Kapselknie, zylindrisch 1 Rohr, verstellbar 1 Rohr, zylindrisch eingezogen	500 500
5 1270 bis 1520	1 Bogen 1 Kapselknie, zylindrisch 1 Rohr, verstellbar 1 Rohr, zylindrisch eingezogen	500 750
6 1520 bis 1770	1 Bogen 1 Kapselknie, zylindrisch 1 Rohr, verstellbar 1 Rohr, zylindrisch eingezogen	500 1000

Länge B (in mm)	benötigte Teile	Länge (in mm)
1 680 bis 970	2 Bogen 1 Anschlussstutzen 1 Rohr, verstellbar	500
2 940 bis 1220	2 Bogen 1 Anschlussstutzen 1 Rohr, verstellbar	750
3 1180 bis 1470	2 Bogen 1 Anschlussstutzen 1 Rohr, verstellbar	1000
4 1130 bis 1420	2 Bogen 1 Anschlussstutzen 1 Rohr, verstellbar 1 Rohr, zylindrisch eingezogen	500 500
5 1380 bis 1670	2 Bogen 1 Anschlussstutzen 1 Rohr, verstellbar 1 Rohr, zylindrisch eingezogen	500 750
6 1630 bis 1920	2 Bogen 1 Anschlussstutzen 1 Rohr, verstellbar 1 Rohr, zylindrisch eingezogen	500 1000

Fracht- bzw. Versand und Verpackungshinweise

1. Paketversand

- + Kleinsendungen werden in der Regel am gleichen bzw. am darauffolgenden Werktag versendet.
- + Porto und Verpackungskosten richten sich nach Größe und Gewicht der Sendung. Die Preis entnehmen Sie bitte Punkt 4.
- + Expressversand (Zustellung am nächsten Tag) sowie Samstagszustellung ist bei einer Bestellung bis 10.00 Uhr möglich, wenn von Seiten des Dienstleisters verfügbar. Bitte Expresszuschlag beachten.

2. Spedition

- + Mittlere und größere Sendungen werden mit unserer Hausspedition, die in einem 24-Stunden-Verbundsystem tätig ist, versendet. Die Zustellung erfolgt in der Regel nach 1-3 Tagen, je nach Entfernung.
- + 24 Stunden Expresszustellung ist gegen Aufpreis möglich.

3. Verpackung

- + Die Verpackungskosten beziehen sich auf einen Mittelwert der eingekauften Neuverpackungen. Aus umweltfreundlichen Gründen nutzen wir auch weiterverwertete Verpackungen, die wir von umliegenden Firmen erhalten. Dadurch können wir den Verpackungskostenanteil reduzieren.

4. Frachtsätze

- + Die Versandkosten pro Paket betragen 9,90 €
- + Die Frachtkosten für eine halbe Palette betragen 46,00 €
- + Die Frachtkosten für eine EURO-Palette betragen 59,00 €
- + Expresslieferungen ab 40,00 € (je nach Zustelloptionen)

5. Frachtfreigrenzen

- + Die Frachtfreigrenze beträgt für das gesamte Bundesgebiet 750,00 €
- + Paketdienstsendungen ab 300,00 € erfolgen frachtfrei.
- + Weitere Versandoptionen sowie Auslandsversand nach individueller Vereinbarung.

6. Mindermengenzuschlag

- + Bei Bestellungen unter 75,00 € Nettowarenwert berechnen wir einen Mindermengenzuschlag in Höhe von 7,50 € zusätzlich zu den bekannten Versand- und Verpackungskosten.

Der Mindermengenzuschlag entfällt bei einer Bestellung über den Online-Shop.

7. Rücktransporte

- + Rücksendungen erfolgen nur nach Rücksprache. Unfrei gesendete Retouren werden grundsätzlich nicht entgegengenommen.
- + Liegt ein Verschulden unsererseits vor, so beauftragen wir einen Versanddienstleister die Ware zurückzuholen bzw. die Abholung durchzuführen (z. B. bei Falschliefereung, oder Warenmängeln).
- + Bei Rücknahmen behalten wir uns vor, je nach Zustand des zurückgegebenen Artikels einen Betrag in Höhe von 20 % des Rechnungsbetrages bei Gutschriften einzubehalten.

- + Ein Anruf, um die Reklamation anzukündigen, ist nicht notwendig. Bitte reichen Sie Ihre Reklamation direkt schriftlich ein.

8. Kundendienst

- + Unsere Hersteller für Herde und Öfen haben teilweise Kundendienste die jedoch nur in Deutschland tätig werden können. Gegen eine entsprechende Aufwandsentschädigung ist dieser auch in den Nachbarländern möglich.

9. Sonderanfertigung & Sonderbestellungen

- + Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen und können nicht zurückgegeben werden.

10. Vorbehalt

- + Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Diese sind Bestandteil des Kaufvertrages. Mit Zustandekommen des Kaufvertrages akzeptieren Sie unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen können wie folgt eingesehen werden:

- + auf unserer Homepage unter www.fischerofenrohre.de
- + als Aushang in unseren Geschäftsräumen
- + auf Wunsch übersenden wir Ihnen gerne eine Ausfertigung unserer Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen per E-Mail, Fax oder schriftlich.

§ 1 Geltung

- (1.1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die der Verkäufer mit seinen Vertragspartnern (nachfolgend auch „Auftraggeber“ genannt) über die von ihm angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. (2.) Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn der Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn der Verkäufer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

- (2.1) Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Abrufaufträge gelten in jedem Fall als Festaufträge und werden zu dem am Tage der Lieferung gültigen Preisen und Bedingungen abgerechnet. Für Artikel, die nicht in unserem Katalog enthalten sind, ebenso für Stückzahlen, die deutlich über den angegebenen Mengenstaffeln liegen, wird um gesonderte Anfrage gebeten. Bestellungen oder Aufträge kann der Verkäufer innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang annehmen.
- (2.2) Sofern der Kaufvertrag schriftlich abgeschlossen wird, ist allein maßgeblich der schriftliche Kaufvertrag maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer, einschließlich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Der schriftliche Kaufvertrag gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen des Verkäufers vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten. Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind die Mitarbeiter des Verkäufers nicht berechtigt, hiervon abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die Übermittlung per Telefax, im Übrigen ist die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per E-Mail, nicht ausreichend.
- (2.3) Angaben des Verkäufers zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen derselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.
- (2.4) Der Verkäufer behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen von ihm abgegebenen Angeboten und Kostenvorschlägen sowie dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung des Verkäufers weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen des Verkäufers diese Gegenstände vollständig an diesen zurückzugeben und eventuelle gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen.

§ 3 Preise und Zahlung

- (3.1) Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich in EURO ab Werk zuzüglich Versand, Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben.
- (3.2) Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise des Verkäufers zugrunde liegen und die Lieferung erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll, gelten die bei Lieferung gültigen Listenpreise des Verkäufers (jeweils abzüglich eines vereinbarten prozentualen oder festen Rabatts).
- (3.3) Rechnungsbeträge sind wie folgt zu entrichten:
- a) Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung mit einem Abzug von 3% Skonto.
 - b) Bei Zahlung innerhalb von dreißig Tagen ohne Abzug.
- Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang beim Verkäufer. Leistet der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 8% p. a. zu verzinsen; die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt.
- Zahlungen können nur durch Erteilung einer Einzugsermächtigung für den Verkäufer für die Einziehung des Rechnungsbetrages durch Lastschrift oder durch Überweisung geleistet werden. Andere Zahlungsarten, insbesondere Akzepte, Wechsel und/oder Schecks werden vom Verkäufer nicht angenommen.

- (3.4) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
- (3.5) Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihm nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen Forderungen des Verkäufers durch den Auftraggeber aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird.

§ 4 Lieferung und Lieferzeit

- (4.1) Lieferungen erfolgen ab Werk.
- (4.2) Vom Verkäufer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.
- (4.3) Der Verkäufer kann – unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des Auftraggebers – vom Auftraggeber eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Auftraggeber seinen vertraglichen Verpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nicht nachkommt.
- (4.4) Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse dem Verkäufer die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Soweit dem Auftraggeber infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.
- (4.5) Der Verkäufer ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn
- + die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist,
 - + die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und
 - + dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, der Verkäufer erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit).
- (4.6) Unberührt von den Bestimmungen des § 4 (5) hat der Auftraggeber dem Verkäufer bei Nichteinhaltung eines Liefertermins eine angemessene Nachfrist zu setzen, die in keinem Fall drei Wochen unterschreiten darf.
- (4.7) Gerät der Verkäufer mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihm eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz nach Maßgabe des § 8 dieser Allgemeinen Lieferbedingungen beschränkt.

§ 5 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme

- (5.1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Atdorf bei Nürnberg, soweit nichts anderes bestimmt ist. Schuldet der Verkäufer auch die Installation, ist Erfüllungsort der Ort, an dem die Installation zu erfolgen hat.
- (5.2) Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen des Verkäufers.
- (5.3) Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen (z.B. Versand oder Installation) übernommen hat. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Auftraggeber liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Auftraggeber über, an dem der Verkäufer versandbereit ist und dies dem Auftraggeber angezeigt hat.
- (5.4) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Auftraggeber. Bei Lagerung durch den Verkäufer betragen die Lagerkosten 0,25% des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten.
- (5.5) Die Sendung wird vom Verkäufer nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers und auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken versichert.
- (5.6) Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt die Kaufsache als abgenommen, wenn
- + die Lieferung und, sofern der Verkäufer auch die Installation schuldet, die Installation abgeschlossen ist,
 - + der Verkäufer dies dem Auftraggeber unter Hinweis auf die Abnahmefiktion nach diesem § 5 (5.6) mitgeteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert hat,
 - + seit der Lieferung oder Installation zwölf Werktage vergangen sind oder der Auftraggeber mit der Nutzung der Kaufsache begonnen hat (z.B. die gelieferten Teile in Betrieb genommen hat) und in diesem Fall seit Lieferung oder Installation sechs Werktage vergangen sind, und
 - + der Auftraggeber die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem anderen Grund als wegen eines dem Verkäufer angezeigten Mangels, der die Nutzung der Kaufsache unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat.

§ 6 Gewährleistung

- (6.1) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme.
- (6.2) Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Auftraggeber oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten als genehmigt, wenn dem Verkäufer nicht eine Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, binnen sieben Werktagen nach Ablieferung des Liefergegenstandes, oder ansonsten binnen sieben Werktagen nach der Entdeckung des Mangels oder dem Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Auftraggeber bei normaler Verwendung des Liefergegenstandes ohne nähere Untersuchung erkennbar war, in der in § 2 (2) S. 6 bestimmten Form zugegangen ist. Auf Verlangen des Verkäufers ist der beanstandete Liefergegenstand frachtfrei an den Verkäufer zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet der Verkäufer die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.
- (6.3) Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist der Verkäufer nach seiner innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d. h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern.
- (6.4) Beruht ein Mangel auf dem Verschulden des Verkäufers, kann der Auftraggeber unter den in § 8 bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen.
- (6.5) Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die der Verkäufer aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht beseitigen kann, wird der Verkäufer nach seiner Wahl seine Gewährleistungsansprüche gegen die Hersteller und Lieferanten für Rechnung des Auftraggebers geltend machen oder an den Auftraggeber abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer bestehen bei derartigen Mängeln unter den sonstigen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser Allgemeinen Lieferbedingungen nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen den Hersteller und Lieferanten erfolglos war oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. Während der Dauer des Rechtsstreits ist die Verjährung der betreffenden Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers gegen den Verkäufer gehemmt.
- (6.6) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne Zustimmung des Verkäufers den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Auftraggeber die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.
- (6.7) Eine im Einzelfall mit dem Auftraggeber vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.

§ 7 Schutzrechte

- (7.1) Der Verkäufer steht nach Maßgabe dieses § 7 dafür ein, dass der Liefergegenstand frei von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter ist. Jeder Vertragspartner wird den anderen Vertragspartner unverzüglich schriftlich benachrichtigen, falls ihm gegenüber Ansprüche wegen der Verletzung solcher Rechte geltend gemacht werden.
- (7.2) In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht eines Dritten verletzt, wird der Verkäufer nach seiner Wahl und auf seine Kosten den Liefergegenstand derart abändern oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr verletzt werden, der Liefergegenstand aber weiterhin die vertraglich vereinbarten Funktionen erfüllt, oder dem Besteller durch Abschluss eines Lizenzvertrages das Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt ihm dies innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht, ist der Auftraggeber berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis angemessen zu mindern. Etwaige Schadensersatzansprüche des Auftraggebers unterliegen den Beschränkungen des § 8 dieser Allgemeinen Lieferbedingungen.
- (7.3) Bei Rechtsverletzungen durch vom Verkäufer gelieferte Produkte anderer Hersteller wird der Verkäufer nach seiner Wahl seine Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten für Rechnung des Auftraggebers geltend machen oder an den Auftraggeber abtreten. Ansprüche gegen den Verkäufer bestehen in diesen Fällen nach Maßgabe dieses § 7 nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten erfolglos war oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist.

§ 8 Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens

- (8.1) Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrunde, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 8 eingeschränkt.
- (8.2) Der Verkäufer haftet nicht
- im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen;
 - im Falle grober Fahrlässigkeit seiner nicht-leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen, mangelfreien Lieferung und Installation sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Auftraggeber die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Auftraggebers oder Dritten oder des Eigentums des Auftraggebers vor erheblichen Schäden bezwecken.
- (8.3) Soweit der Verkäufer gemäß § 8 (2) dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der Verkäufer bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die ihm bekannt waren oder die er hätte kennen müssen, bei Anwendung verkehrsbüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln

des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind.

- (8.4) Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht des Verkäufers für Sach- oder Personenschäden auf einen Betrag von EUR 3.000.000,00 € je Schadenfall (entsprechend der derzeitigen Deckungssumme seiner Produkthaftpflichtversicherung oder Haftpflichtversicherung) beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.
- (8.5) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.
- (8.6) Soweit der Verkäufer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.
- (8.7) Die Einschränkungen dieses § 8 gelten nicht für die Haftung des Verkäufers wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 9 Eigentumsvorbehalt

- (9.1) Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der zwischen den Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung über Oflenzubehör einschließlich Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung beschränkten Kontokorrentverhältnis.
- (9.2) Die vom Verkäufer an den Käufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum des Verkäufers. Die Ware sowie die nach dieser Klausel an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend Vorbehaltsware genannt.
- (9.3) Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für den Verkäufer.
- (9.4) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls (Absatz 9) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.
- (9.5) Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Verkäufers als Hersteller erfolgt und der Verkäufer unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Verkäufer eintreten sollte, überträgt der Käufer bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im og. Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an den Verkäufer. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Verkäufer, soweit die Hauptsache ihm gehört, dem Käufer anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis.
- (9.6) Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber – bei Miteigentum des Verkäufers an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil – an den Verkäufer ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen in eigenem Namen für Rechnung des Verkäufers einzuziehen. Der Verkäufer darf diese Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall widerrufen.
- (9.7) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Käufer sie unverzüglich auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und den Verkäufer hierüber informieren, um ihm die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer dem Verkäufer.
- (9.8) Der Verkäufer wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 50% übersteigt.
- (9.9) Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist er berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

§ 10 Schlussbestimmungen

- (10.1) Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber ist nach unserer Wahl Nürnberg. Für Klagen gegen den Verkäufer ist Nürnberg ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.
- (10.2) Die Beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht.
- (10.3) Soweit der Vertrag oder dieser Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.

Der Auftraggeber nimmt davon Kenntnis, dass der Verkäufer Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung speichert und sich das Recht vorbehält, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z.B. Versicherungen) zu übermitteln.



Fischer GmbH
Ofenrohre und Zubehör

Werkstraße 16
90518 Altdorf

Telefon +49 (0) 9187 90 99-0
Telefax +49 (0) 9187 90 99-18

info@fischerofenrohre.de
www.fischerofenrohre.de